



FRÝDEK≈MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 78839/2020

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz

Datum: 05. 06.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 9

Číslo veřejné zakázky: **P20V00000044**

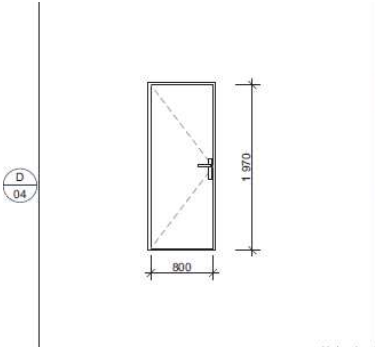
Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce Městské knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111"**

Druh veřejné zakázky: **zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:


Dotaz č. 1

a) V tabulkách PSV jsou dveře **D 04** s tímto popisem, viz níže:

	Jednokřídlé, otočné dveře, falcové. Obložková zárubeň, sv. otvoru 800x1970 mm. Klika z obou stran, cylindrická vložka. Klika a štiček kovový, matný chrom. Dveře masivní dřevěné, tvarová kopie stávajících dveří. 2x EW 30 DP3-C 1x EI 30 DP1-SC 3x samozavírač dle PBR	L	6ks	Barevné řešení: RAL 5018 Přesné rozměry otvoru zaměřit na místě. Opatřit okopovými plechy. Dveře na toaletách opatřit zámkem s možností otevření zvenčí.
		P	7ks	


Ze schématu vyplývá, že se jedná o hladké dřevěné dveře z masívu, v provedení 2x EW 30 DP3-C, 1x EI 30 DP1-SC, 10x bez PO.

b) V tabulkách PSV jsou dveře **D 06** s tímto popisem, viz níže:

D 06					Barevné řešení: RAL 5018 Přesné rozměry otvoru zaměřit na místě. Opatřit okopovými plechy.
			L		
			P	1ks	


Ze schématu vyplývá, že se jedná o hladké dřevěné dveře z masívu, v provedení 1x EI 30 DP3-C.

c) V tabulkách PSV jsou dveře **D 07** s tímto popisem, viz níže:

D 07					Barevné řešení: RAL 5018 Přesné rozměry otvoru zaměřit na místě. Opatřit okopovými plechy.
			L		
			P	3ks	


Ze schématu vyplývá, že se jedná o hladké dřevěné dveře z masívu.

d) V tabulkách PSV jsou dveře **D 08** s tímto popisem, viz níže:

D 08					Barevné řešení: RAL 5018 Přesné rozměry otvoru zaměřit na místě. Opatřit okopovými plechy.
			L	1ks	
			P		


Ze schématu vyplývá, že se jedná o hladké dřevěné dveře z masívu

e) V tabulkách PSV jsou dveře **D 09** s tímto popisem, viz níže:

D 09		Dvoukřídle, otočné dveře, falcové. Obložková zárubeň, sv. otvoru 1250x2400 mm. Klika z obou stran, cylindrická vložka. Klika a štítek kovový, matný chrom. Dveře masivní dřevěné, tvarová kopie stávajících dveří. 5x EI 30 DP3-C, KO + panikové kování KLIKA 1x EW 30 DP3-C, KO 1x dveřní křídlo prosklené bezpečnostním zasklením (č.m. 1.02-1.10) + Křídlo opatřit panikovým kováním podle ČSN EN 1125 na obou dveřních křídlech. 7x samozavírač dle PBR	L	5ks	Barevné řešení: RAL 5018 Přesné rozměry otvoru zaměřit na místě. Opatřit okopovými plechy.
			P	2ks	

Ze schématu vyplývá, že se jedná o hladké dřevěné dveře z masívu, v provedení 5x EI 30 DP3-C, 1x EW 30 DP3-C, 1x bez PO prosklené, ale z výpisu není jasné jak. (požadujeme o přesné určení rozsahu a členění prosklení s ohledem na okopové plechy).

f) V tabulkách PSV jsou dveře **D 10** s tímto popisem:

D 10		Dvoukřídle, otočné dveře, falcové. Obložková zárubeň, sv. otvoru 1450x2400 mm. Klika z obou stran, cylindrická vložka. Klika a štítek kovový, matný chrom. Dveře masivní dřevěné, tvarová kopie stávajících dveří. 1x EW 30 DP3-C, KO 1x samozavírač dle PBR	L	1ks	Barevné řešení: RAL 5018 Přesné rozměry otvoru zaměřit na místě. Opatřit okopovými plechy.
			P		

Ze schématu vyplývá, že se jedná o hladké dřevěné dveře z masívu, v provedení 1x EW 30 DP3-C.

U všech výše uvedených dveří (a) – f)) se uvádí **tvarová kopie stávajících dveří**.

Pokud zadavatel požaduje **tvarové kopie stávajících dveří**, je nutno tabulku dopracovat o schématické rozkreslení tvarů včetně určení profilů a rozměrů (doporučujeme dodat fotodokumentaci ke každým jednotlivým dveřím). **Na repliky stávajících tvarovaných dveří výrobci neposkytnou certifikát o protipožární ochraně, tudíž dle stávající požární zprávy nebude možné stavbu zkolaudovat.** Požadujeme po zadavateli přepracování požární zprávy a zrušení těchto replik dveří jako protipožární. Současně s tímto, požadujeme po zadavateli posun termínu pro podání nabídek o celou původní délku lhůty pro podání nabídek od poskytnutí relevantní odpovědi na řešení tvarových kopií dveří s vyřešením otázky případné požární odolnosti.

Případně požadujeme k jednotlivým dveřím určit tzv. řízenou cenu všem dodavatelům jednotně, za které se dveře pořídí a za jejich možné dodání dle požární zprávy bude projektant rovněž odpovídat.

Odpověď:

Šíře rámu kolem zasklení bude shodná s šíří rámu stávajících dveří, mění se pouze umístění středové příčky, která je u plných dveří v horní třetině a u prosklených bude umístěna v dolní třetině.

Ve výpisech prvků jsou dveře naznačeny schematicky pro znázornění rozměrů. Členění dveří, které budou provedeny jako replika původních dveří, bude shodné se stávajícími a zaměření jednotlivých rozměrů je součástí dodávky dveří stejně jako posouzení PO a doplnění o prvky zajišťující požadovanou PO. Masivní dřevěné dveře, provedené jako replika, vyrobí s PO Ize. U takových dveří se posuzuje jejich odolnost dle materiálu a jeho tloušťky v daném místě dveří. Jedná se stejný princip jako při renovaci stávajících dveří, u kterých je zapotřebí PO.

Okapový plech bude proveden z nerezavějící oceli přes celou šíři křídel o výšce 100 mm.

V příloze fotografie stávajících dveří.



**Dotaz č. 2**

Vzhledem k závažnosti dotazů, které zatím dodavatelé vznesli v rámci zadávacího řízení, a množství příloh doplňujících zadávací projektovou dokumentaci, mimo jiné i přepracované zadávací soupisy prací, které byly zatím součástí vysvětlení zadávací dokumentace zadavatelem, žádáme zadavatele o posun termínu pro podání nabídek o celou původní délku lhůty pro podání nabídek.

Odpověď:

Zadavatel zde uvádí informaci zveřejněnou ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 7.

Vzhledem k množství dotazů dodavatelů vztahujících se k soupisu prací s výkazem výměr, zadavatel v průběhu 24. týdne zveřejní kompletní nový soupis prací s výkazem výměr a adekvátně posune lhůtu pro podání nabídek.

Dotaz č. 3

Výkaz výměr D_1_4_2_vzduchotechnika - obsahuje list „rekapitulace“:

Název	Hodnota A	Hodnota B	Hodnota C
Základní náklady			
Zařízení: Dodávka, Montáž	0,00	0,00	
Nátěry		0,00	
Vzduchotechnická zařízení celkem	0,00	0,00	
Doprava 5,00% z dodávky zařízení	0,00		
Přesun 0,60/kg: Cena, Hmotnost		0,00	0,00
PPV 5,00% z montáže a nátěrů zařízení		0,00	
Zednické výpomoci 2,15% z montáže a nátěrů zařízení		0,00	
Dodávka celkem, Montážní náklady	0,00	0,00	
Hodinové zúčtovací sazby		0,00	
Montáž celkem		0,00	
Lešení		0,00	
Izolace tepelné		0,00	
Izolace protipožární		0,00	
Izolace protihlukové		0,00	
Základní náklady celkem	0,00	0,00	
Vedlejší náklady			
GZS 0,00% z montážních nákladů, lešení a izolací		0,00	
Provozní vlivy 0,00% z montážních nákladů		0,00	
Vedlejší náklady celkem		0,00	
Provozní náklady - Komplexní zkoušky 0,00% z montáže zařízení		0,00	
Kompletační činnost		0,00	
Náklady celkem		0,00	
Základ a hodnota DPH 21%	0,00	0,00	
Náklady celkem s DPH		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Roční nárůst cen 0,00%		0,00	
Součty odstavců	Materiál	Montáž	Hmotnost [kg]
Zařízení 1 Klimatizace VRV-1.-4.NP	0,00	0,00	0,00
Zařízení 2 Klimatizace místnosti serveru	0,00	0,00	0,00
Zařízení 3 Větrání hyg. zařízení	0,00	0,00	0,00
Zařízení 4 Větrání kotelny	0,00	0,00	0,00
Izolace protipožární	0,00	0,00	0,00
Hodinové zúčtovací sazby	0,00	0,00	0,00

Musí se vyplnit všechny kolonky, které list obsahuje? V položkách nejsou uvedeny hmotnosti, tudíž nelze tuto položku ocenit. Dále nelze předepisovat dodavatelům procentní množství za dopravu apod. Dále zde budou **nuly**, a to z důvodu, že jsou určeny vzorce, které s nulami počítají.

Požadujeme potvrdit, že pokud bude v rekapitulaci u části kolonek **nula**, nebude toto důvod k vyloučení ze soutěže. V opačném případě požadujeme tyto řádky, sloupce a kolonky ze zadání odstranit.

Dále požadujeme potvrdit, že na předepsaná procenta v listu „parametry“ nemusí být brán zřetel, jelikož každý dodavatel si případné příplatky k položkám určuje sám, nehledě na to, že by opět v listu rekapitulace u části kolonek byly **nuly**.

Odpověď:

Odpověď na tento dotaz poskytne zadavatel v novém soupisu prací s výkazem výměr, který poskytne dodavatelům ve 24. týdnu.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí odboru ZVZ