



FRÝDEK~MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 84147/2020

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz

Datum: 16.06.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 12

Číslo veřejné zakázky: **P20V00000044**

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce Městské knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111**

Druh veřejné zakázky: **zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1


Je rozpor mezi Technickou zprávou architektonicko-stavebního řešení a statickým výpočtem ohledně zesílení stropních nosníků nad 3.NP, skladba S08.

Citace **nové** technické zprávy:

„Na spodní pásnici ocelových nosníků bude po jejich odhalení přivařen podélné půlený

profil IPE 250. Před navařením budou ocelové profily očištěny. Rozpon místnosti cca 6,0 m, délka příložek 4,5 m. Osová vzdálenost stávajících nosníků je dle STP 1,37 m.“

Schéma statického výpočtu:

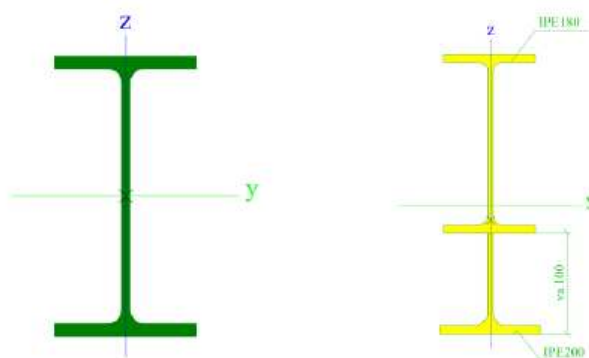

Nosník „D“ : IPE 180 (ocel S235JR)

Zesílený nosník „D“ : IPE 180 + polovina IPE 200 (ocel S235JR)
 délka zesílení L = 4,50 m

Z uvedeného vyplývá, že pro statické posouzení se uvažuje s polovinou nosníku IPE 200, délka zesílení 4,5m.

V rozporu s tímto technická zpráva uvádí zesílení pomocí poloviny profilu IPE 250 a délka zesílení 4,5m.

Žádáme zadavatele o sjednocení hodnot a dále o úpravu hmotnosti dle skutečnosti v zadávacím soupisu prací, viz. položka č. 260 v listu D.1.1 Architektonicko stavební řešení.

260	K	767015R01	D+M ocelových a zámečnických prvků / konstrukcí	kg	641,700
			<i>Poznámka k položce:</i> <i>Specifikace / rozsah provedení - viz TZ:</i> ----- -dodávka a výroba ocelových prvků a konstrukcí - dle zadání a PD -dodávka veškerých spojovacích a kotevních prvků -kompletní povrchové úpravy prvků dle požadavků PD a PBR -veškeré přesuny/zdvihací technika a kompletní montážní práce -kompletní montážní / usazovací a kotevní práce ----- -dílenská dokumentace vč. statického přepočtu -ostatní nespecifikované práce a dodávky, které bezprostředně souvisí s provedení předmětného prvku/konstrukce dle zadávací dokumentace -veškeré náklady na dodávku a provedení jsou obsaženy v jednotkové ceně		
	P				
	WV		"kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací a dodávek"		
	WV		(bude upřesněno a odsouhlaseno v dílenské dokumentaci)		
	WV		"podlahové skladby_NS_S08" (5*4*27,9)		
					558,000

VV	Mezisoučet	558,000
VV	"ostatní drobné související prvky" 0,15*(558,0)	83,700
VV	Součet	641,700

- a) Nerozumíme výpočtu hmotnosti zesílení. Žádáme o jeho vysvětlení s odkazem, kterých místností se týká, včetně dodání výkresů pro OK.
- b) Upozorňujeme, že profil IPE 250 se nedodává. Při opravě textu nové technické zprávy a případného nového statického výpočtu žádáme o dodržení profilů, které se dají v rámci České republiky vyrobit a dodat.

Odpověď:

V PD došlo k chybnému označení ocelového profilu zesílení stropu. Uchazeči nacení ocelový profil IPE 240. Ve VV byla upravena výměra položky č. 260, zohledňující použití profilu IPE 240. **Uchazeči nacení VV s názvem N19-164_exp 06_16_20 VV, který je přílohou tohoto vysvětlení.**

Dotaz č. 2

Ve výkazu výměr – VV_UT_PLYN_09_06_20_zpusobile_vydaje - je tato položka:

1	970041060R00	Vrtání jádrové do prostého betonu do D 60 mm	m	2,00	1 000,00
---	--------------	--	---	------	----------


Jedná se o tzv. řízenou cenu? V případě, že tomu tak není, žádáme o potvrzení, že si každý dodavatel může tuto položku ocenit dle svých zvyklostí.

Odpověď:

Jedná se o chybu zpracování VV. **Uchazeči nacení opravený VV s názvem VV_UT_PLYN_06_16_20_zpusobile_vydaje dle svých možností, který je přílohou tohoto vysvětlení.**

Dotaz č. 3

V předané dokumentaci D_1_1_b – PSV Knihovna_R3, je požadavek na tento výrobek:

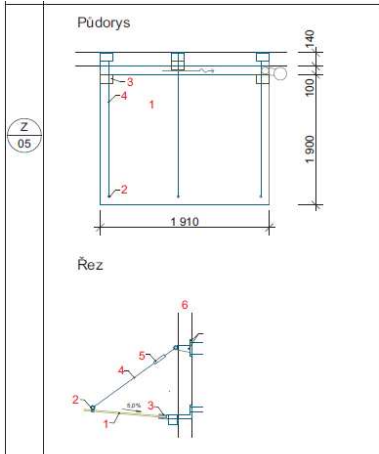	Prosklená markýza Dodávaná jako systémový výrobek. Rozměry: 2000 x 1910 mm Prosklená, nerezové kotevní prvky, kotvená do obvodového zdiva objektu. Spodní hrana stříšky osazena do výškové úrovně +3,300. Sklon k objektu včetně montážního profilu s integrovaným okapovým žlabem pro odvodnění k vasadě, svod do blízkého okapového svodu. Zasklení: bezpečnostní sklo, lepené z kalených tabulí třídy 44.2. Včetně montážního příslušenství. Kotvení přes plastové kotevní prvky pro zateplené fasády 6 ks. Jedná se o systémový výrobek.  Referenční příklad.	1 ks	Přesné rozměry ověřit na místě. Odstín: sklo mléčné, RAL 7016 Počet táhel a síla skla případně upravit dle parametrů výrobce.
---	--	------	--

Žádný z oslovených dodavatelů není schopen zajistit prosklenou markýzu s takto velkým vyložení. Z příloženého referenčního příkladu nevyplývá, že se jedná o vyložení 2m. Žádáme o

tzv. řízenou cenu pro tuto markýzu, případně o kontakt na českou firmu, která by byla schopna výrobek Z/05 dodat.

Odpověď:

Markýzu o požadovaných rozměrech uvedených pod položkou Z/5 lze vyrobit. Jedná se o atypický výrobek při použití typizovaných kotevních a nosných prvků. Uchazeči nacení markýzu dle rozměrů uvedených v PD.

Dotaz č. 4

Zatím nám zadavatel neodpověděl na dotaz ze dne 3. 6. 2020. Žádáme o nápravu.

Odpověď:

Na tento Váš dotaz bylo odpovězeno dne 5. 6. 2020 ve vysvětlení zadávací dokumentace č. 9.

Dotaz č. 5

Zadavatel zveřejnil kompletní opravenou výkresovou dokumentaci včetně opravených výkazů výměr.

Vzhledem k obsažnosti projektové dokumentace a současně krátkému termínu pro podání nabídek, žádáme zadavatele o vyznačení všech změn, které byly v zadávací projektové dokumentaci provedeny.

Odpověď:

Dne 9. 6. 2020 byla zadavatelem zveřejněna jako součást vysvětlení zadávací dokumentace č. 11 celá opravená projektová dokumentace a prodloužen termín pro podání nabídek o celou původní lhůtu. Vzhledem k této skutečnosti zadavatel považuje za bezpředmětné provádění změn v této dokumentaci formou jejich zvýraznění.

Dotaz č. 6

Žádáme o bližší specifikaci (soupis položek, počty kusů apod.) položky pod D.1.3. – PBŘ „Dodávka a sazení/umístění _ prvků a zařízení PBŘ stavby“ s jednotkou 1 KPL

Odpověď:

Zpracovatelem PD byl upřesněn rozsah dodávky prvků PBŘ. **Uchazeči nacení upravený VV s názvem N19-164_exp 06_16_20 VV, který je přílohou tohoto vysvětlení.**

Mgr. Roman Šebesta

vedoucí odboru ZVZ