



POHLED SEVERNÍ




POHLED ZÁPADNÍ

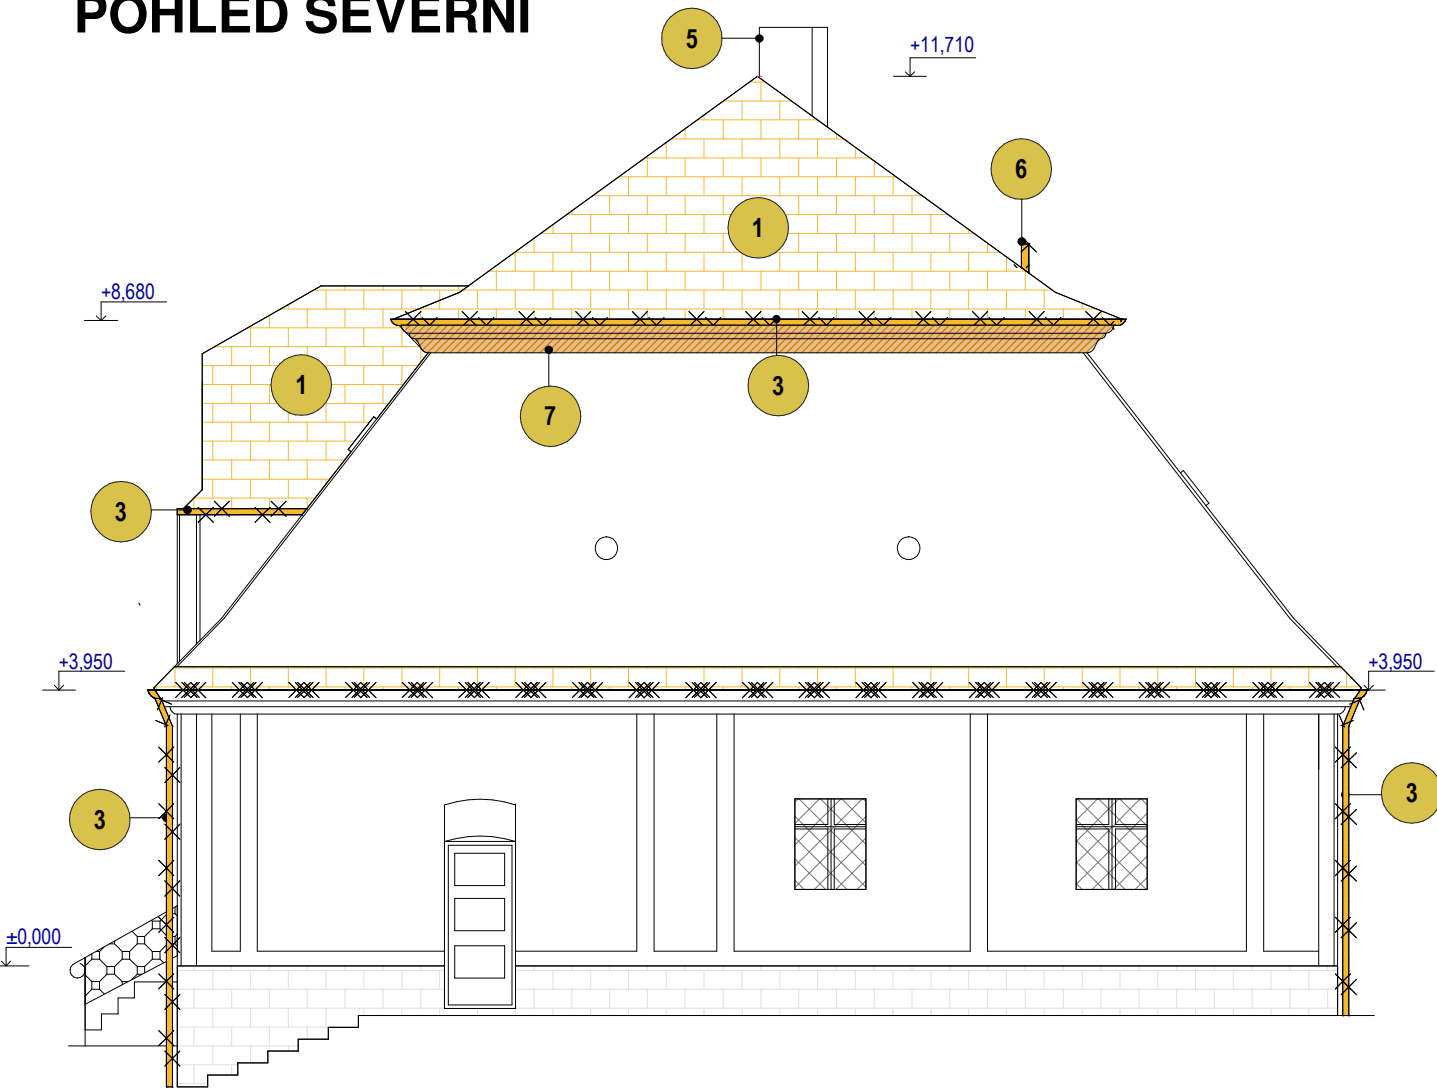

POHLED JIŽNÍ

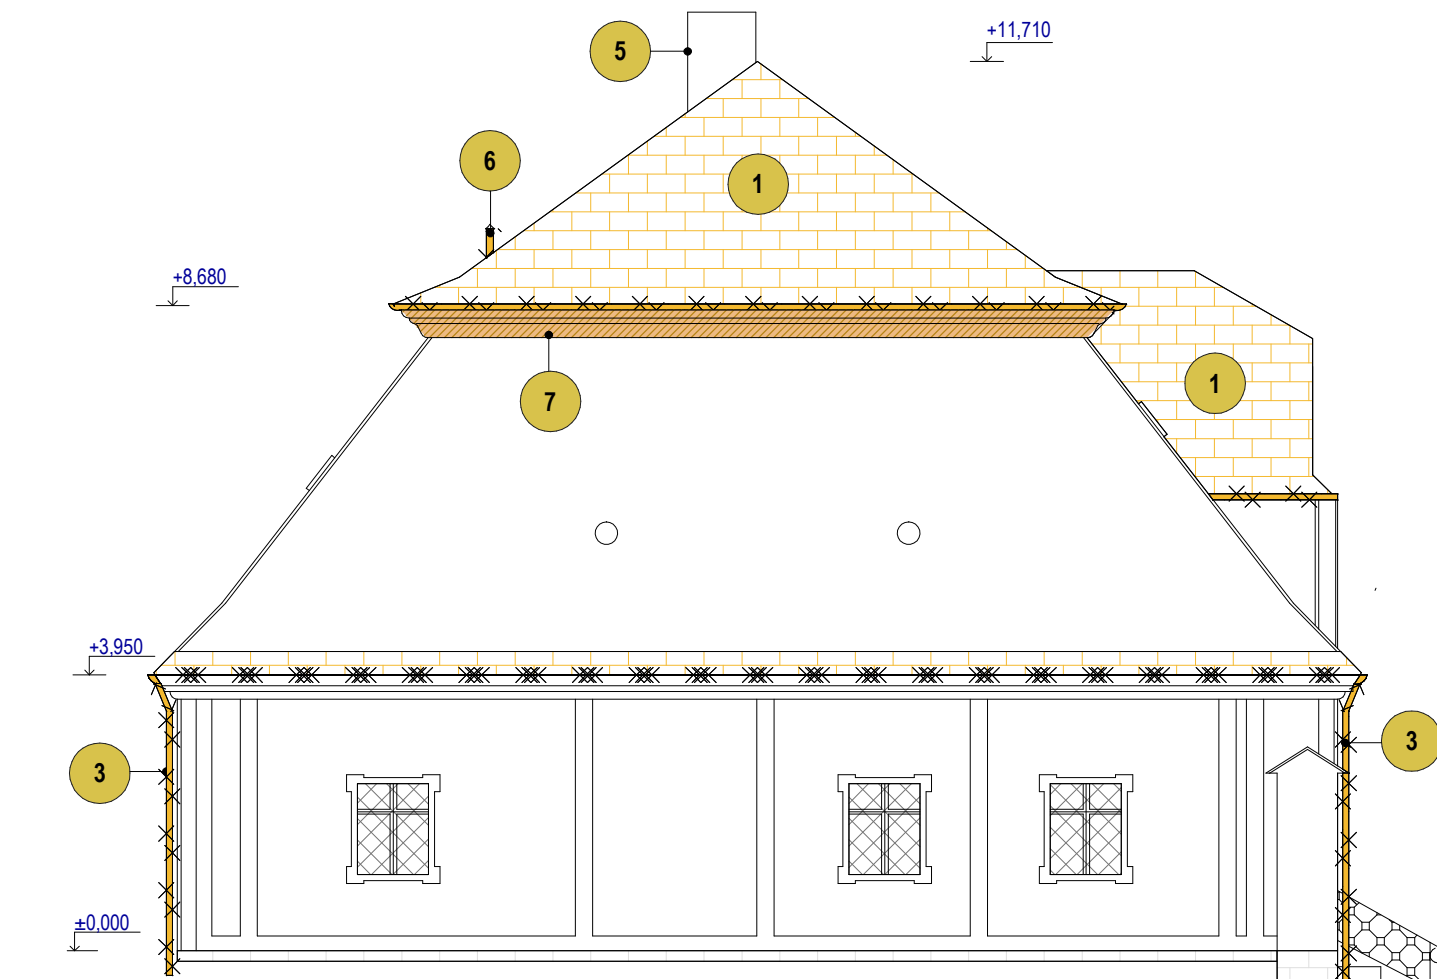

POHLED VÝCHODNÍ

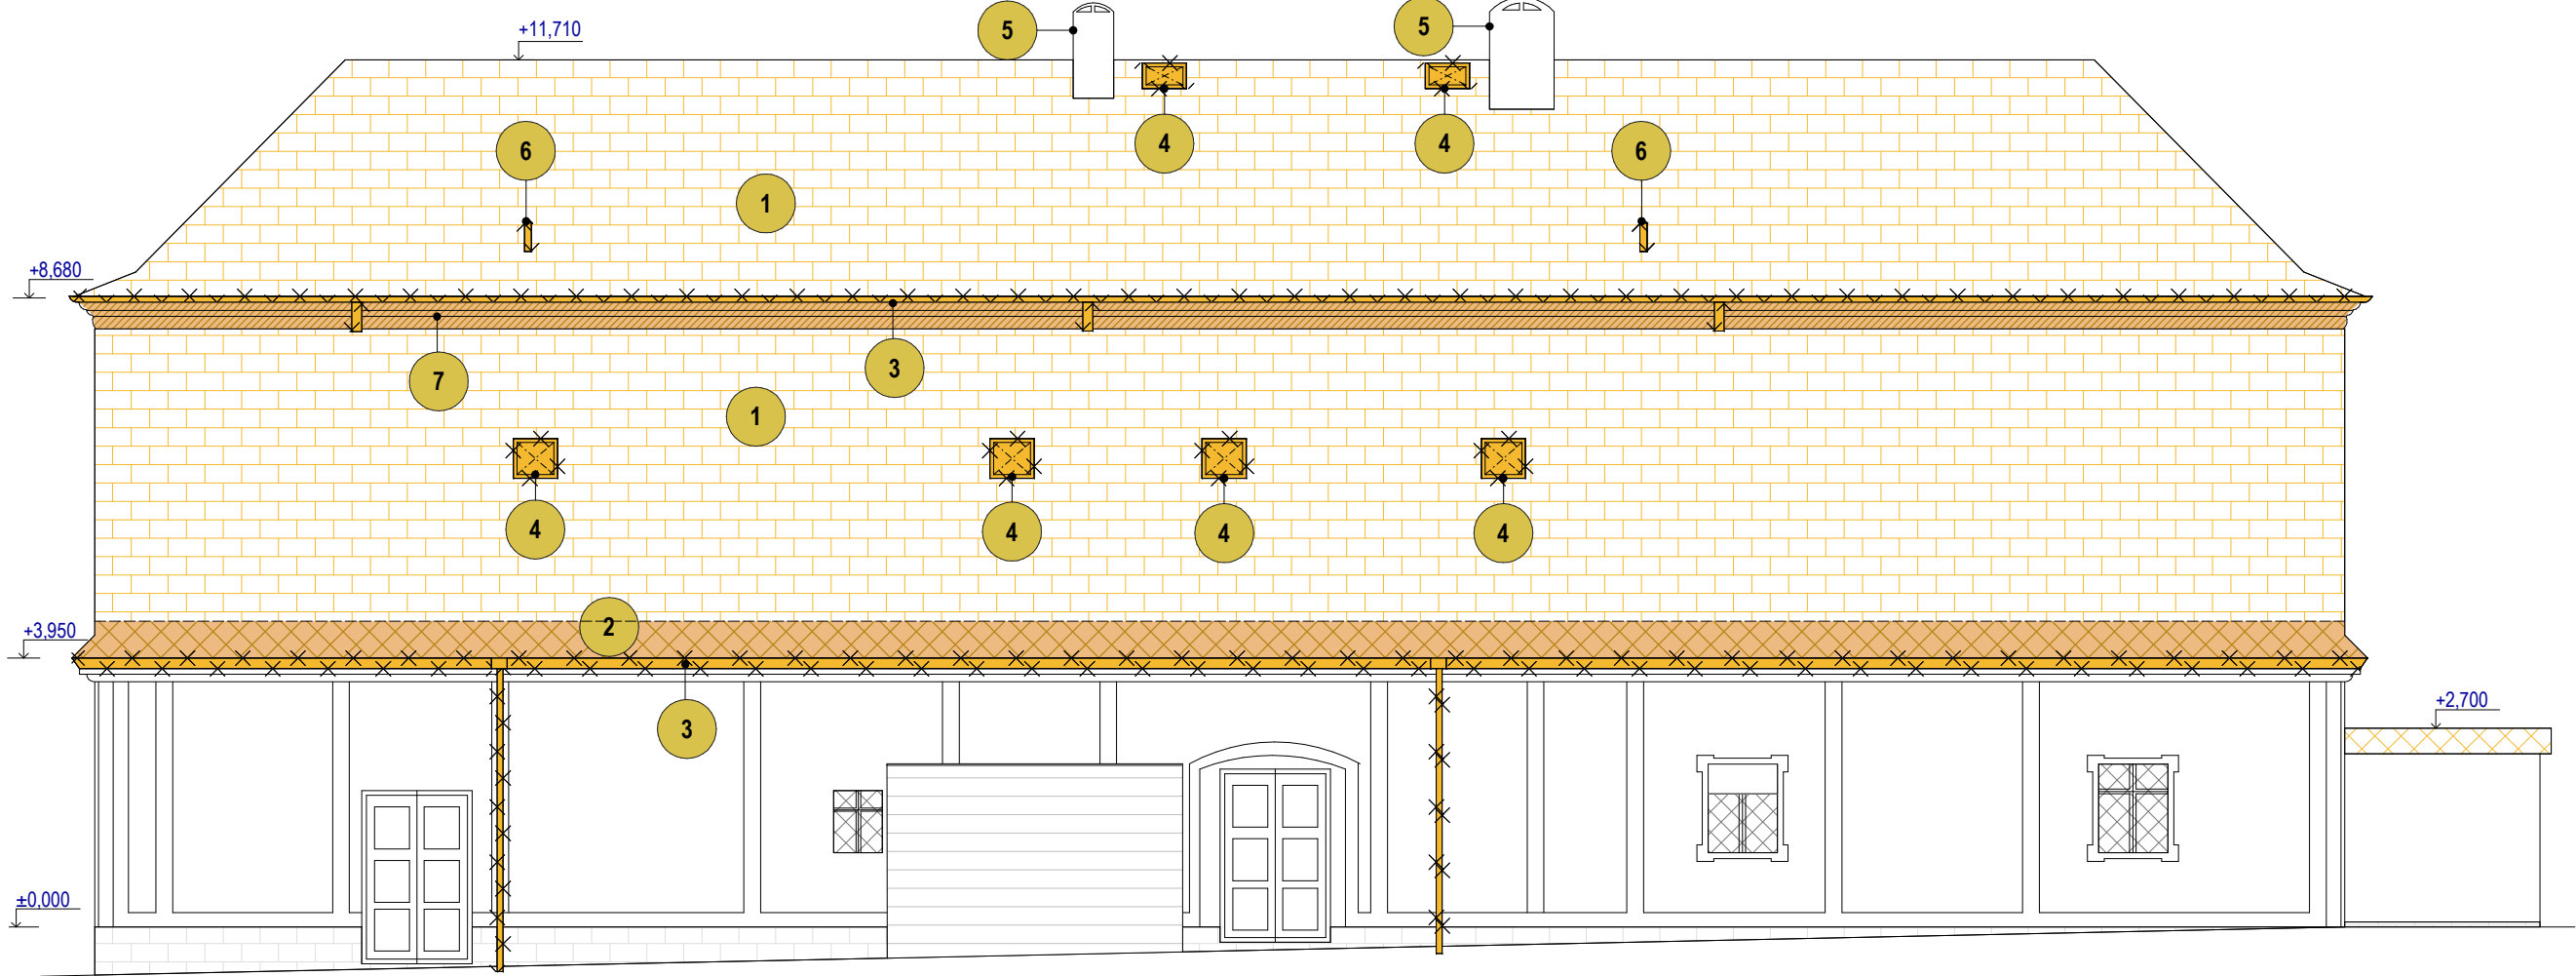

LEGENDA GRAFICKÉHO ZNAČENÍ

	STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘECHY
	BOURANÉ KONSTRUKCE OKAPOVÝ SYSTÉM, KRYTINA

LEGENDA BOURACÍCH PRACÍ

	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNÉ PŘÍSLUŠENSTVÍ AŽ PO STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ STÁVAJÍCÍ KRYTINA ETERNIT - CELKEM CCA 715 m2
	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO BEDNĚNÍ V ROZSAHU 1 m KOLEM OKAPŮ - CCA 99,65 m2
	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO SYSTÉMU
	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH STŘEŠNÍCH VÝLEZŮ, VČETNÉ LEMOVÁNÍ O ROZMĚRECH 500/550 mm
	VYSPRAVENÍ KOMÍNOVÉHO ZDIVA O ROZMĚRECH 500/550 mm
	PŘEDPOKLÁDANÉ UMÍSTĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VĚTRACÍCH HLAVIC - 2KS ODSTRANĚNÍ A NAHRAZENÍ NOVÝMI
	DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO TESAŘSKÉHO OBLOŽENÍ PROVEDENÍ KOPIE PRO NÁSLEDNÉ OSAZENÍ NOVÉHO OBLOŽENÍ
	ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO DOPOJENÍ SVODŮ SKRZE LAPAČE ODSTRANĚNÍ ČÁSTI OKAPOVÉHO CHODNÍKU (PŘESNÁ PLOCHA BĚHEM VÝSTAVBY) ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH LAPAČŮ (POKUD SE ZDE NACHÁZEJÍ)

POZNÁMKY

STŘEŠNÍ VÝLEZY O ROZMĚRU 500/550 mm
CELKOVÁ PLOCHA STŘEŠNÍ KRYTINY : CCA 715 m2

±0.000= ÚROVEŇ PODLAŽÍ 1.NP			
PROJEKTANT : Bc. Tomáš Tríska	ZODP. PROJEKTANT : Ing.HELENA KUBINOVÁ		
INVESTOR : Statutární město Frýdek-Místek, Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek	ÚČEL	DPS	
MÍSTO STAVBY : k. ú. Chlebovice [651150], parc. č. 484	DATUM	KVĚTEN 2020	
NÁZEV AKCE: DŮM VČELAŘŮ CHLEBOVICE - VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY	ČÍSLO ZAKÁZKOVÉ	TR - 1008PR -19-P	
NÁZEV VÝKRESU: POHLEDY - STÁVAJÍCÍ STAV + BOURACÍ PRÁCE	MĚŘÍTKO 1:100	ČÍSLO VÝKRESU D02	