



FRÝDEK≈MÍSTEK

Statutární město Frýdek-Místek
Magistrát města Frýdku-Místku
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

Odbor zadávání veřejných zakázek

pracoviště Radniční 1148, Frýdek

Váš dopis značka:

Ze dne:

Číslo jednací: MMFM 88972/2020

Spisová značka:

Vyřizuje: Ing. Tomáš VEČEŘA

Telefon: 558609293

E-mail: vecera.tomas@frydekmistek.cz

Datum: 25.06.2020

Vysvětlení zadávací dokumentace č. 16

Číslo veřejné zakázky: **P20V00000044**

Název veřejné zakázky: **Rekonstrukce Městské knihovny Frýdek-Místek, Hlavní 111**

Druh veřejné zakázky: **zjednodušené podlimitní řízení**

Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace následujícího znění:

Dotaz č. 1

Na základě odpovědi zadavatele na dotaz č. 2 v dodatečných informacích č. 15, že nám nebude poskytnut samostatný dokument „výpis ostatních výrobků“, na který se rozpočet odkazuje, žádáme zadavatele o přesné stanovení dodávek a prací položky č. 318 D+M Systém signalizace nouzového volání, signalizace v 1.NP a 2.NP. Nikde v projektové dokumentaci jsme nenašli žádnou specifikaci, a proto není možné tuto položku řádně ocenit. Soupis prací by měl stanovit podrobný popis všech předpokládaných stavebních prací, dodávek nebo služeb, které jsou předmětem veřejné zakázky, přičemž musí soupis prací obsahovat mimo jiné i konkrétní množství a měrnou jednotku dané položky (práce/ dodávky/služby). Přiřadí zadavatel k příslušným položkám konkrétní popis a konkrétní měrné jednotky?

Odpověď:

Systém nouzového volání bude proveden jako kabelový systém s tlačítky dle vyhlášky č. 398/2009. Signalizační světlo a zvonek budou umístěny nad dveřmi naproti obslužného pultu v místnosti 2.08 v 2.NP.

Dotaz č. 2

Vzhledem k tomu, že silikonová omítka je tvořena z jedné vrstvy zrna 1,5mm a finální vrstvy zrnitosti 0,5mm, chápeme uchazeč správně, že se má jednat o betonový efekt nebo efekt benátského štuky? Jiný takto uvedený technologický postup provádění omítek jsme nenašli. Žádáme tedy zadavatele o upřesnění.

Odpověď:

Jedná se o klasickou silikonovou fasádní omítku - například Baunit SilikonTop (1,5 mm) + Baunit FillTop (0,5 mm)

Dotaz č. 3

1. Položka výkazu výměr č.428


D+M Markýza pro zastínění terasy ve 4.NP, rozměr zastíněné plochy 7,0 x 6,2m, textilní markýza svinovaná na vřeteno	ks	1,000
---	----	-------

Na základě informací od dodavatelů markýz, nelze dodat markýzu s větším výsuvem než 4-5 m, a to kvůli větru, větší výsuv už by neodolal větru a museli by se udělat dodatečné konstrukce, a to už by byla spíše pergola.

Prosím o informaci, zda stačí dodat markýzu s šířkou 7 m a výsuvem 4 m, což je běžné a dostatečné.

Odpověď:

V projektu je uvažováno se sluneční plachtou s diagonálním vřetenem pro navíjení plachty a el. pohonem svinování. Tyto plachty lze použít až do ploch 45m2 za použité 1ks. Viz obrázek.

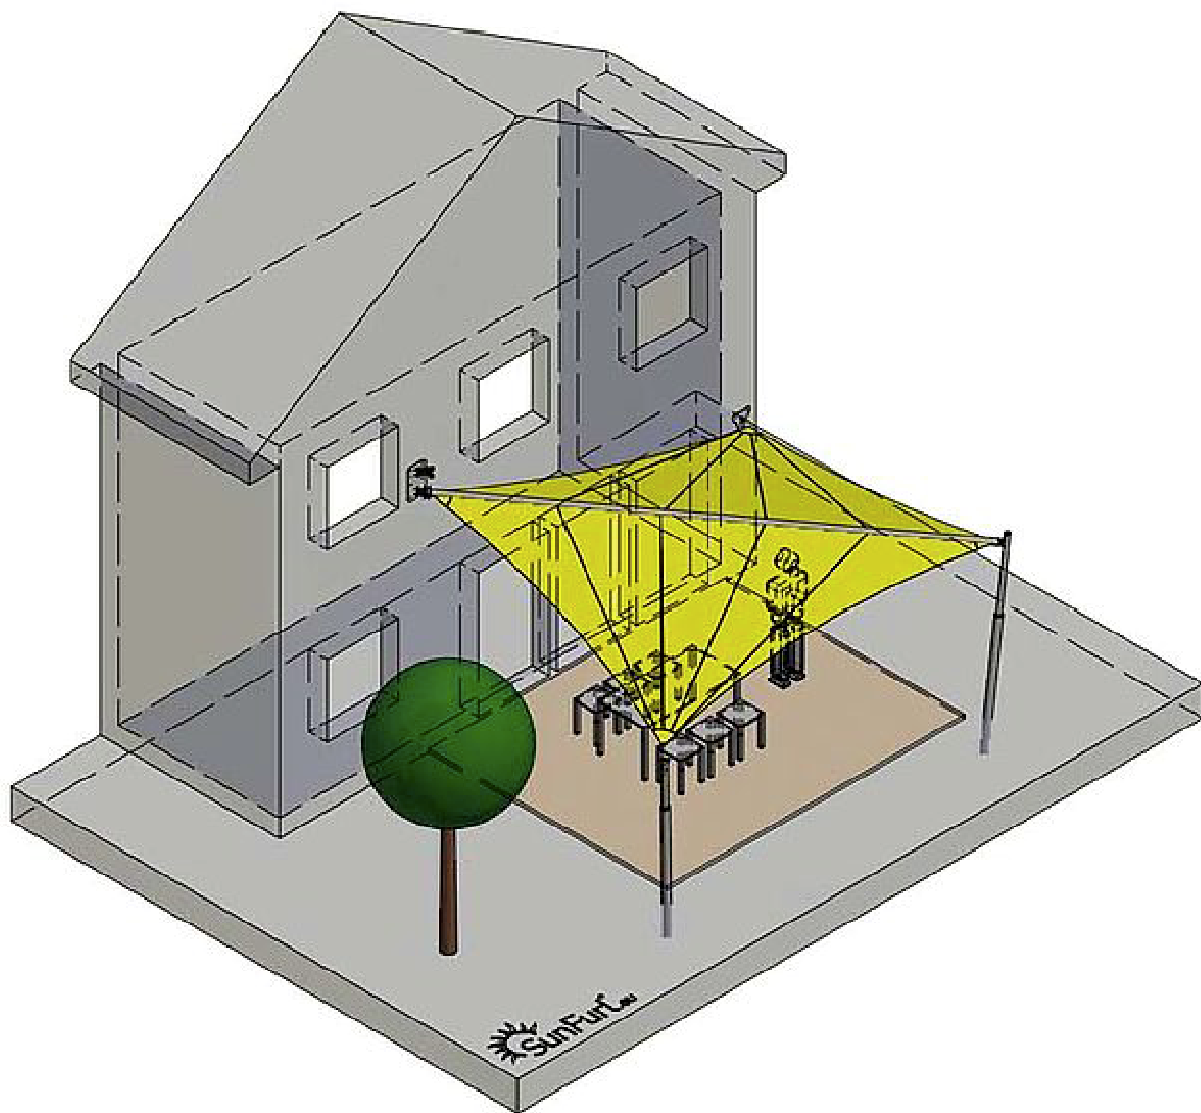

Dotaz č. 4

2. Položka výkazu výměr č.232 a 233

Jedny dveře jsou s požární odolností a druhé nikoliv, ve výkazu výměr jsou obě dveře s PO.

Co je správně?

232	K	766948N21	D-03 - D+M Jednokřídlé dveře vnitřní, falcové, včetně ocelové zárubně, 800x1970mm, PO	ks	1,000
-----	---	-----------	---	----	-------

Poznámka k položce:

P


Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

233	K	766948N22	D-03 - D+M Jednokřídlé dveře vnitřní, falcové, včetně ocelové zárubně, 800x1970mm	ks	1,000
-----	---	-----------	---	----	-------

Poznámka k položce:

P

Kompletní provedení dle specifikace PD a TZ vč. všech souvisejících prací dodávek, příslušenství a komponentů dle výpisu. V jednotkové ceně započítáno: dodávka, výroba, montáž/osazení/kotvení (vč.kotvicích prvků), povrchová úprava. Kompletní specifikace viz výpis dveří.

DVEŘE					
Pol.	Schema	Rozměry, popis		Počet (ks)	Poznámka
D 03		Jednokřídlé, otočné dveře, falcové. Ocelová zárubeň, sv. otvoru 800x1970 mm. Klika z obou stran, cylindrická vložka. Klika a šlítek kovový, matný chrom. Mřížka z obou stran 500x100 mm, nerez. 1x EI 30 DP3-C		L	1 ks
				P	1 ks
		Barevné řešení: RAL 9006 Přesné rozměry otvoru zaměřit na místě. Opatřit okopovými plechy. Dveře na toaletách opatřit zámkem s možností otevření zvenčí.			

Odpověď:

Vy výpise i v rozpočtu je uvedeno správně že 1ks má PO. Ve výpise je toto stanoveno v kolonce: Rozměry, popis - kde je uvedeno 1x EI 30 DP3-C, tedy jen jeden ks má PO.

Dotaz č. 5

Mají být u dveří D 04 Kouřotěsných obložkové zárubně nebo tam mají být ocelové?

Odpověď:

Zárubně budou dodány dle specifikace PSV, tedy obložkové.

Dotaz č. 6

Předaný výkaz výměr – N19-164_exp 06_16_20 VV – list Rekapitulace stavby – obsahuje tabulku s názvem „Rekapitulace objektů stavby a soupisů prací“.

V této tabulce je nesprávně nastaven vzorec pro sloupec „Cena s DPH“. Po dosazení hodnot jednotkových cen vychází špatná hodnota celkové ceny vč. DPH. Žádáme zadavatele o odemčení rozpočtu a opravu vzorce.

Odpověď:

Zadavatel zasílá opravený výkaz výměr, nicméně vzhledem ke skutečnosti, že hodnotícím kritériem je nejnižší nabídková cena bez DPH, není důvod pro prodloužení lhůty pro podání nabídek. Účastníci zadávacího řízení ocení nový předaný výkaz výměr N19-164_exp 06_24_20 VV.

Mgr. Roman Šebesta
vedoucí odboru ZVZ