


PODÉLNÝ ŘEZ (V LÍCI ZDI)


M 1:100

UL. NA HRÁZI

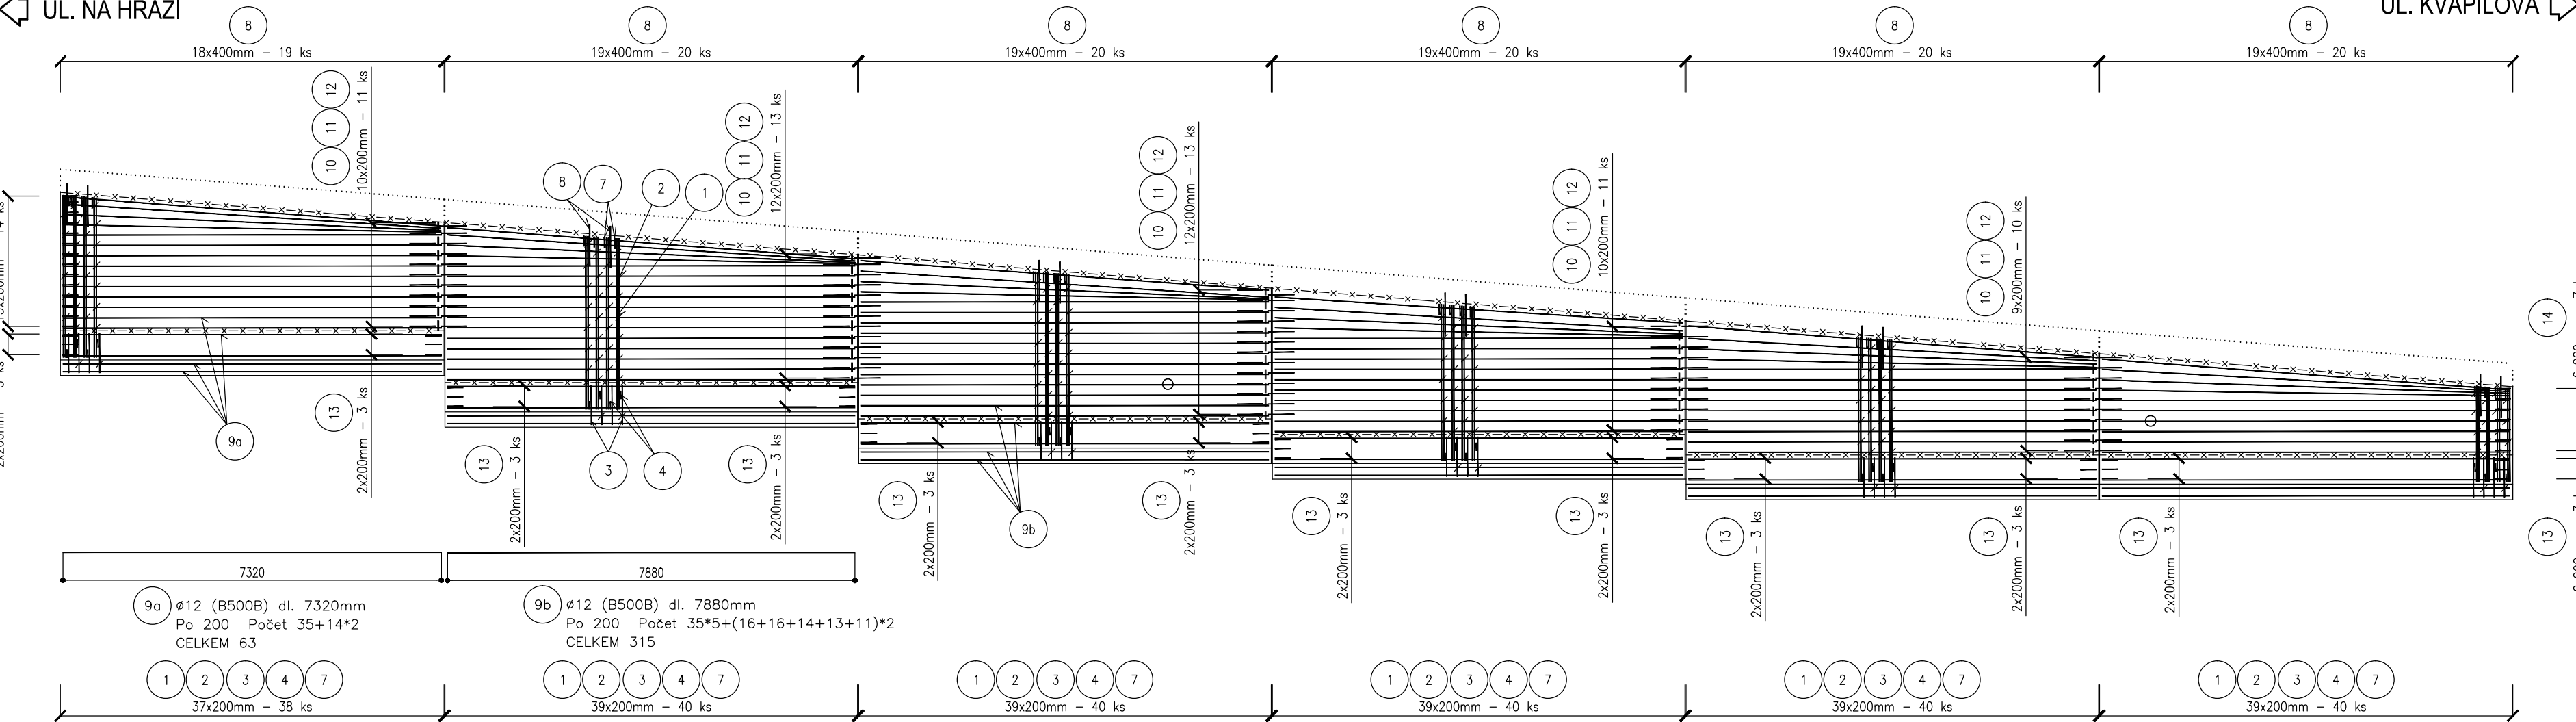

PŮDORYSNÉ SCHÉMA

M 1:200

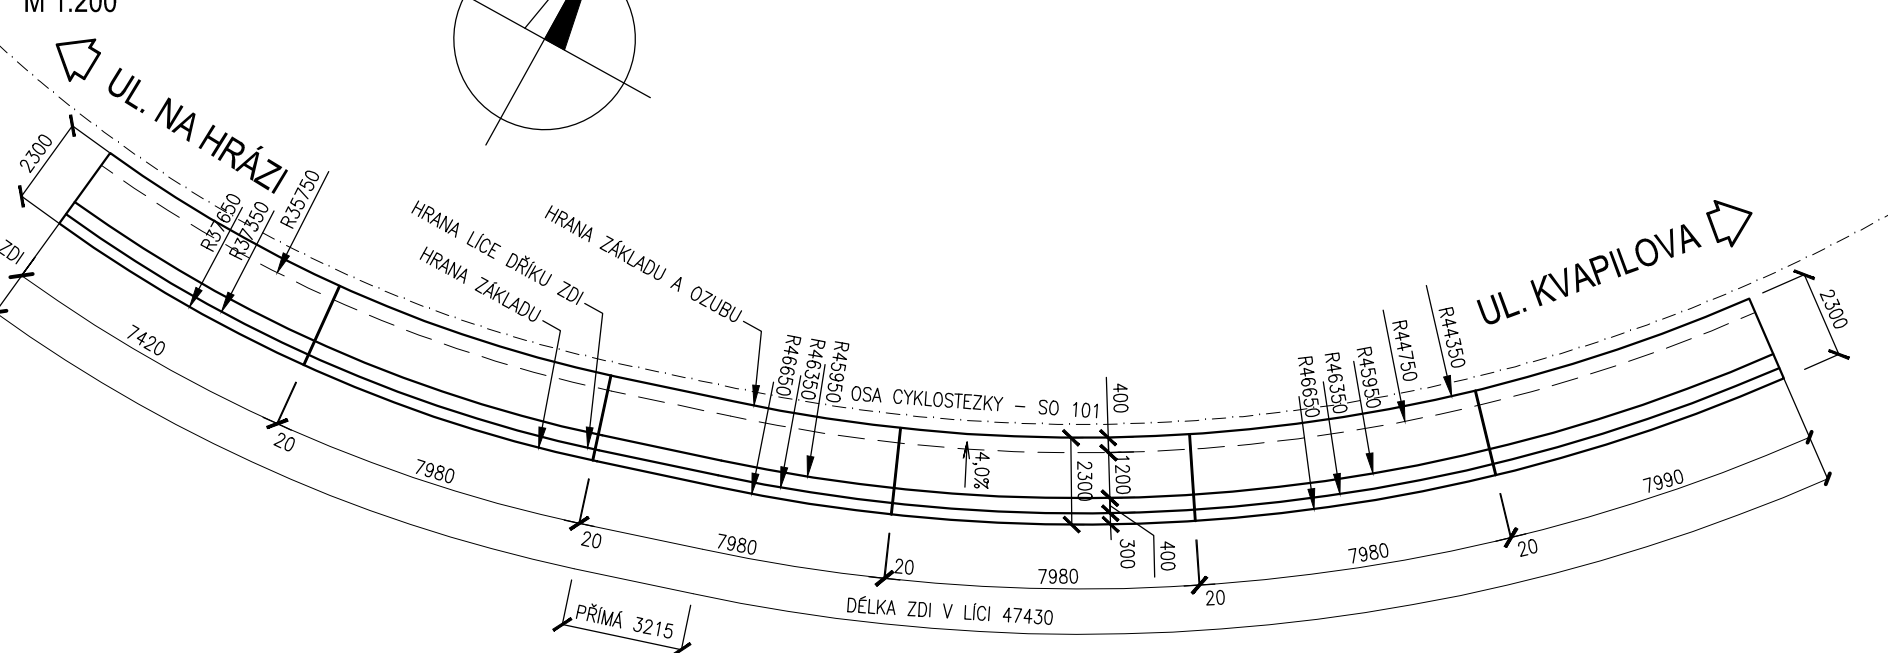


PŘÍČNÝ ŘEZ

SCHÉMA VÝZTUŽE


M 1:25

UL. KVAPILOVA

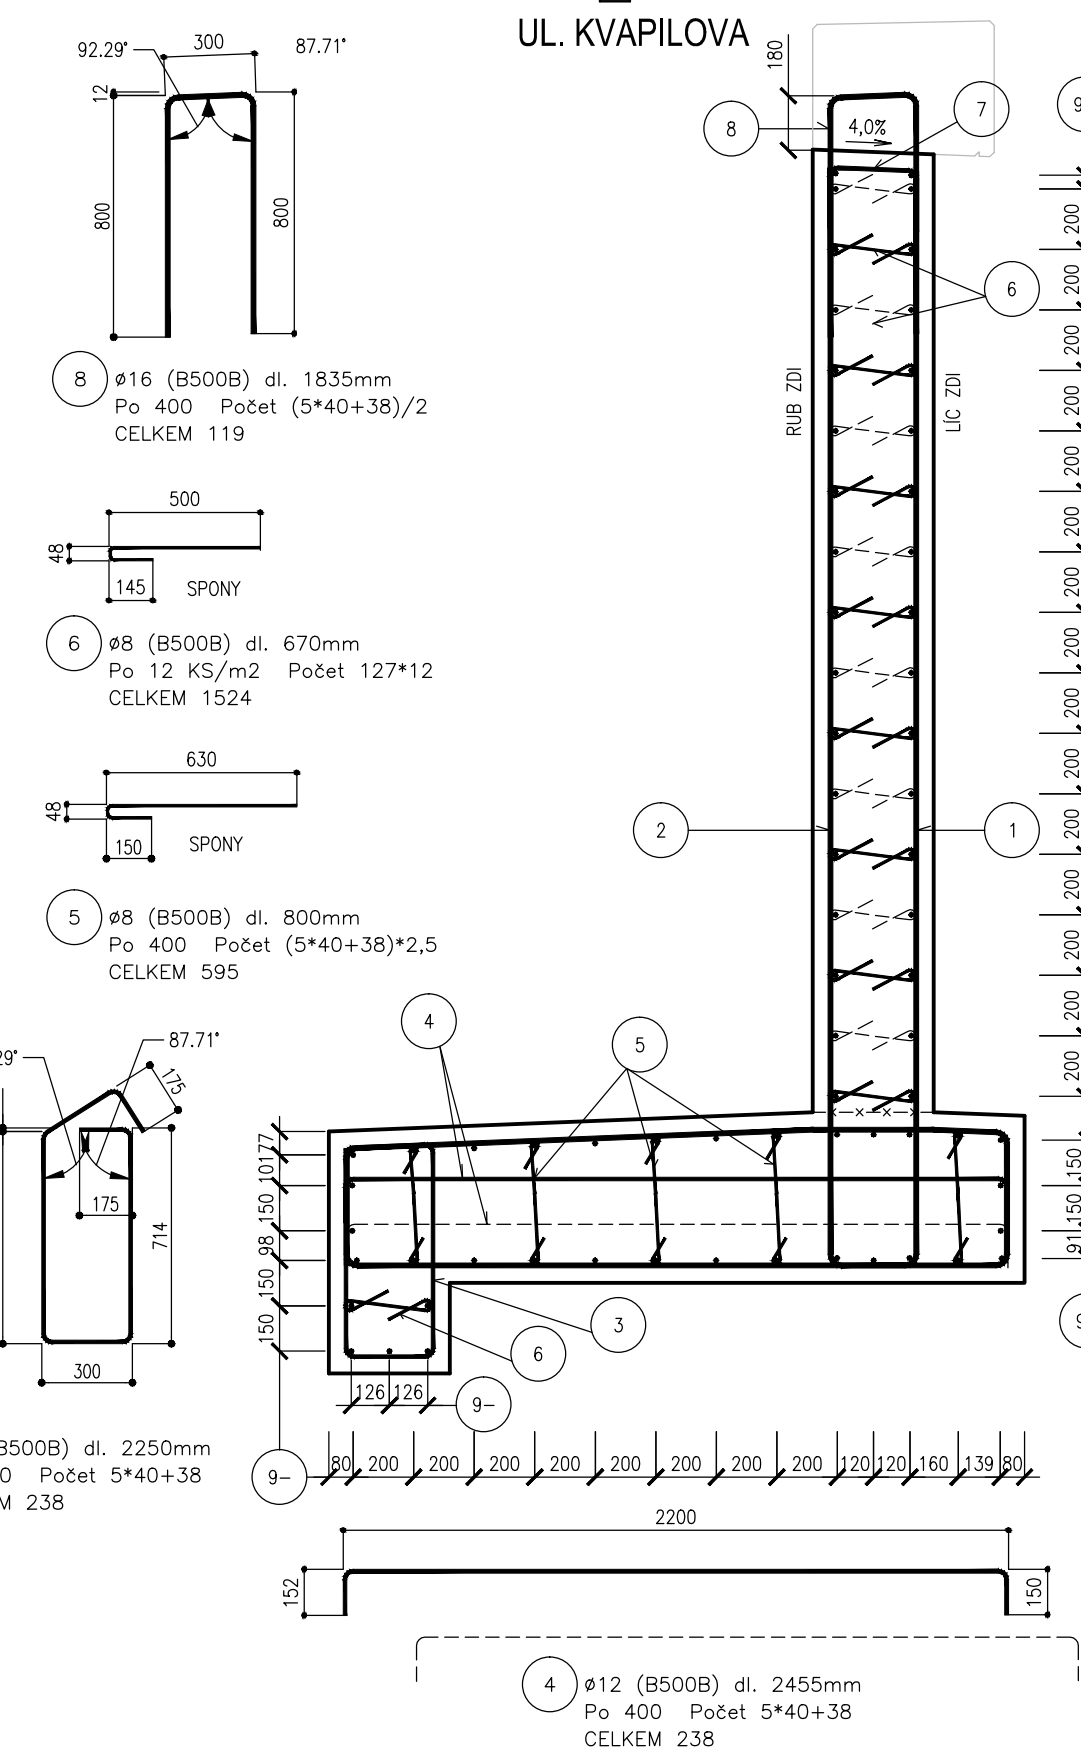

DILATAČNÍ SPÁRA DŘÍKU ZDI

M 1:25

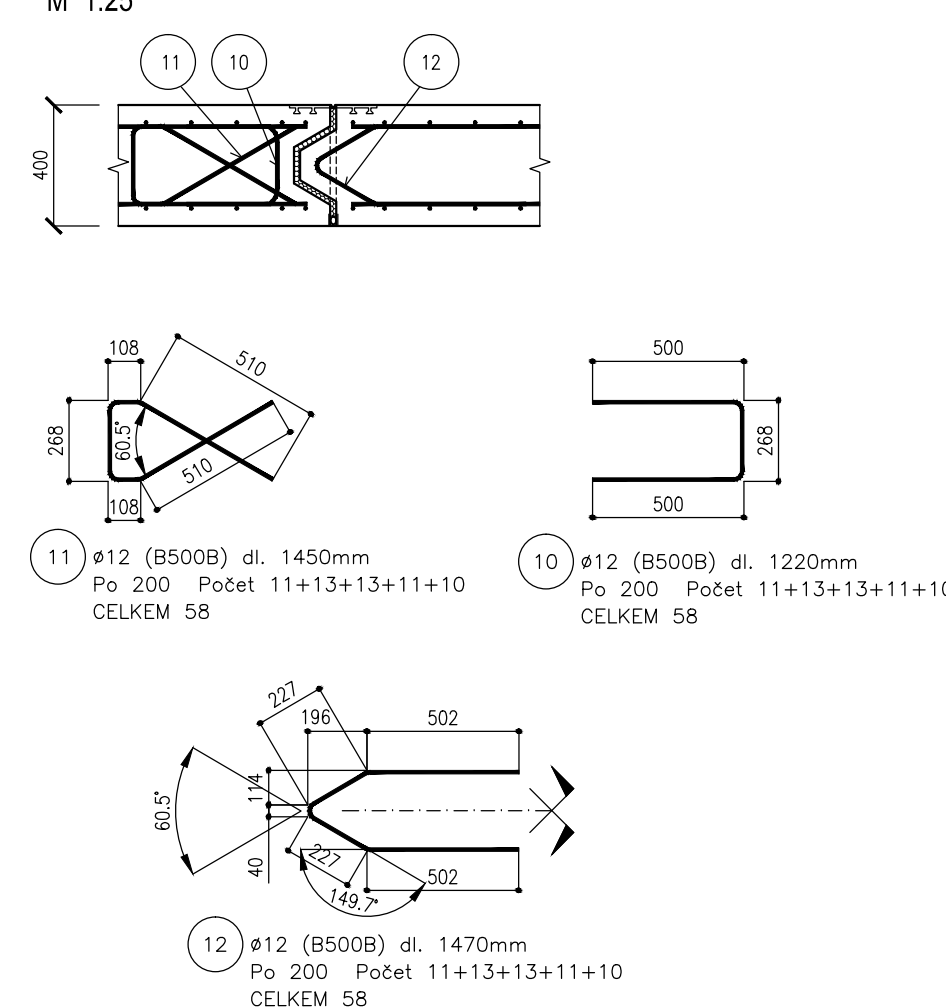

POZNÁMKA

- Distanční podložky - 4 ks/m²
- Položky č. 9a, 9b upravit do oblouku dle tvaru bednění
- A zkrátit v případě potřeby dle tvaru bednění
- Položky č. 1, 2 zkrátit u koruny zdi dle tvaru bednění
- Položky č. 13, 14 slouží jako uzavírací položky všech bočních hran základů a bočních hran dráků na začátku a konci zdi

BETONY DLE ČSN EN 206:

- C 30/37 XF3 DŘÍK ZDI
- C 25/30 XA1 ZÁKLAD ZDI
- C 12/15 X0 PODKLADNÍ BETON

OCEL 10505 (R) - B 500 B

POPIS A KÓTOVÁNÍ VÝZTUŽE DLE ČSN EN ISO 3766

KÓTY VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU OBRYSU VLOŽEK

KÓTY VZTAŽENY K OSE VLOŽEK

POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, KRYTÍ VÝZTUŽE:

- MINIMÁLNÍ 40 mm
- JMENOVITÉ 50 mm

TABULKA VÝZTUŽE

Pol.	φ [mm]	Délka [mm]	ks	Délka celkem [m]		
				B500B 8	B500B 12	B500B 16
1	16	5 855	238			1 393,49
2	16	7 165	238			1 705,27
3	12	2 250	238		535,50	
4	12	2 455	238		584,29	
5	8	800	595	476,00		
6	8	670	1524	1 021,08		
7	12	665	238		158,27	
8	16	1 835	119			218,37
9a	12	7 320	63		461,16	
9b	12	7 880	315		2 482,20	
10	12	1 220	58		70,76	
11	12	1 450	58		84,10	
12	12	1 470	58		85,26	
13	12	3 120	36		112,32	
14	12	1 220	21		25,62	
Délka celkem [m]:				1 497,08	4 599,48	3 317,13
Hmotnost [kg/m]:				0,395	0,888	1,578
Hmotnost dle průměru [kg]:				590,7	4 083,5	5 235,5
Celková hmotnost [kg]:				9 909,7		

Generální projektant:
DOPRAPLAN s.r.o.

DOPRAPLAN s.r.o.
PŘEMYSLOVců 462/6
709 00 OSTRAVA
tel: +420 556 731 611
e-mail: www.doprplan.cz

C.
SO 101.1
DSP+DPS

VEDOUcí PROJEKTANT: ING. PAVEL HANYK
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: ING. LENKA ONDRAČKOVÁ
ZPRACOVAL: ING. LENKA ONDRAČKOVÁ
TECHNICKÁ KONTROLA: ING. DAGMAR KLAIMONOVÁ
INVESTOR, OBJEDNATEL: STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK, RADNÍČNÍ 1148, FRÝDEK-MÍSTEK
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ OKRES: FRÝDEK-MÍSTEK OBEC: FRÝDEK-MÍSTEK

AKCE: ÚPRAVA CYKLOSTEZKY V OBLASTI OLEŠNÁ
UL. KVAPILOVA, K.Ú. MÍSTEK

ČÁST: SO 101.1 OPĚRNÁ ZEď

PRÍLOHA: VÝZTUŽ ZDI

ZHOTOVITEL: ONDRAČKOVÁ projektční kancelář
TYRŠOVA 97, LHOTA, 747 92 HÁJE VE SLEZSKU
ICO: 609 52 456

DATUM: 08/2017
MĚŘÍTKO: 1:50
STUPEŇ: DSP+DPS
ZAK. ČÍSLO: 17014
ČÍS. PŘÍLOHY: PARĚ

08.