PODÉLNÝ ŘEZ (V LÍCI ZDI)
M 1:50

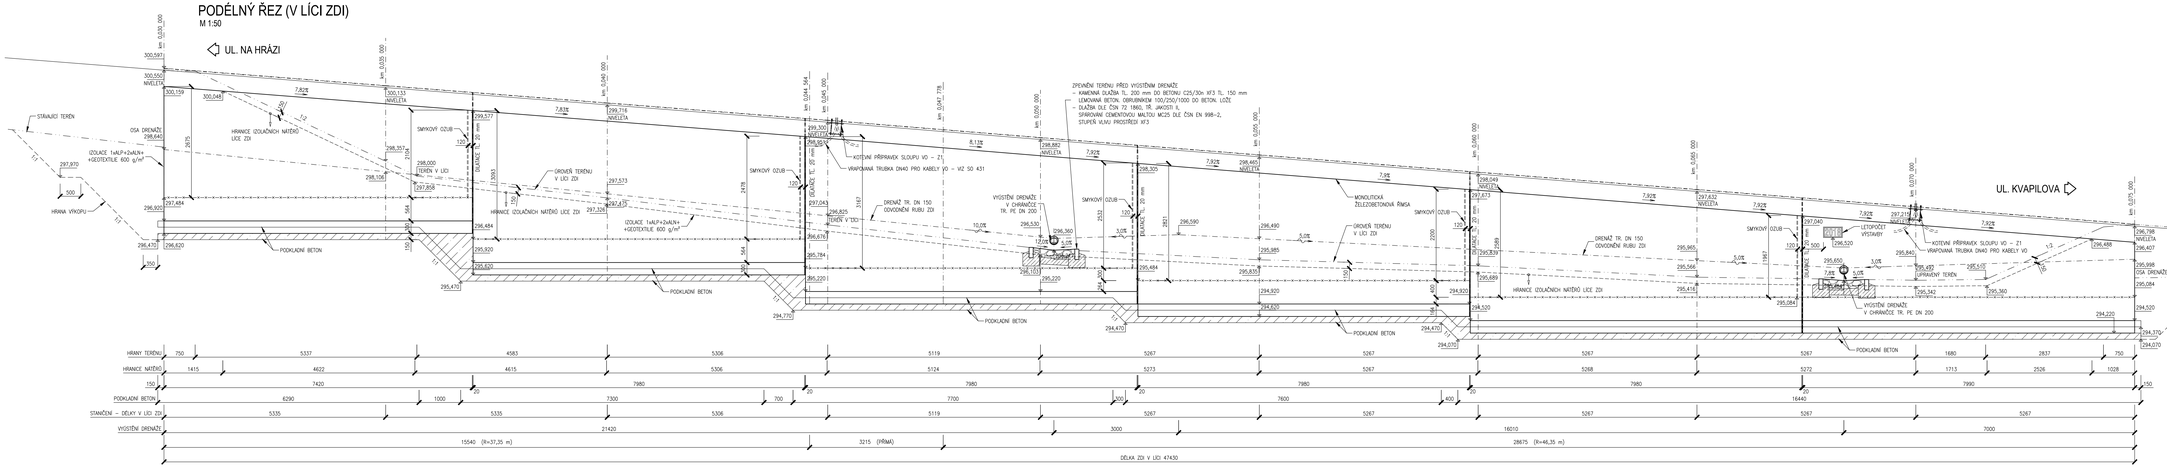

LETOPOČET VÝSTAVBY
M 1:10



PŘÍČNÝ ŘEZ - KM 0,050 000
M 1:50

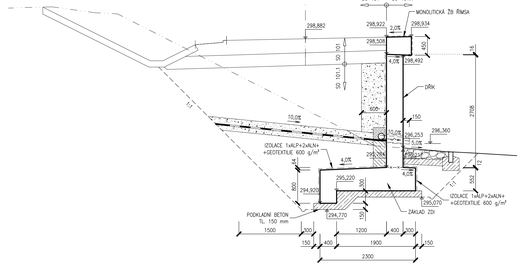

ODVODNĚNÍ RUBU ZDI - DRENÁŽ
ŘEZ M 1:20



ODVODNĚNÍ RUBU - VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE PŘES ZEĎ
PŮDORYS M 1:5

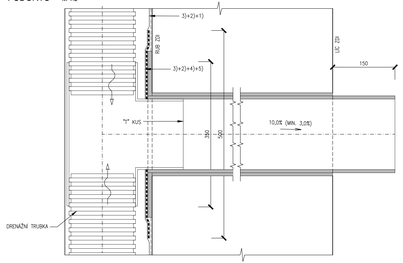

PODÉLNÝ ŘEZ M 1:5

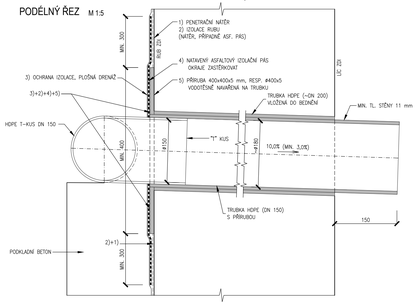

DILATAČNÍ SPÁRA - DŘÍK ZDI
PŮDORYS M 1:10



LÍC ZDI



RUB ZDI - VARIANTA "A"



VARIANTA "B" PRO TĚSNĚNÍ RUBU



PRACOVNÍ SPÁRY
ZALOMENÁ PLOCHA M 1:10
- ZOBRAZEN STYK ZÁKLADU A DŘÍKU



POZNÁMKA:
PRO VODOROVNOU SPÁRU LZE MÍSTO ASFALTOVÉHO PÁSU POUŽÍT TEKUTOU IZOLAČNÍ STĚRKU (VYBÍRANÝ TYP JE TŘEBA PŘEDLOŽIT INVESTOROVI KE SCHVÁLENÍ)

BETONY DLE ČSN EN 206:

C 30/37 XF3	DŘÍK ZDI
C 25/30 XA1	ZÁKLAD ZDI
C 12/15 X0	PODKLADNÍ BETON

OCEL 10505 (R) - B 500 B

POVRCHOVÁ ÚPRAVA:

Aa - VŠECHNY NEVIDITELNÉ PLOCHY

Cd - VŠECHNY VIDITELNÉ PLOCHY

A NEHOBLOVANÁ PRKNA NA SRÁZ
a POVRCHOVÉ DROBNÉ VADY – PO ODBEDNĚNÍ ODSTRANIT DROBNÉ ODŠTĚPKY, UPRAVIT DŘEVĚNÝM HLADÍTKEM
C PŘEKLIŽKA NEBO OCELOVÉ BEDNĚNÍ
d POVRCH NEVYŽADUJE DALŠÍ ÚPRAVU

POZNÁMKY:

– RUB ZDI JE UVAŽOVÁN NA STRANĚ VLOŽENÍ ZÁKLADU ZDI U OBRUBY
– POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, VŠECHNY OSTRÉ HRANY SRAZIT 15/15 mm
– VŠECHNY STYČNÉ SPÁRY MEZI JEDNOTLIVÝMI DÍLCI BEDNÍCÍ PŘEKLIŽKY NA SEBE MUSÍ NAVAZOVAT BEZ VÝŠKOVÝCH ČI SMĚROVÝCH ODSKOKŮ
– ZASYPANÉ ČÁSTI ZDI SE OPATŘÍ IZOLAČNÍMI NÁTĚRY 1×ALP+2×ALN PROVEDENÝMI DLE TKP, NÁTĚRY BUDOU OCHRÁNĚNY VRSTVOU GEOTEXTILIE 600 g/m²
HRANICE NÁTĚRŮ JE 150 mm POD POVRCHEM TERÉNU, POKUD NENÍ UVEDENO JINAK
– DO BEDNĚNÍ OSADIT CHRÁNIČKY PRO VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE

PŮDORYS
M 1:100

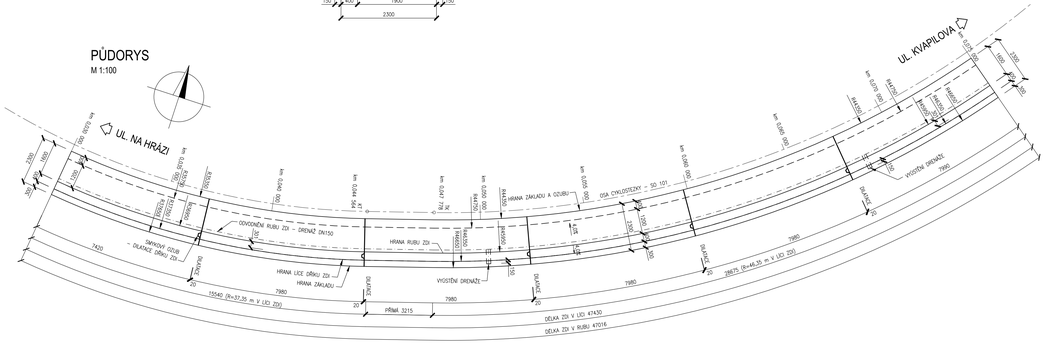

Generální projektant:
DOPRAPLAN a.s.
PRŮMYSLOVÁ 462/8
709 00 OSTRAVA
tel: +420 556 731 611
e-mail: www.dopraplan.cz

C.
SO 101.1
DSP+DPS

VEDOUCÍ PROJEKTANT	ING. PAVEL HANYK		
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. LENKA ONDRÁČKOVÁ		
ZPRACOVAL	ING. LENKA ONDRÁČKOVÁ		
TECHNICKÁ KONTROLA	ING. ZDOMIR KLAIMONDA		
INVESTOR, OBJEDNATEL	STATUTÁRNÍ MĚSTO PRYDEK - MĚSTEK, RADNIČNÍ 1148, PRYDEK, 739 01 PRYDEK - MĚSTEK		
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ	OKRES: PRYDEK - MĚSTEK	OBEC: PRYDEK - MĚSTEK	

ONDRÁČKOVÁ PROJEKTY S NADHLEDEM
TYRŠOVA 87, LHOTA, 747 83 HLUČÍN-HLUČÍNSKO
IČO: 888 02 448

AKCE:	ÚPRAVA CYKLOSTEZKY V OBLASTI OLEŠNÁ UL.KVAPILOVA, K.Ú. MĚSTEK
ČÁST:	SO 101.1 OPĚRNÁ ZEĎ
PŘÍLOHA:	TVAR ZDI

DATUM	09/2017
MĚŘÍTKO	1:50
STUPEŇ	DSP+DPS
ZAK. ČÍSLO	17014
OBJ. PŘÍLOHY	07.
FARE	