



LEGENDA MATERIÁLŮ

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- NOVÉ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC, TL. 100 mm
- NOSNÉ CIHELNÉ ZDIVO

POZNÁMKA

- PROVEDENÍ NOVÉHO OKAPOVÉHO SYSTÉMU Z TITANINKU
- STÁVAJÍCÍ STOŽÁR OBROUSIT A NATŘÍT + REVIZE KOTVENÍ
- NOVÁ STŘEŠNÍ FeZn DRÁŽKOVANÁ KRYTINA V BARVĚ ČERVENOHNĚDÁ (RAL 3011), PODÉLNÉ SPOJOVÁNÍ NA DVOJITOU STOJATOU DRÁŽKU
- KOMÍNY OČISTIT, VYSPRAVIT A NATŘÍT HYDROFOBNÍM NÁTĚREM, OSAZENÍ BETONOVÝCH KRYCÍCH DESEK
- ODVĚTRÁVACÍ ŠACHTA BUDE DO VÝŠKY 300 mm NAD ROVINU STŘECHY VYZDĚNA Z PÓROBETONOVÝCH TVÁRNIC TL. 100 mm A OPATŘENA OCEL. BOXEM SE STŘÍŠKOU; NOVÉ ZDIVO OPATŘIT VÝZTUŽENOU STĚRKOU
- ODVĚTRÁNÍ KANALIZACE BUDE V PROSTORU PODKROVÍ VYVEDENO Z VĚTRACÍ ŠACHTY A VÝVOD ODVĚTRÁVACÍHO KOMÍNKU BUDE UMÍSTĚN NAD STŘECHOU cca 500 mm OD ŠACHTY
- ODVĚTRÁVACÍ KOMÍNEK KUCHYNĚ BUDE V PROSTORU PODKROVÍ, POPŘ. V STŘEŠNÍM PLÁŠTI PŘESUNUT TAK, ABY VÝVOD NAD STŘECHOU BYL UMÍSTĚN MIN. 0,5 m OD ŠTÍTOVÉ STĚNY SOUSEDNÍHO OBJEKTU

- HN-01 NOVÁ STŘECHA ŠIKMÁ
- FeZn HLADKÁ DRÁŽKOVANÁ KRYTINA (PUR26-MAT)
  - SEPARAČNÍ ROHOŽ
  - SAMOLEPÍCÍ ASF. PÁS
  - OSB DESKA
  - FOŠNY 60/100 V MÍSTĚ KROKVÍ
  - DIFÚZNÍ FÓLIE KONTAKTNÍ
  - STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ - DR. PRKNA
  - STÁVAJÍCÍ KROKEV
- 25 mm  
100 mm  
25 mm

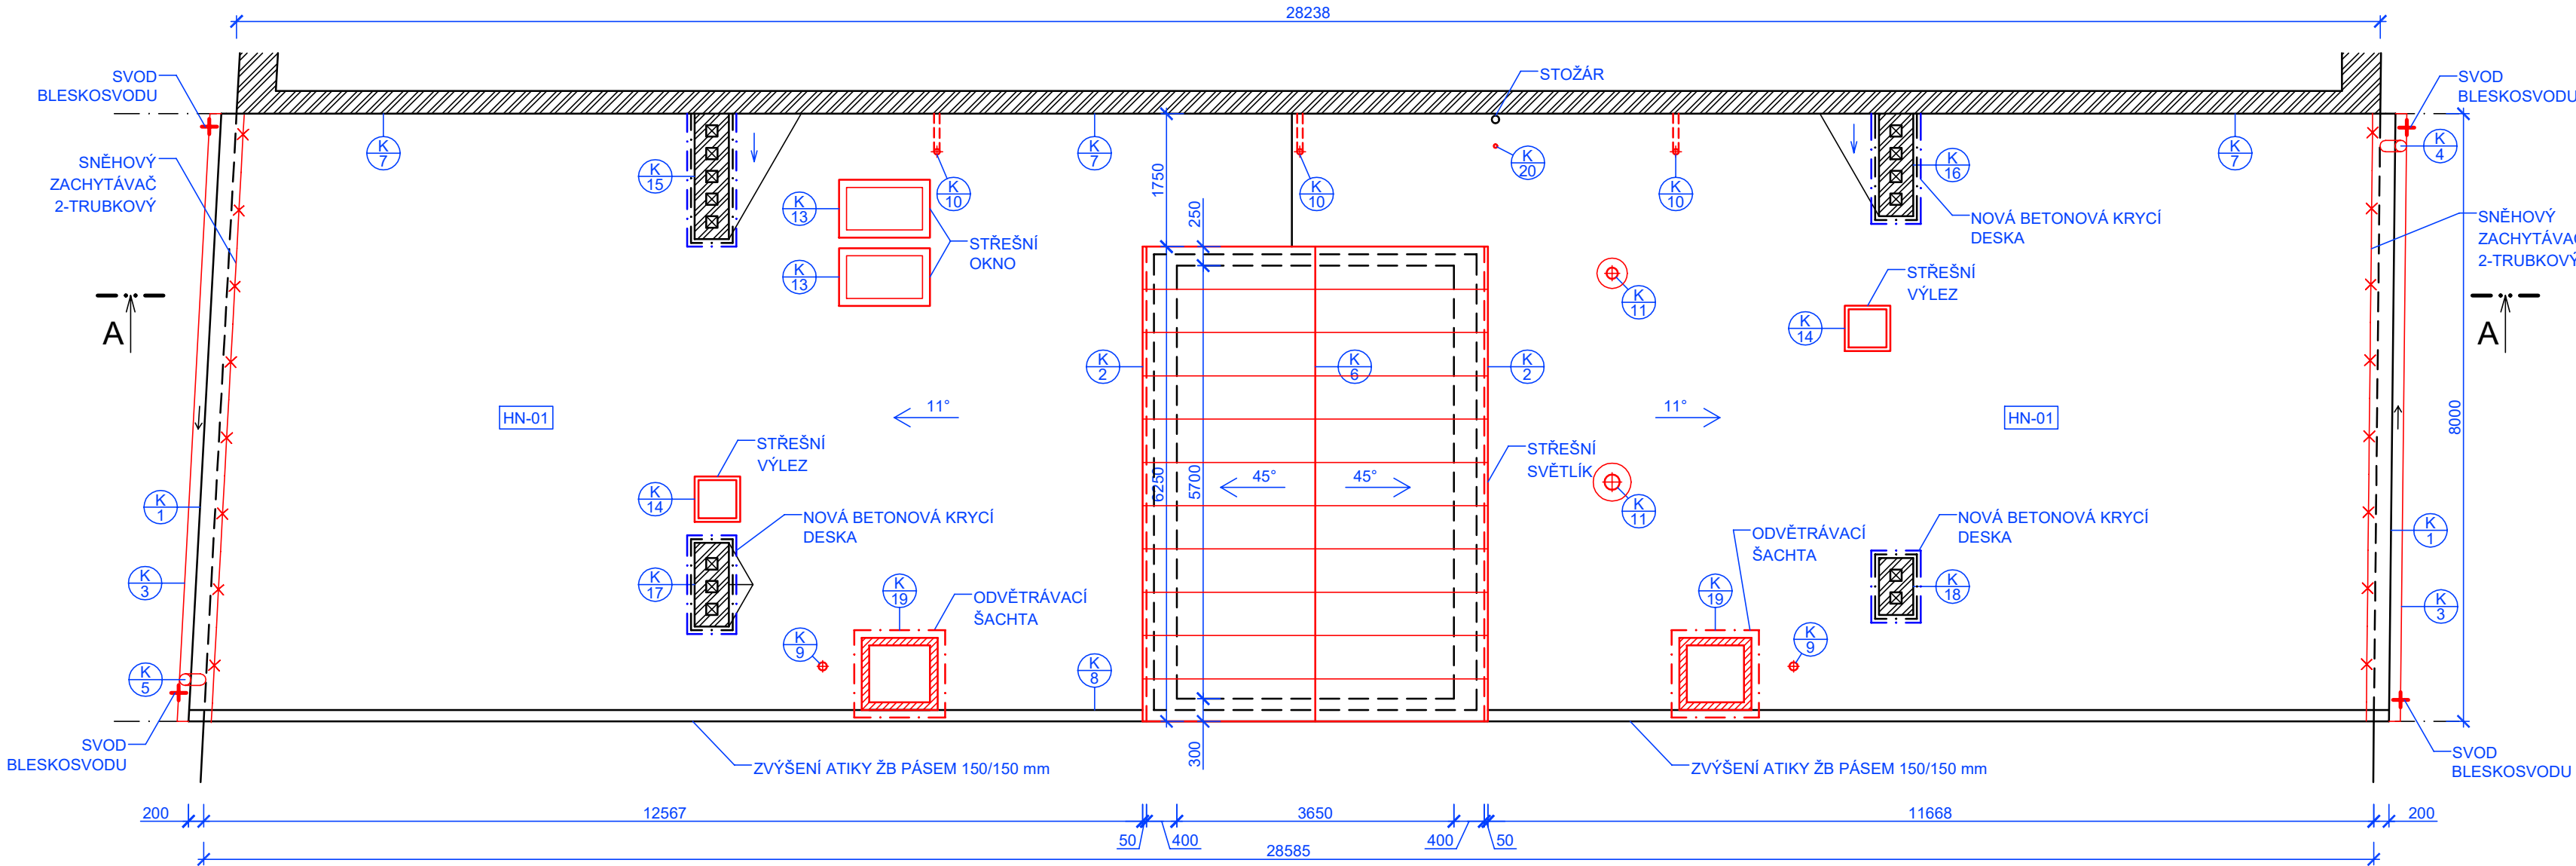

REVIZE Č. 1 - KRYTINA

ZODP. PROJEKTANT	PROJEKTANT PROF.	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>OVAPROX</div> <div>U Cementárny 1303/16 703 00 Ostrava-Vítkovice IČ: 07855150, DIČ: CZ07855150</div>	
ING. LUKÁŠ KOSUB	-	ING. KATEŘINA SLANINOVÁ	ING. LUKÁŠ KOSUB		
INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK			FORMÁT	3x A4
Č. P. 1257, ZÁMECKÉ NÁMĚSTÍ, FRÝDEK VÝMĚNA STŘEŠNÍ KRYTINY VČETNĚ SVĚTLÍKU				DATUM	05/2021
				STUPEŇ	DSP+DPS
D.1.1. ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				ZAK. ČÍSLO	X20-029
				MĚŘÍTKO	ČÍSLO VÝKRESU
NOVÝ STAV - PŮDORYS STŘECHY				1:75	D.1.1.13