Skladba stěn

Stávající zdivo z CPP, tl. viz. půdorys

Nové zdivo a zazdívky z keramických tvárnic, tl. viz. půdorys

Cihelné zdivo 250, na VPC maltu, OZ=Rw 52dB, REI 120, DP1

Skladba se zateplením na původních obvodových stěnách domu

ST2
- Stávající Tl tl. 140mm
- Stávající nosná obvodová stěna tl., viz.půdorys

Sádrokartonová stěna oddělující pokoje od koupelen a mezi místnostmi sociálního zařízení

ST15
- Nové latování z kovových profilů 75/50/0,6mm
- Vnitřní izolace tl. 60mm
- SDK 2x12,5mm, dvojité opláštění, zvýšená odolnost vůči vlhkosti
- Přetěrkování povrchu sádrovou stěrkou a přebroušení
- Penetrační nátěr
- Malba

Sádrokartonová předstěna oddělující, instalační a šachty

ST16
- Nové latování z kovových profilů 50/50/0,6mm
- Vnitřní izolace tl. 40mm
- SDK 2x12,5mm, dvojité opláštění, desky se zvýšenou odolností proti vlhkosti
- Přetěrkování povrchu sádrovou stěrkou a přebroušení
- Penetrační nátěr
- Malba

Sádrokartonová stěna tl.100mm oddělující, instalační

ST17
- Nové latování z kovových profilů 75/50/0,6mm
- Vnitřní izolace tl. 40mm
- SDK 1x12,5mm, jednoduché opláštění
- Přetěrkování povrchu sádrovou stěrkou a přebroušení
- Penetrační nátěr
- Malba

Nový štuk vnitřní - omyvatelný povrch

ST20
- Nový štuk vnitřní - omyvatelný povrch

Nová omítka vnitřní - omyvatelný povrch

ST21
- Nová omítka vnitřní - omyvatelný povrch

Keramický obklad

ST12
- Keramický obklad
- Lepidlo
- Vyrovnání nerovností povrchu 2mm/2m
- Penetrační nátěr
- Jádrocementová omítka
- Cementový postřik
- Polyuretanový nátěr na vodní bázi čirý, matný

Keramický obklad ve sprchových koutech

ST13
- Keramický obklad
- Lepidlo pro vlhký provoz
- Penetrační nátěr
- Silikátová hydroizolační stěrka (4kg/m2)
- Rozrážející výztužná sklotextilní mřížka pancéřová 160g/m2 s trojitou vazbou
- Vyrovnání nerovností povrchu 2mm/2m
- Jádrocementová omítka
- Cementový postřik
- Polyuretanový nátěr na vodní bázi čirý, matný

POZNÁMKA

- VÝKRESY NENAHRAZUJÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACI
- VEŠKERÉ KOTY JE NUTNÉ NA STAVBĚ OVĚŘIT
- V PŘÍPADĚ ZJIŠTĚNÍ JAKÝCHKOLI ROZDÍLNOSTÍ V JEDNOTLIVÝCH ČÁSTECH PROJEKTU JE NUTNÉ NESROVNALOST VYŘEŠIT NA KONTROLNÍM DNI
- BOURACÍ PRÁCE JSOU UVEDENY NA SAMOSTATNÝCH VÝKRESECH
- NEDÍLNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE I TECHNICKÁ ZPRÁVA A VÝPISY JEDNOTLIVÝCH VÝROBKŮ
- DEFINITIVNÍ OSAZENÍ VYPÍNAČŮ, ZÁSUVEK, EL KRABIC ..... JE NUTNÉ PŘED OSAZENÍM ODSOUHLASIT INVESTOREM
- PŘED BETONÁŽÍ ŽELEZOBETONOVÝCH STROPNÍCH DESEK JE NUTNÉ DO BEDNĚNÍ OSADIT PROTAHOVACÍ EL. TRUBKY A KRABICE PODLE POŽADAVKŮ PROFESE ELEKTRO A SLABOPROUDU. V ŽELEZOBETONOVÝCH KONSTRUKCÍCH
- NEBUDOU VYŘEZÁVÁNY DRÁŽKY DODATEČNĚ, ABY NEDOŠLO K PORUŠENÍ VÝZTUŽE.
- NEOZNAČENÉ PROSTUPY PRO PROFESE BUDOU VRTÁNY DODATEČNĚ
- TRASY JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ JE NUTNÉ PŘEKONTROLOVAT V PROJEKTECH JEDNOTLIVÝCH PROFESÍ A VZÁJEMNĚ KOORDINOVAT
- VEŠKERÉ ROZVODY VEDENÉ V DRÁŽKÁCH ZDIVA BUDOU PO OSAZENÍ ROZVODŮ DOPLNĚNY MALTOU A ÚLOMKY CIHEL A VYROVNÁNY. DO LÍCOVÉ VRSTVY BUDE POD OMÍTKOU OSAZENO RABITZOVO PLETIVO.
- VEŠKERÉ ODPADNÍ STOUPACÍ POTRUBÍ BUDE OPATŘENO TEPELNOU IZOLACÍ V TLOUŠŤCE MIN. 20 MM
- V ROZÍCH A V OSTATNÍCH NAMÁHANÝCH MÍSTECH BUDOU DO OMÍTEK OSAZENY SYSTÉMOVÉ KOVOVÉ PODOMÍTKOVÉ OCHRANNÉ ROHOVÉ, UKONČOVACÍ A DILATAČNÍ LIŠTY.
- VEŠKERÉ VNĚJŠÍ A VNITŘNÍ POVRCHY BUDOU OPATŘENY OMÍTKOU POKUD NENÍ VÝSLOVNĚ UVEDENO NĚCO JINÉHO.
- V MÍSTECH VÝŠKOVÉHO ODSKOKU V PODHLEDECH, BUDE BOČNÍ PLOCHA PROVEDENA ZE SÁDROKARTONU
- DRÁŽKY A PROSTUPY VE ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍCH NEJSOU ZNÁZORNĚNY

Poznámky

- Světlá výška trámů je 2520mm
- Světlá výška nosné stropní konstrukce s.v.s je 2740 mm

Výpis výrobků

- Pxy — Výpis překladů
- POxy — Výpis ocelových překladů
- Pkxy — Tabulka příčků
- Oxy — Výpis oken
- Dxy — Výpis dveří a vrat
- Xxy — Výpis speciálních výrobků
- Vxy — Výpis výtahu
- Kxy — Výpis klempířských výrobků
- Txy — Výpis truhlářských výrobků
- Zxy — Výpis zámečnických výrobků

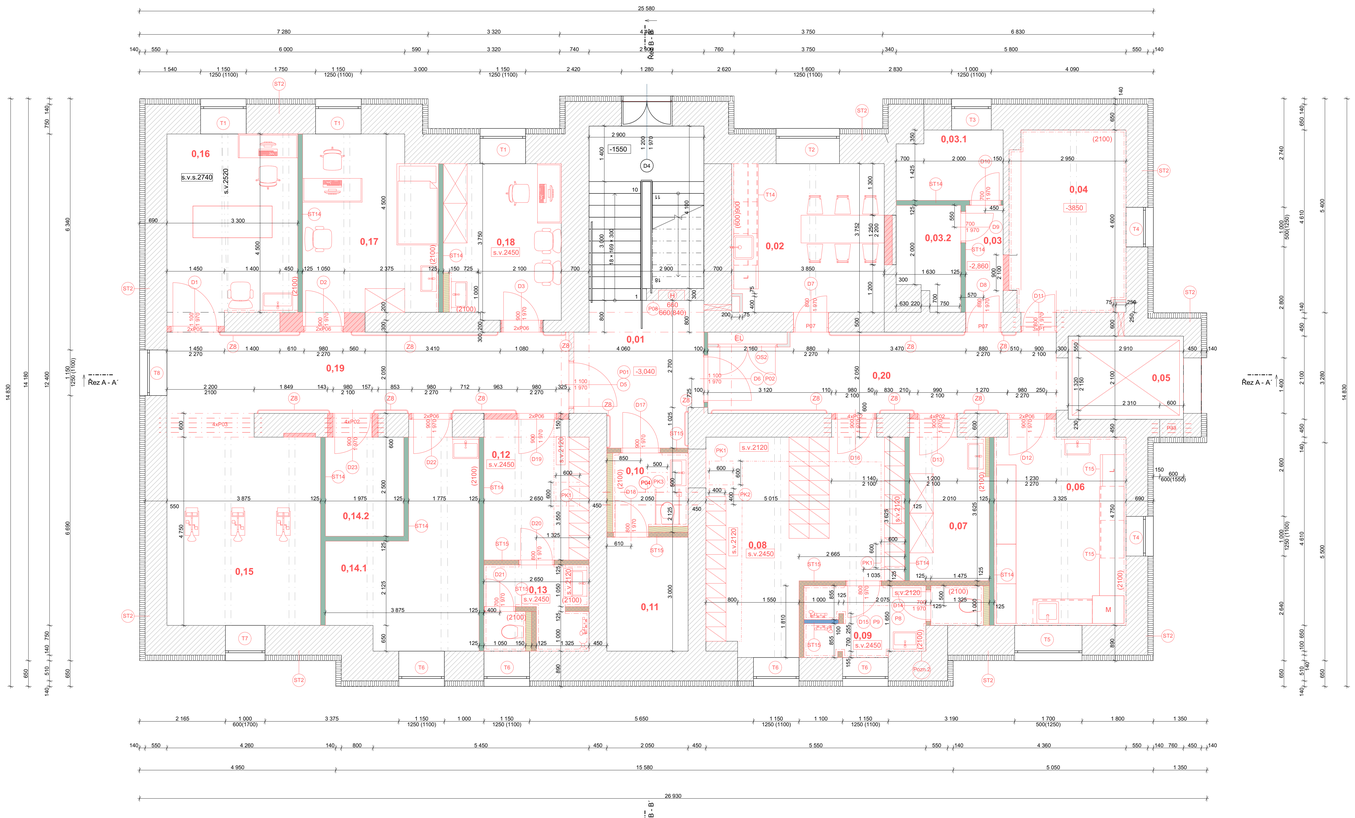

Legenda místností - NS - 1.PP

Ozn.	Název místnosti	Plocha (m²)	Skladba podlahy	Nášlapná vrstva	S.v. míst.	Povrchová úprava stropu	Poznámky
0,01	Chodba	24,07	SP1	PU stěrka	2 500	Omítka - nad schody PD2, chodba PD 5	
0,02	Denní místnost	14,64	SP6	Homogenní PVC	2 450	Rozebíratelný podhled - PD 5	
0,03	Předsíň	2,94	SP2	PU stěrka	2 700	Omítka - PD 2	
0,03.1	Místnost PO	5,22	SP2	PU stěrka	2 700	Omítka - PD 2	
0,03.2	Server	3,60	SP2	PU stěrka	2 700	Omítka - PD 2	
0,04	Výměníková stanice	12,54	SP2	PU stěrka	3 500	Omítka - PD 2	
0,05	Výtahová šachta	6,11	SP3	-	14 710	-	
0,06	Přípravovna jídla	14,98	SP6	Homogenní PVC	2 450	Rozebíratelný podhled - PD 5	
0,07	Sklad	7,75	SP6	Homogenní PVC	2 450	Rozebíratelný podhled - PD 5	
0,08	Šatna zaměstnanci - ženy	23,70	SP6	Homogenní PVC	2 450, 2 120 kolem VZT	Rozebíratelný podhled - PD 5	
0,09	Hyg. zařízení - ženy	4,69	SP7	Keramická dlažba	2 450, 2 120 kolem VZT	SDK - PD 4	
0,10	WC ZTP	3,66	SP7	Keramická dlažba	2 200, 2 100	SDK - PD 4	
0,11	Sklad	5,95	SP2	PU stěrka	1 250	Omítka - PD 2	
0,12	Šatna zaměstnanci - muži	9,29	SP6	Homogenní PVC	2 450, 2 120 kolem VZT	Rozebíratelný podhled - PD 5	
0,13	Hyg. zařízení - muži	3,90	SP7	Keramická dlažba	2 450, 2 120 kolem VZT	SDK - PD 4	
0,14.1	Sklad	15,01	SP6	Homogenní PVC	2 700, 2 500	Omítka - PD 2	
0,14.2	UPS	5,42	SP2	PU stěrka	2 700, 2 500	Omítka - PD 2	
0,15	Posilovna	20,26	SP6	Homogenní PVC	2 450	Rozebíratelný podhled - PD 5	
0,16	Masérna	15,38	SP6	Homogenní PVC	2 450	Rozebíratelný podhled - PD 5	
0,17	Aktivizační místnost 1.	15,07	SP6	Homogenní PVC	2 450	Rozebíratelný podhled - PD 5	
0,18	Aktivizační místnost 2.	11,63	SP6	Homogenní PVC	2 450	Rozebíratelný podhled - PD 5	
0,19	Chodba 1.PP - 1	21,22	SP6	Homogenní PVC	2 500	Rozebíratelný podhled - PD 5	
0,20	Chodba 1.PP - 2	17,93	SP6	Homogenní PVC	2 500	Rozebíratelný podhled - PD 5	
		264,95 m²					

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno

SCHÉMA OBJEKTU

± 0,000= m.n.m Bpv

ORIENTACE SCHÉMATU

S

QUALITY GROUP

Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

Rekonstrukce budovy Domov pro seniory Frýdek-Místek

MÍSTO STAVBY
Sedlisko 401
Frýdek-Místek
738 01
K.Ú.: [634958]
OKRES: Frýdek-Místek
KRAJ: Moravskoslezský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT
Quality Group s.r.o., Přízep 865/4, 602 00 Brno
IČ: 08697372, DS: yuerf3d

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU
Ing. Dan Lukáš, dan.lukas@qualitygroup.cz, tel.: 737 542 673

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI
Michaela Bezanková
tel.:
e-mail: michaela.rezanirova@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR
Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 148, Frýdek-Místek 738 01
IČO: 00296643

Č. SMLOUVY INVESTORA
xxx

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA
P-22-026-000

OBJEKT
SO01

DATUM
01/2025

PARÉ

ODBORNÁ ČÁST
D.101.01 Architektonicko stavební řešení

MĚŘÍTKO
150.11

NÁZEV DOKUMENTU

PŮDORYS -1.PP - NS

KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

ZONA	SKUPIN	ČÍSLO	OBJEKT	FORM DOKUMENTU	VARIANTA	VERZE
FM	DPS	D.101.01	14	AŠB	PŮDORYS -1.PP - NS	00