



DETAILY

ODVODNĚNÍ RUBU OPĚRY 1:10

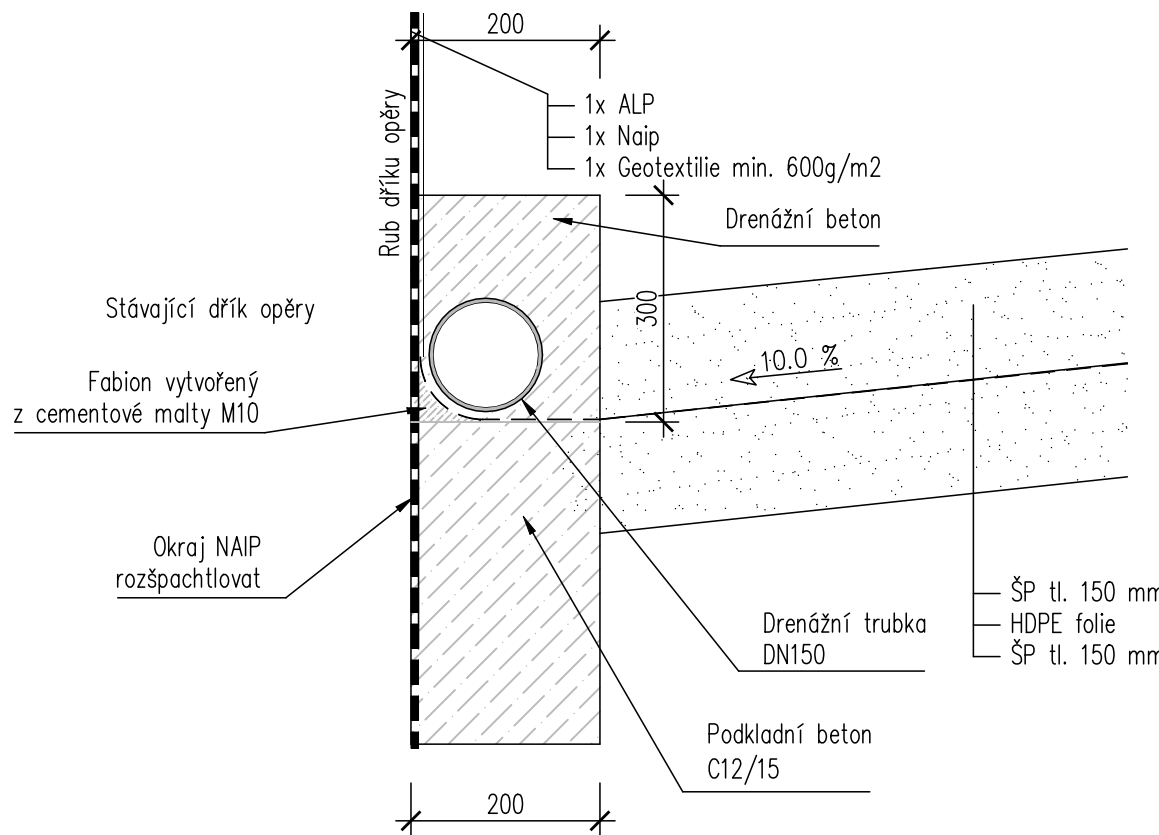


TĚSNĚNÍ SPÁRY PODÉL ŘÍMSY 1:5

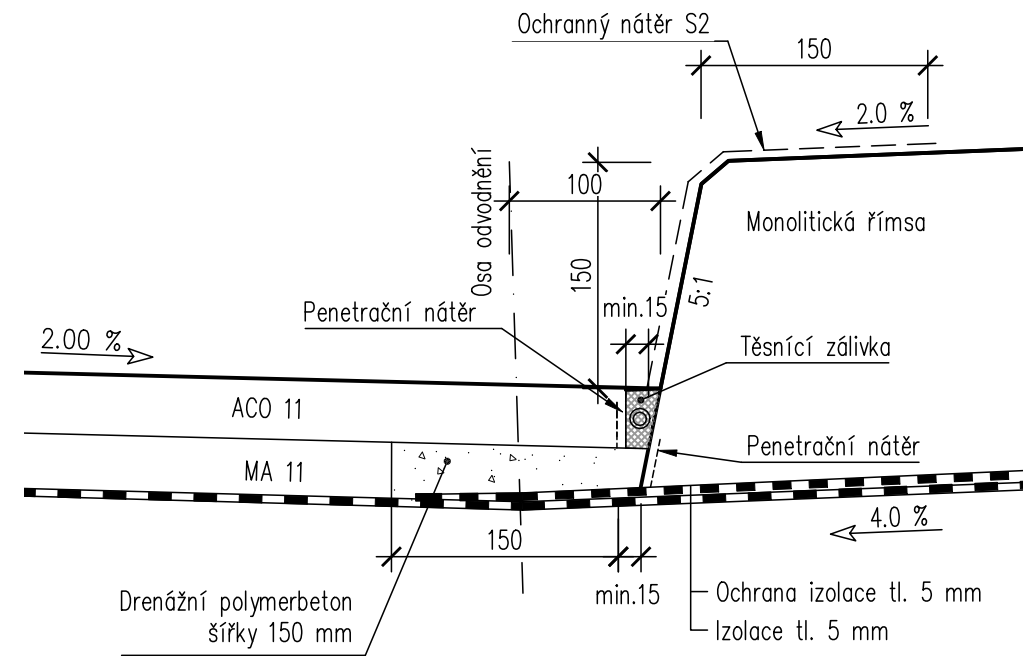


PRACOVNÍ SPÁY 1:10

Uspořádání v části nad zemí

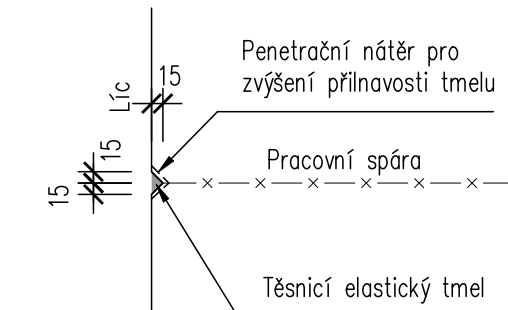


Uspořádání v části pod zemí

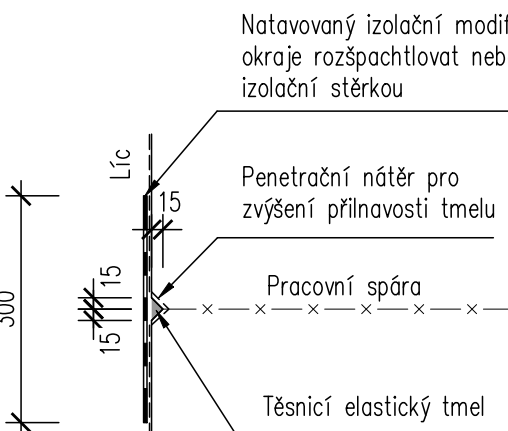


LETOPOČET 1:10

POHLED 1:10

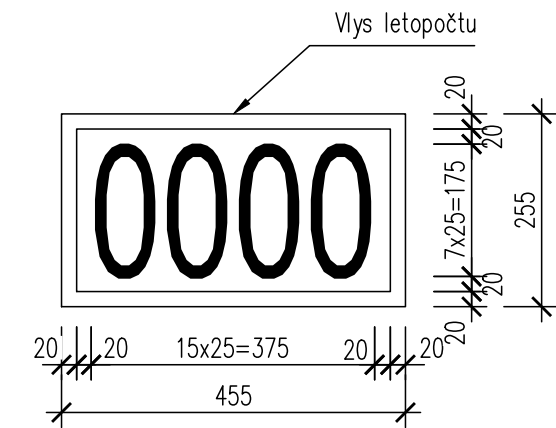


ŘEZ 1:10

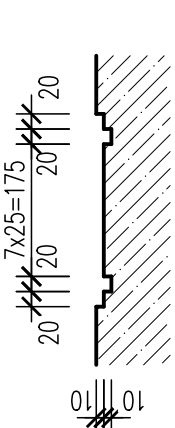


Poznámka:

Pod výseem s leto počtem je snížené krytí výztuže. Výztuž bude opatřena epoxidovým nátěrem s přesahem min. 100mm za okraj výseu.

PRACOVNÍ SPÁRA V ŘÍMSE 1:5

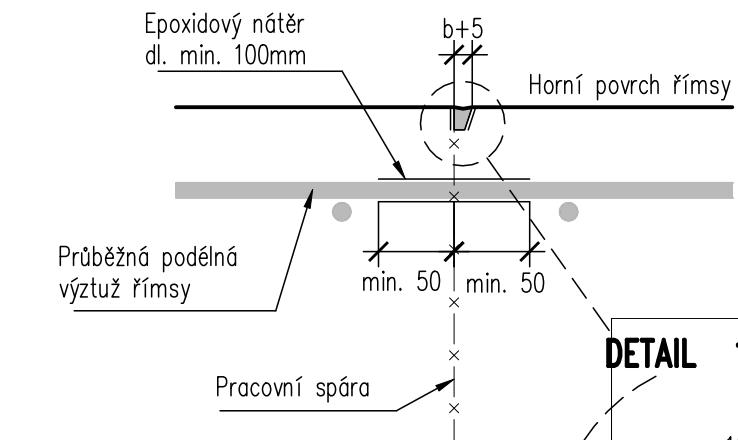

DETAIL 1:2

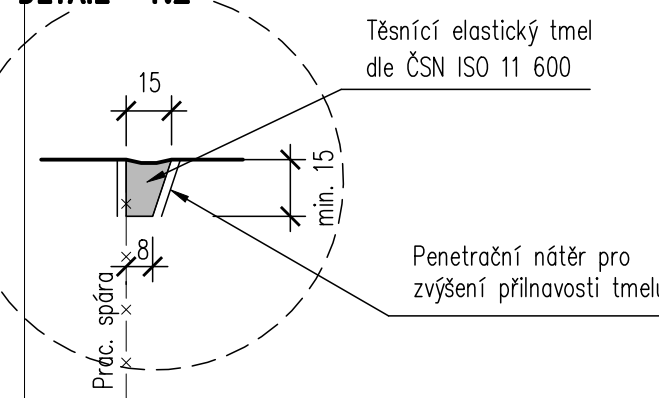


POZNÁMKY:

- Betonáž jednotlivých navazujících pracovních úseků římsy bude provedena střídaně, minimální stárí vybetonovaného úseku před betonáží úseku sousedního činí 2 dny
- Úprava spáry je vykreslena pro horní povrch, stejně se provede i na bočních plochách římsy
- Délka pracovního celku římsy max. 6m
- Protikorozi ochranou budou ošetřeny všechny pruty podélné výztuže přecházející přes spáru

PROTIKOROZNÍ OCHRANA BETONÁŘSKÉ VÝZTUŽE:


Epoxidový nátěr tl. min. 80 µm a to minimálně 50mm na obě strany od spáry.

ŘÍMSA A ZÁBRADLÍ 1:10

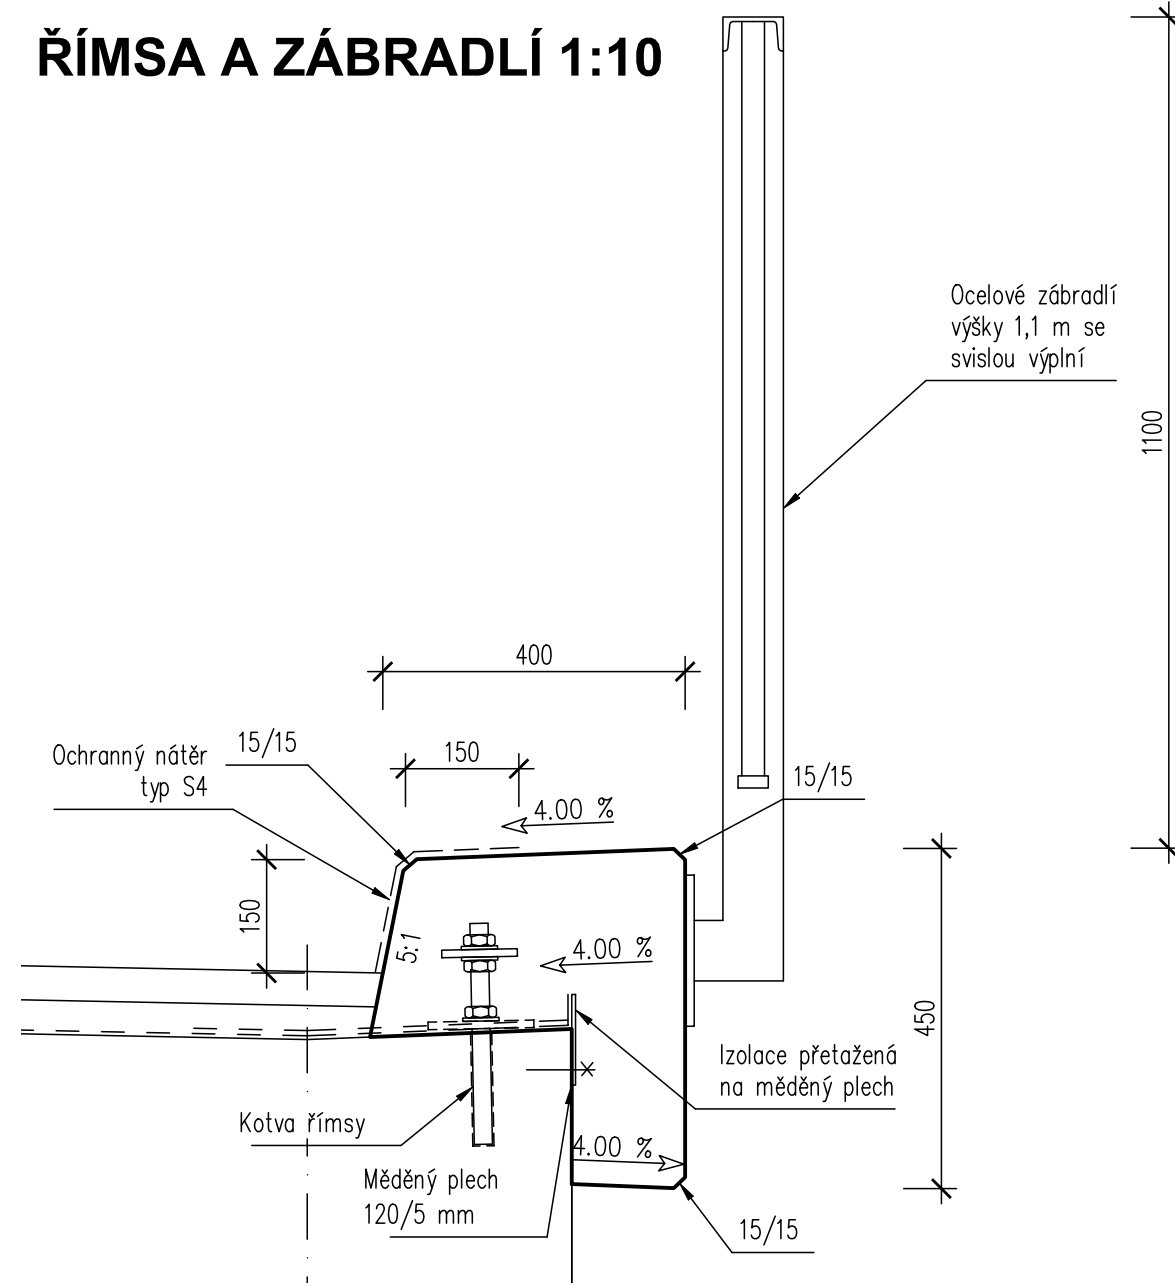


VYÚSTĚNÍ DRENÁŽE ZA OPĚROU 1:5

PŮDORYS 1:5

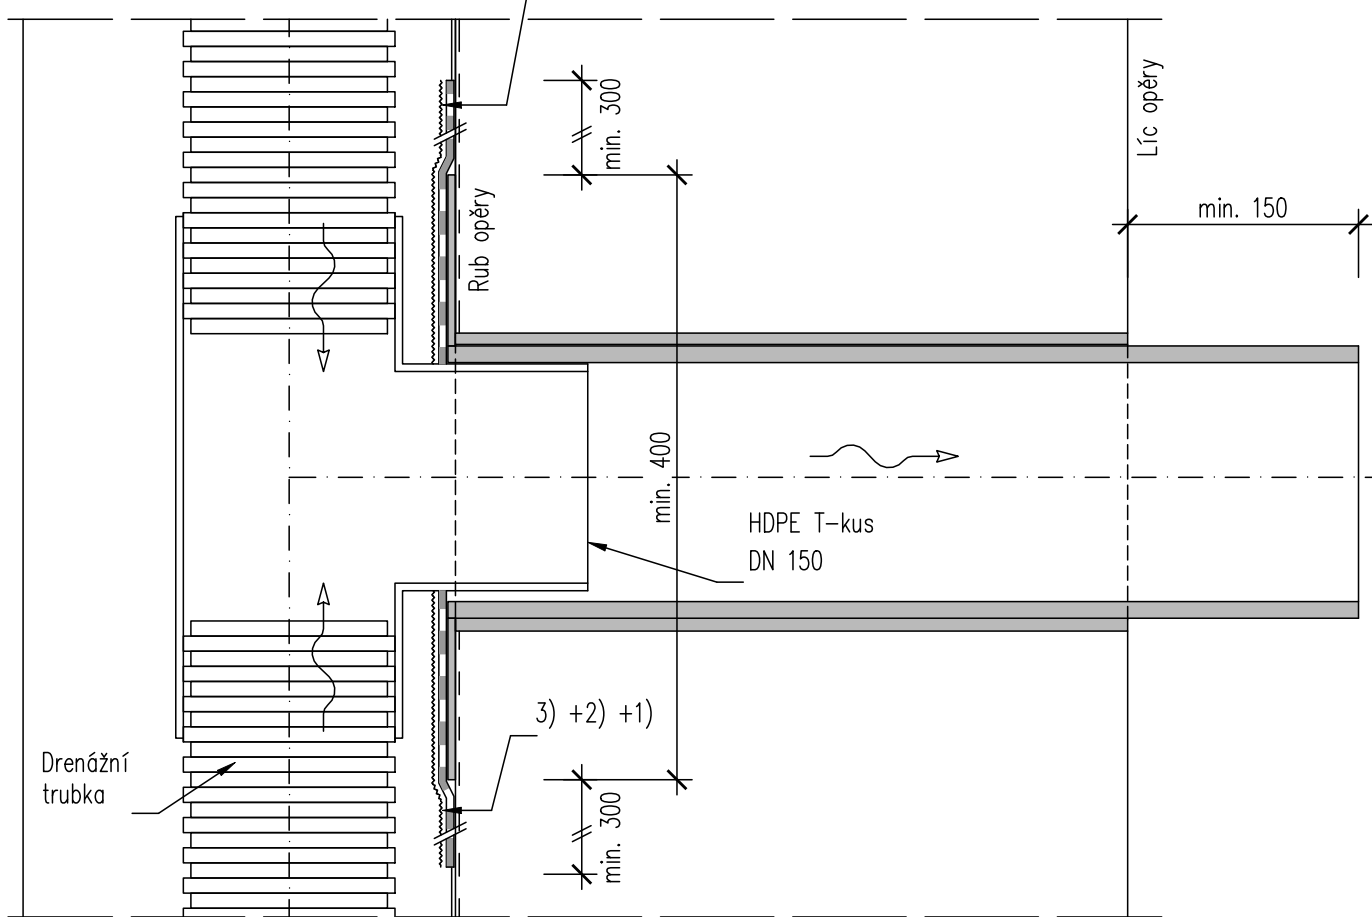

PODÉLNÝ ŘEZ 1:5

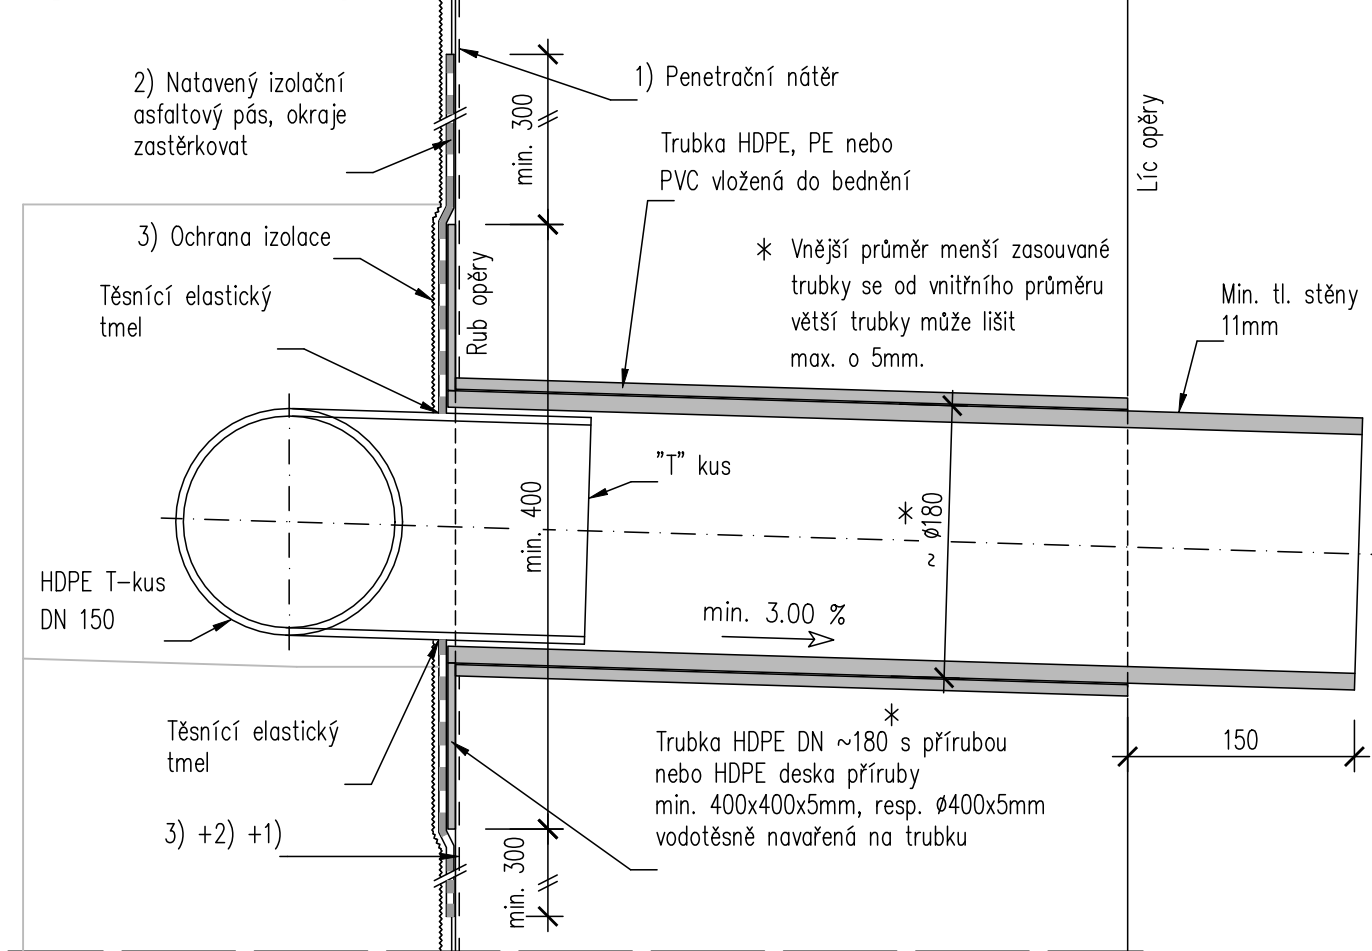

Investor:	Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 738 01 Frýdek-Místek IČO: 00296643	FRÝDEK-MÍSTEK
-----------	--	---------------

D SO 201 PDPS

Zodp. projektant:	Ing. David Mičák	Kontroloval:	Ing. Milan Sedláč	Zhotovitel dokumentace:	MIDAKON
Vypracoval:	Ing. David Mičák				Na Návsí 18/4, Brno, 620 00 IČO: 089 27 677, DIČ: CZ08927677 email: midakon@midakon.cz
Místo:	Frýdek-Místek, Skalice	Stupeň:	PDPS	Datum:	09/2023
Akte:				Počet A4:	4 A4
Objekt:	Rekonstrukce propustku P18 SO 201 - Propustek P18			Měřítka:	1:10,5
Název:	DETAILY			Číslo zakázky:	22 14
				Č. výkresu:	D.1.2.08