


ULOŽENÍ POTRUBÍ DRENÁŽNÍHO PERA – VSAK C + D

ODVODNĚNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH

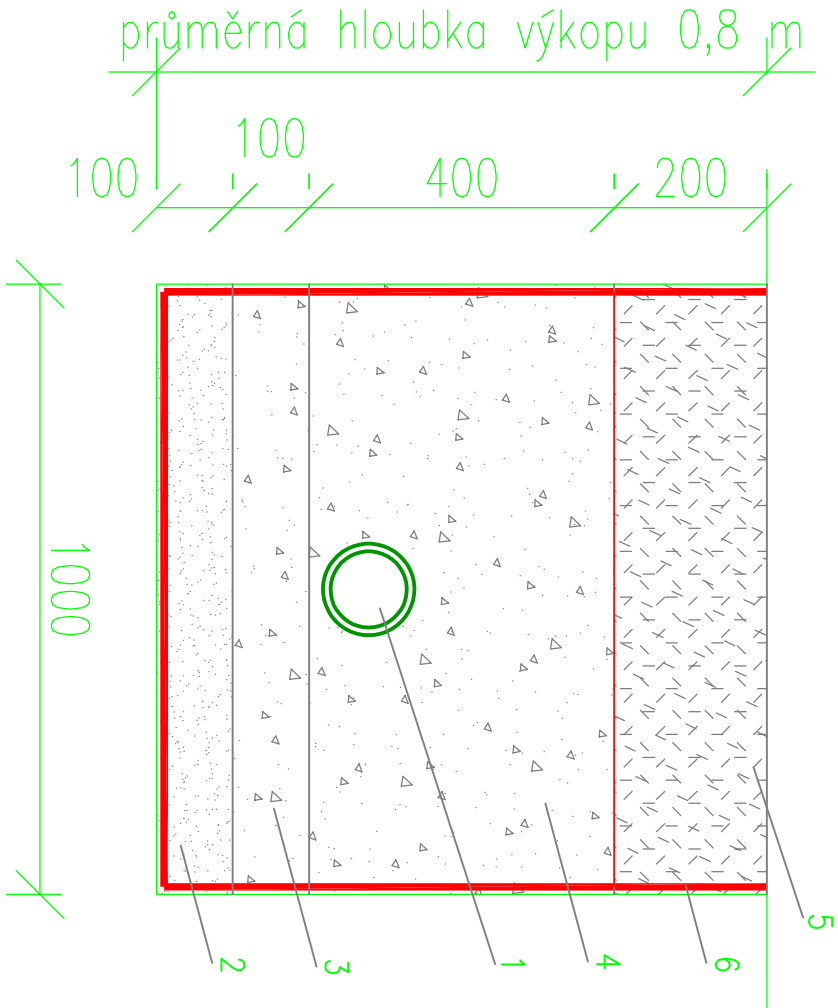

LEGENDA:

1. DRENÁŽNÍ POTRUBÍ PVC DN100 v geotextilii
2. PÍSKOVÉ FILTRAČNÍ LOŽE
3. VRSTVA TŘÍDĚNÉHO KAČÍRKU, FRAKCE 8–16mm
4. OBSYP TŘÍDĚNÝM KAČÍRKEM, FRAKCE 8–16mm
5. ZÁSYP PROPUSTNOU ZEMINOU
6. VÝKOP VLOŽÉN GEOTEXTILIÍ 250g/m²

VSAK “C” – DRENÁŽNÍ PERO


- roh c1 – X: 11195538.85, Y: 466279.19
- roh c2 – X: 1119551.18, Y: 466236.43
- velikost: 3,1m x d44,5m x hl. 0,8m
- pískové lože v tl. 100mm
- tříděný kačírek 8–16mm v tl. 100mm
- drenážní potrubí DN100
- tříděný kačírek 8–16mm do úrovně 200 mm p.t.
- zabudováno v geotextilii 250g/m²
- propustná zemina v tl. 200 mm
- zatrávnění travní semenem
- užitný objem 10,68 m³ (30%)

VSAK “D” – DRENÁŽNÍ PERO

- roh d1 – X: 1119553.143, Y: 466233.208
- roh d2 – X: 1119532.672, Y: 466228.119
- velikost: 3,1m x d21m x hl. 0,8m
- pískové lože v tl. 100mm
- tříděný kačírek 8–16mm v tl. 100mm
- drenážní potrubí DN100
- tříděný kačírek 8–16mm do úrovně 200 mm p.t.
- zabudováno v geotextilii 250g/m²
- propustná zemina v tl. 200 mm
- zatrávnění travní semenem
- užitný objem 5,04 m³ (30%)

±0,000 = 302,250 m n.m. Bpv

HLAVNÍ PROJEKTANT:



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 4383, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Hlavní projektant:
Ing. Libor Truhelka
Zastupuje hlavního projektanta:
Ing.arch. Jakub Konícar
Hlavní architekt:

ZPRACOVATEL ČÁSTI:



DK projekt, s.r.o.
Bohumínská 94/113, Ostrava, Mladějov
tel.: 596 732 592
e-mail: www.dkprojekt.cz
internet: projekce@dkprojekt.cz

Vypracoval:
Tomáš Bittner
Zodp. projektant:
Ing. Dana Kozušniková

[Signature]

STAVEBNÍK:

Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

PROJEKT:

ZŠ F-M, ul. J. Čapka 2555 - tělocvična II.

MÍSTO STAVBY: Frýdek-Místek, pozemky parc. č.: 1812/1, st. 1812/10, 1831/400, 1831/427, 1751/1, 1831/138, 1831/13, 1831/137, 1831/135, 1831/19v k.ú. Frýdek (634/956)

OBJEKT:

IO-03 AERÁLOVÁ DEŠŤOVÁ KANALIZACE

ČÁST, PROFESE:

D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ

VÝKRES:

DETAIL VSAKOVACÍHO OBJEKTU "C+D"

ID PROJEKTU, STUPEŇ, OBJEKT, ID PROFESE, PROFESE, ČÍSLO, OBSAH:

FM-ZŠ-TEL_DPS_D.2_IO03_11_DETAIL VSAKOVACÍHO OBJEKTU "C+D"

razítko a podpis

Paré:

Zakázkové číslo:
240076

Datum:

07/2024

Stupeň:

DPS

Měřítko:

1:100