



ŘEZ SJEZDEM R01

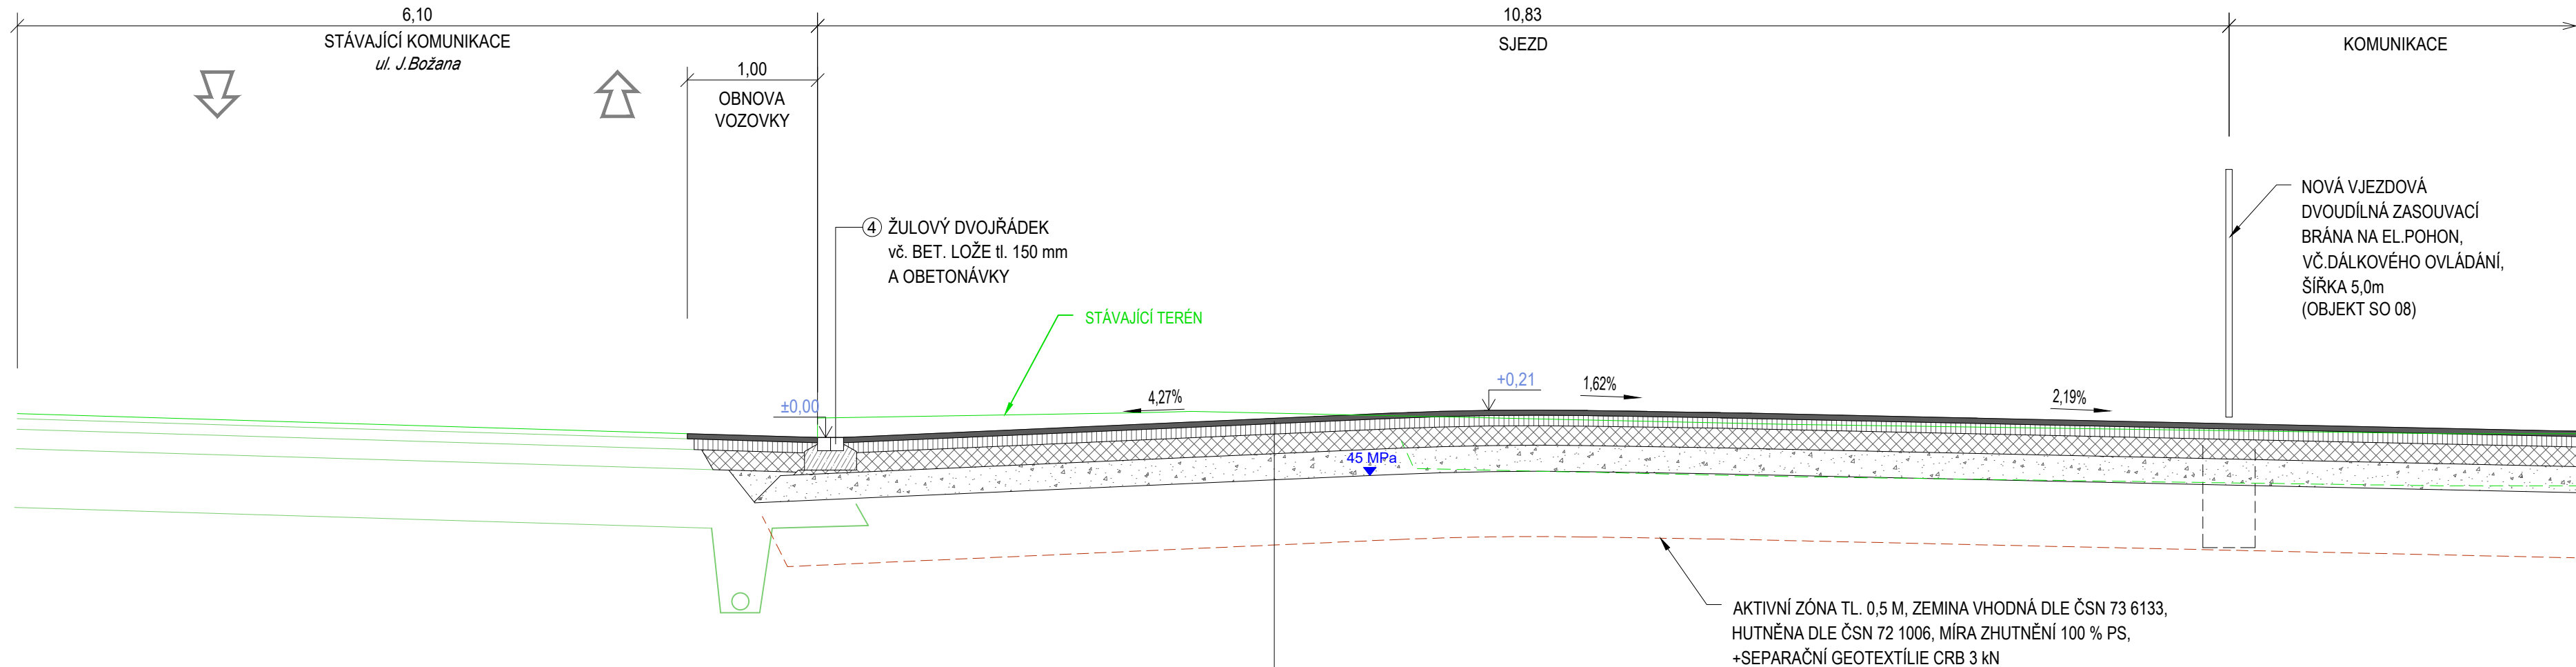


KONSTRUKCE VOZOVKY DLE TP 170, KATALOGOVÝ LIST D1-N-1-IV			
OBRUSNÁ VRSTVA	ACO 11+	40 mm	ČSN EN 13108-1
SPOJOVACÍ POSTŘÍK	PS-EP	0,60 kg/m ²	ČSN 73 6129
PODKLADNÍ VRSTVA	ACP 16+	80 mm	ČSN EN 13108-1
INFILTRAČNÍ POSTŘÍK	PI-EP	0,60 kg/m ²	ČSN 73 6129
PODKLADNÍ VRSTVA	MZK	150 mm	ČSN 73 6126-1
OCHRANNÁ VRSTVA	ŠD _A	200 mm	ČSN 73 6126-1
CELKEM		470 mm	

±0,000 = 302,250 m.n.m. Bpv

HLAVNÍ PROJEKTANT:


Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Hlavní projektant:
Ing. Libor Truhelka
Zástupce hlavního projektanta:
Ing.arch. Jakub Konícar
Hlavní architekt:
-

ZPRACOVATEL ČÁSTI:


Energy Benefit Centre a.s.
Čedická 1378/6, 710 00 Ostrava
e-mail: jakub.konicar@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:
Luboš Purnenský
Zodpovědný projektant:
Ing. Libor Truhelka

STAVEBNÍK:
Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek

PROJEKT:
Zpracování PD - ZŠ F-M, ul. J. Čapka 2555 - tělocvična II.

MÍSTO STAVBY: Frýdek-Místek, pozemky parc. č.: 1812/1, st. 1812/10, v k.ú. Frýdek [634956]

OBJEKT:
SO-05 KOMUNIKAČNÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY

ČÁST, PROFESE:

VÝKRES:
ŘEZ SJEZDEM R01

ID PROJEKTU_STUPEŇ-OBJEKT_ID PROFESE_PROFESE-ČÍSLO_OBSAH_ZMĚNA:
FM-ZŠ-TEL_DPS_SO-05_109

Zakázkové číslo:
240076

Datum:
07.2024

Stupeň:
DPS

Paré:

Měřitko:
1:40

109

razítko a podpis