


VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1-1

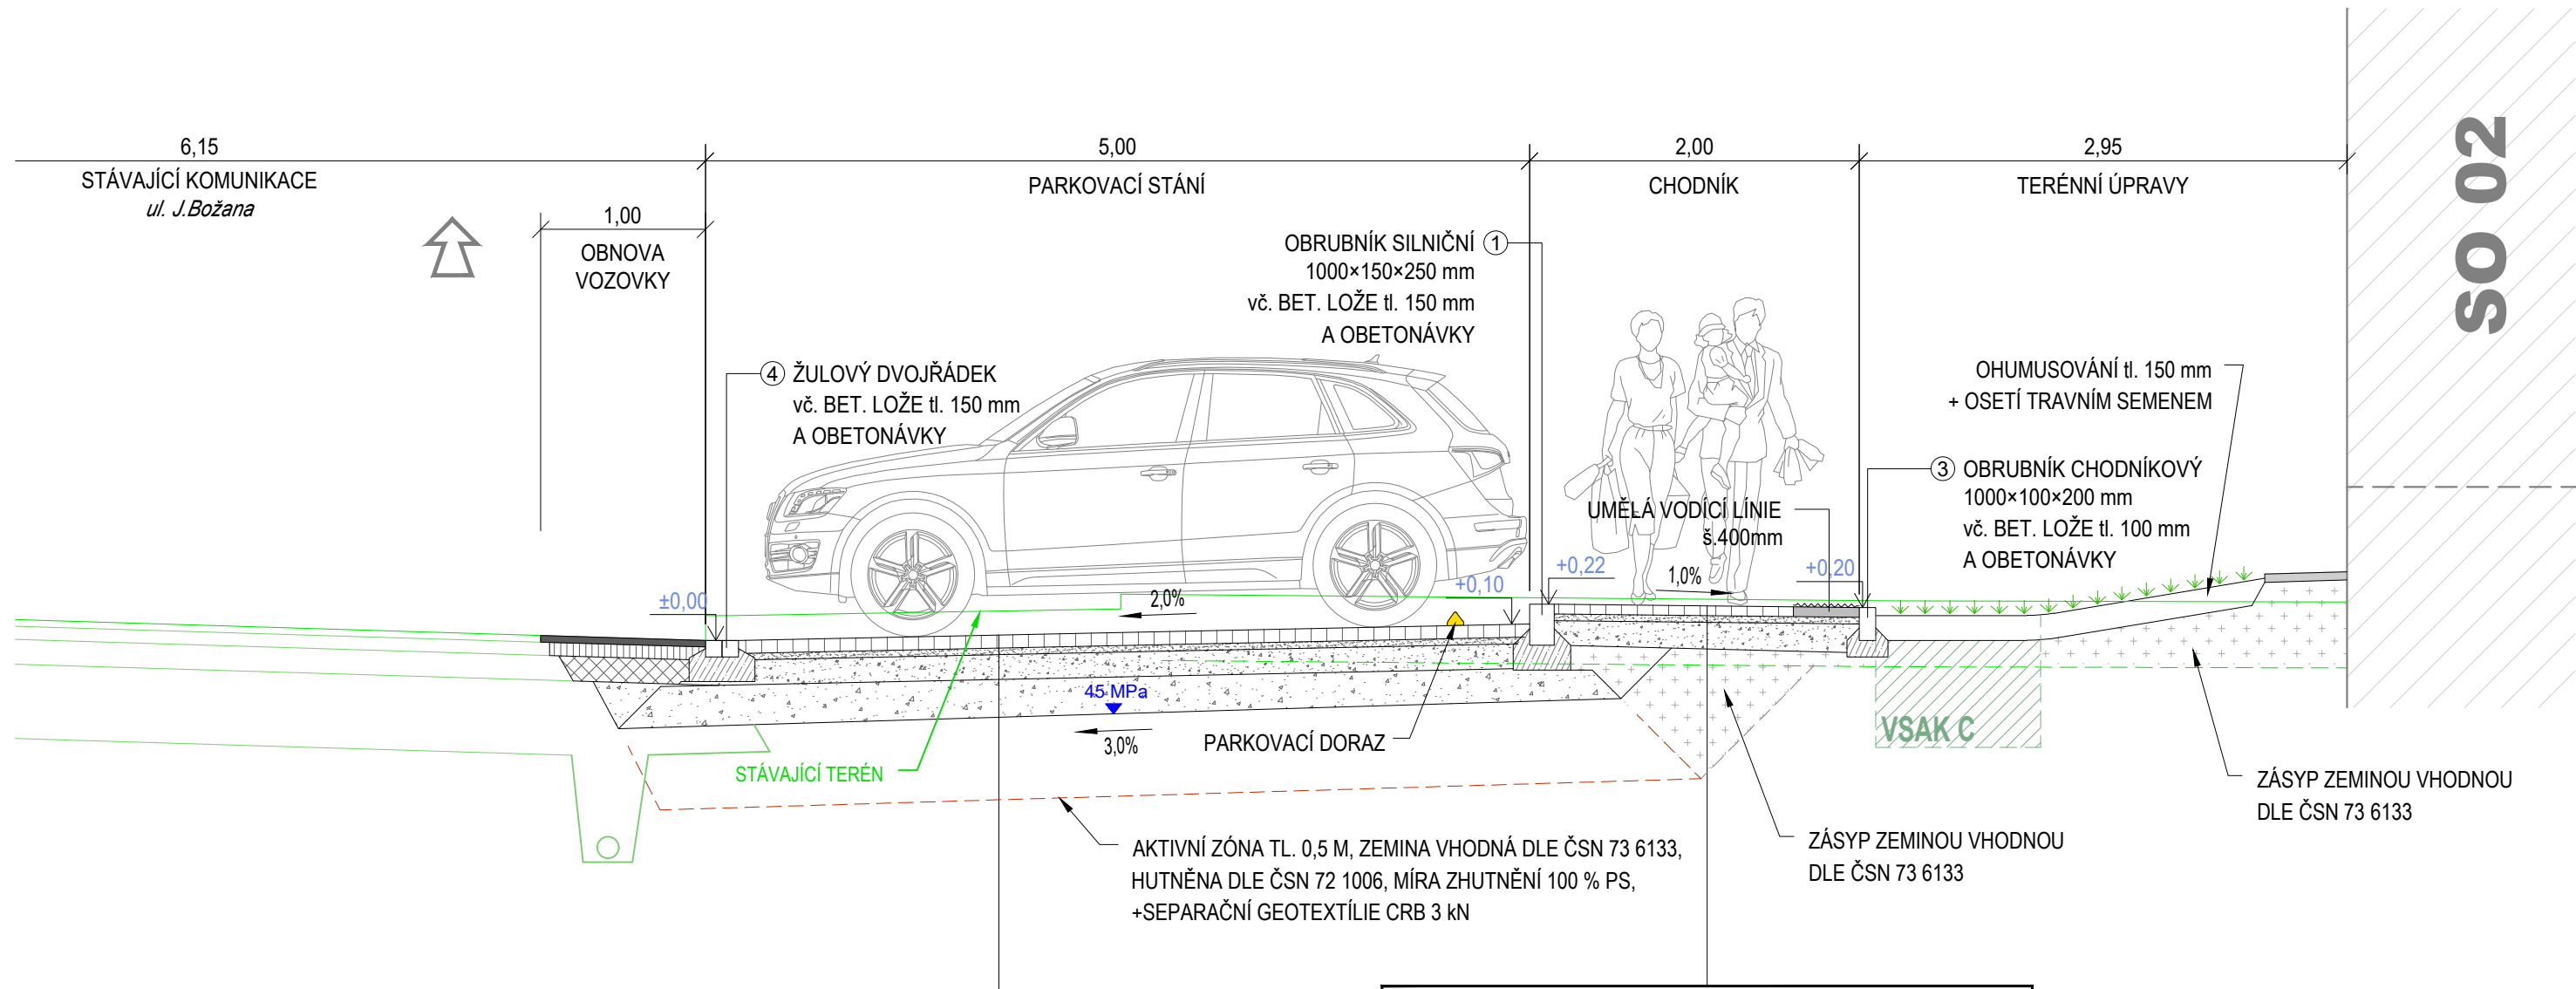

KONSTRUKCE PARKOVACÍCH STÁNÍ DLE TP 170, KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-V				
DLAŽBA	DL	80 MM	ČSN 73 6123-1	
KLADECÍ VRSTVA Z DK 4/8 MM	L	40 MM	ČSN EN 13242+A1	
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 16/32	150 MM	ČSN 73 6126-1	
ŠTĚRKODRŤ	ŠD 32/63	200 MM	ČSN 73 6126-1	
CELKEM		470 MM		

KONSTRUKCE CHODNÍKU DLE TP 170, KATALOGOVÝ LIST D2-D-1-CH				
DLAŽBA	DL	60 mm	ČSN 73 6123-1	
KLADECÍ VRSTVA Z DK 4/8 MM	L	40 mm	ČSN EN 13242+A1	
ŠTĚRKODRŤ	ŠD _A	150 mm	ČSN 73 6126-1	
CELKEM		250 mm		

±0,000 = 302,250 m.n.m. BpV



Energy Benefit Centre a.s.
Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
tel.: +420 270 003 300
e-mail: kontakt@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Hlavní projektant:
Ing. Libor Truhelka
Zástupce hlavního projektanta:
Ing.arch. Jakub Konícar
Hlavní architekt:
-



Energy Benefit Centre a.s.
Čadčická 1378/6, 710 00 Ostrava
e-mail: jakub.konikar@energy-benefit.cz
internet: www.energy-benefit.cz

Vypracoval:
Luboš Purmenský
Zodpovědný projektant:
Ing. Libor Truhelka

STAVEBNÍK: Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148, 738 01 Frýdek-Místek	
PROJEKT: Zpracování PD - ZŠ F-M, ul. J. Čapka 2555 - tělocvična II.	Zakázkové číslo: 240076
MÍSTO STAVBY: Frýdek-Místek, pozemky parc. č.: 1812/1, st. 1812/10, v k.ú. Frýdek [634956]	Datum: 07.2024
OBJEKT: SO-05 KOMUNIKAČNÍ A ZPEVNĚNÉ PLOCHY	Stupeň: DPS
ČÁST, PROFESE:	

VÝKRES: VZOROVÝ PŘÍČNÝ ŘEZ 1-1	Měřítko: 1:40
ID PROJEKTU_STUPEŇ-OBJEKT_ID PROFESE_PROFESÉ-ČÍSLO_OBSAH_ZMĚNA: FM-ZŠ-TEL_DPS_SO-05_104	104