


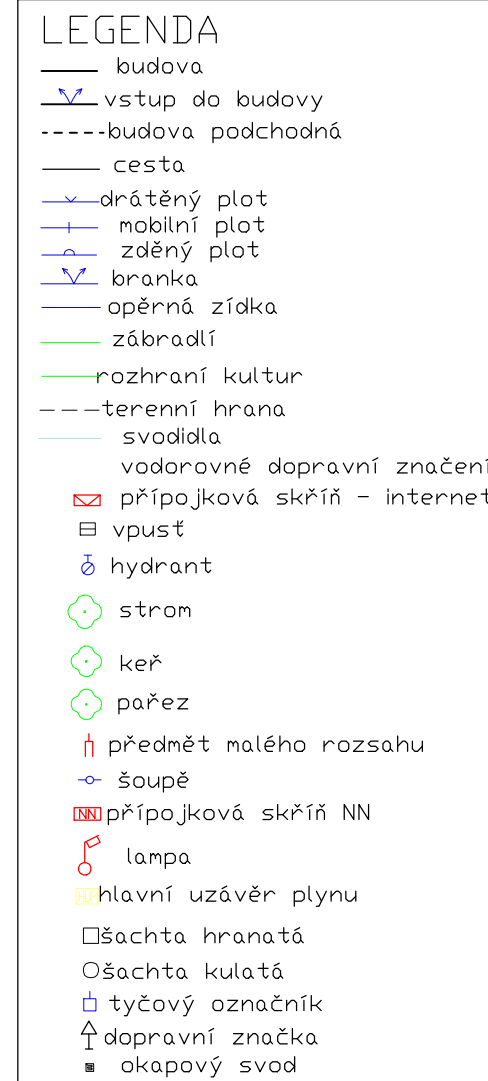

Poznamky Mimo zobrazení obvod stavebníků jsou navíc umístěny plochy, na nichž bude prováděna práce opora železniční sítě a práce na VÚZ a SDZ (nikoliv hlavní stavební práce)		P1, P2, P3 Z1 Z2 KK	nový přepravní stožár VÚ vysoký 6m s výložníkem a svídlo tu přepravné s asymetrickou křížkou nový stožár VÚ vysoký 6m a svídlo sáně 54W, nový stožár VÚ vysoký 6m s dvojím výložníkem a 2 x svídlo sáně 54W, kabelová komora pro rozvod optického kabelu TS o.s.
LEGENDA – svlése dopravní značky (SDZ) Stávající značky Příklad stávající svlése dopravní značky s určením druhu			Příklad stávající svlése dopravní značky, určené ke zrušení
61111111 (Mimo, svlése a zrušení svlése) 61111111 (Mimo, svlése a zrušení svlése)			Příklad stávající svlése dopravní značky, určené ke zrušení
61111111 (Mimo, svlése a zrušení svlése) 61111111 (Mimo, svlése a zrušení svlése)			Příklad stávající svlése dopravní značky, určené ke zrušení

Stávající značky

B2B+E8a Příklad stávající svislé dopravní značky s určením druhu
B1+E13 (Mimo vozidla s povolením majitele pozemku) Příklad stávající svislé dopravní značky, určené ke zrušení (konec zácpy)

IP6 Příklad navrhované svíslé dopravní značky

značku P4 přesunout, Příklad stávající svíslé dopravní značky, tabulku E2b zrušit ve stávající poloze a k přemístění do

točniku E2b zrušit ve stavjaci poloze d k premístění do

LEGENDA – vodorovné dopravní značení

Příklad navrhovaného V
značení obopovrhovaného
byl zřezován a nahrazen

V4 plně, 8,0,25m V4 0,5x0,5m, 8,0,25m Příklad stojacího VDZ
původní (kryt nebude)

2879/1	příklad označení pozemkové parcely
	hranice parcel
7603/5	příklad označení parcely stavbou přímo dotčené

LEGENDA - výškové řešení

♦ 7,97 výškový terčík + výšková úroveň upraveného terénu
296 m nadmořská výška
zaměřený bod a jeho výška

LEGENDA – ostatni

	symbol sklonu stávajícího terénu
	symbol sklonu projektovaného terénu a jeho hodnot

L E G E N D A – upravované inženýrské sítě

DN 250 O
DN 250 GG

LEGENDA – stávající inženýrské sítě a


 Příklad označení kanalizačn
 Vodovod s popisem, ve spr
 Vodovodní přípojky s popisem

Podzemní vedení sítě elektrosprávy CETIN a.s. – zaměřené HDPE trubky, nebo souběh

ve správě CETIN a.s. – nez

El. podzemní vedení NN do

El. podzemní vedení VN do

Podzemní NTL skrz

	Podzemní NTL plynovod ve
	Podzemní NTL plynovodní p
	Kabely VD v zemi – správo

Impulsní kabely VD v zemi
Kabely VD v zemi (havarijní)
Rezervní chráničky MOS v zemi

Nej.c2

LEGENDA – převzaté inženýrské sítě a
Převzato z DPS stavby "Stavební úpravy objektu na parcele č.28
k.ú.Frýdek", projektant Profstav F-M, datum 01/2020

DN 150 PVC

NTL připojka pro dům na p

nový přechodový stožár VO výšky 8m s výložníkem
+ svítidlo typu přechodové s asymetrickou křivkou
nový stožár VO výšky 8m s výložníkem
+ svítidlo silniční 54W,
nový stožár VO výšky 8m s dvojitým výložníkem
+ 2 x svítidlo silniční 54W,
kabelová komora pro rozvod optického kabelu TS o.s.
1 bude demontován. Napájení stožárů č. 12 bude ze stožáru č.4
č. 13 bude z nové kabelové trasy VO od stožáru č. 12.

1 bude demontován. Napájení stožáru č. 12 bude ze stožáru č. 4.
č. 13 bude z nové kabelové trasy V0 od stožáru č. 12.

LEGENDA
- projektované plochy

a) živiný kryt

b) betonový kryt
 Zastávkové pruhy autobusových zastávek
 - kryt betonový (konstrukce s vyukřováním)
 c) dlážděný kryt

	Chodníky pro pěši v nové poloze, nebo slávající cho- předlažované z výškových důvodů – betonová tvorovaná tl.60mm – plocha s využitím stávající
	Zvýšená plocha dlažby krytu ostrůvků – betonová tvorovaná sedé barvy, tl.60mm, typ KOST

	Šikmá plocha "chodníkového přejezdu" (rampa) z drobných žulových kostek do betonu
	Oprava stávající dlažby chodníků po vložení nového obrubníku, původními ošestými tvárkami (KO šedé přírodní barvy – v původní niveletě)

dlážďené pruhy a pásy:

 Varovné pásy 3,40cm – betonová dlažba červená
reliefná, sľepková, rozmer 100*200*60mm

 Reliétny, slepečko, rozmer 100*200*60mm

 Signálny pásy 8,80cm – betonová dlažba červené relétny, slepečko, rozmer 100*200*60mm

 Kontrastný pás podiel rozhraní nástupišťa zastáv (= červené bany), rozmer dlaždíc 200x200x60mm

 povrchem, bez výstupků a drážek (nesmí být p
dlažba s hmatovými prvky !!!) – šířka 30cm

d) vegetační kryt

	Upravené pruhy trávníků podél nových či upravených ploch
	Dříve zpevněné plochy chodníků, nyní travnaté

Stávající trávníky – zůstanou beze změny
– stávající plochy
Vozovky komunikací s krytím živičným

 Vozovky komunikáci s krytím živičným
- zůstanou beze změny

 Stávající chodníky pro pěši - betonová dlažba
tvorovaná tl.60mm, šedé bany, typ KOST
- zůstanou beze změny

LEGENDA – zp. plochy související
Převzato z DPS stavby "Stavební úpravy objektu na parcelě
k.ú.Frýdek", projektant Profstav F-M, datum 01/2020

Lemování všech dlažeb s hmatovými prvky (varovné a sig-
"slepécké" červené dlažby a umělé vodič linie z dlažby dle
bude provedeno dlažbou rozměru 200x200x60(80)mm, v
šedé barvy, s rovnými (nezkosenými) hranami, o síle sp
Plocha těchto pásů je zobrazena na situaci - výkrese č.

LEGENDA – seznam stavebních objektů

C 101 Zpevněné plochy

C 401 Veřejné osvětlení

Nový systém S - JTSK			
Systém Balt p.v.	Kresl	Hlavní projektant	

Kreslí	Hlavní projektant
bluk Görner	Ing. Svatopluk Görner

by
k.ú. Frýdek, ulice Těšínská, Slezská a TGM

Požadavky
tel. 60122

a Slezská, včetně napojení plánovaného bulváru, k.ú. Frýdek – II.	Datum
Koordinační situační výkres	Formát
	Pril.č.

Rechtsanwalt	Stadion	1/1000