



±0.000 = úroveň podlahy v 1.NP

Veškeré kóty jsou pouze orientační, reálné rozměry je nutno ověřit na stavbě.

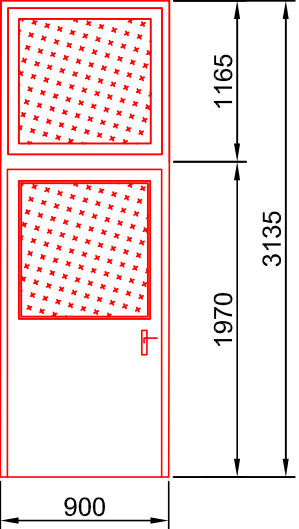
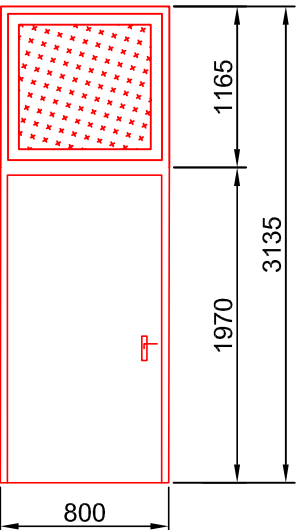
Název stavby [Project title]: <b>Výměna oken v Žirafě - IC</b>		Zakázka [N.O.]: <b>Z19_023</b>	Stavebník [Investor]:  <b>Statutární město Frýdek-Místek Radniční 1148 739 01 Frýdek-Místek DIČ: CZ00296643</b>		
Místo stavby [Site]: <b>Frýdek Místek, ul. Fibichova 489 p.č. 1057/2, 1054 k.ú. Místek (okr. Frýdek-Místek);634824</b>					
Hlavní projektant [General designer]   <b>instinkt projekt, s.r.o. Václavská 228/7 639 00 Brno IČ: 06071490</b>			Projektant části PD [Designer of the part]   <b>instinkt projekt, s.r.o. Václavská 228/7 639 00 Brno IČ: 06071490</b>		
Architekt: [Architect]: <b>Ing.arch. Bohumil Lancman</b>			Vypracoval: [Designed by]: <b>Ing. David Josiek</b>		
HIP: [Project manager]: <b>Ing. Josef Beneš</b>			Kontroloval: [Checked by]: <b>Ing. Josef Beneš</b>		
Zodpovědný projektant: [Accountable designer]: <b>Ing.arch. Bohumil Lancman</b>			Část dokumentace: [Part of doc.]: <b>Architektonicko-stavební řešení</b>		
OBSAH VÝKRESU  Výpis dveří - Nový stav		Formát [Format]	Měřítko [Scale]	Paré [Pare]	Rev. [Revision]  <b>00</b>
Stavební objekt [Building object]  <b>Objekt SO01</b>	Datum [Date]  <b>02.2021</b>	Stupeň [Phase]  <b>DPS</b>	Členění dok.  <b>D.1.1</b>		Č.V. [Drawing No.]  <b>208</b>

**OBECNÉ POŽADAVKY A PŘÍSLUŠENSTVÍ:**

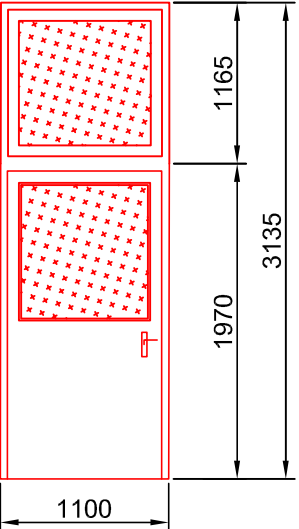
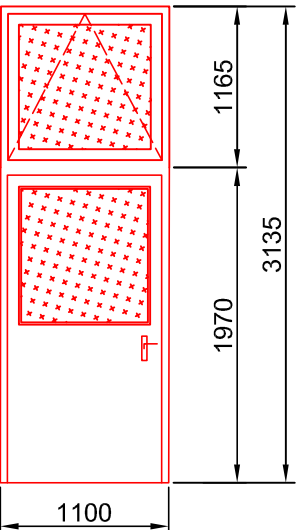
- Maximální hodnota součinitele prostupu tepla celých exteriérových dveří (včetně rámu):  
 $U_o = 0,96 \text{ W/(m}^2 \cdot \text{K)}$
- Dveře D01, D03 a D04 budou opatřeny nízkoprofilovým prahem pro možnost přejíždění invalidním vozíkem
- Veškeré nové dveře budou mít rámy v bílé barvě

**POZNÁMKA:**

- Veškeré stavební otvory je nutno před výrobou výplní otvorů zaměřit
- Veškeré doplňky, barvy, způsob otevírání apod. je nutné před realizací konzultovat s investorem.

OZNAČENÍ	SCHÉMA; POPIS; ROZMĚRY	TYP	MNOŽSTVÍ					POZNÁMKA
			1NP	2NP	3NP		Σ	
D/01	 <p>Dveře vnější otevíravé, plastové s horním prosklením, výplň bezpečnostní sklo. Stavební otvor 990 x 3200mm Rozšířený horní profil nadsvětlíku</p>		2	-	-		2	<p>Kování: -Paniková klika-koule -Bezpečnostní zámek -Samozavírač s doběhem</p>
D/02	 <p>Dveře vnější otevíravé, plastové plné s nadsvětlíkem, Stavební otvor 890 x 3200mm. Prosklený nadsvětlík. Horní profil nadsvětlíku rozšířen.</p>		1	-	-		1	<p>Kování: -Paniková klika-koule -Bezpečnostní zámek -Samozavírač s doběhem</p>

Výpis dveří - IC Žirafa - Navrhovaný stav

OZNAČENÍ	SCHÉMA; POPIS; ROZMĚRY	TYP	MNOŽSTVÍ					POZNÁMKA
			1NP	2NP	3NP		Σ	
D/03	 <p>Dveře vnější otevíravé, plastové s horním prosklením, výplň bezpečnostní sklo. Stavební otvor 1190 x 3200mm, prosklený nadsvětlík, rozšířený horní profil nadsvětlíku</p>		2	-	-		2	<p>Kování: -Paniková klika-koule -Bezpečnostní zámek -Samoavírač s doběhem</p>
D/04	 <p>Dveře vnější otevíravé, plastové s výklopným nadsvětlíkem, výplň bezpečnostní sklo. Stavební otvor 890 x 3200mm. Horní profil nadsvětlíku rozšířený</p>		1	-	-		1	<p>Kování: -Paniková klika-koule -Bezpečnostní zámek -Samoavírač s doběhem Otevírání nadsvětlíku pákovým ovladačem upevněném na profilu zárubní dveří</p>