

TABULKA VÝPLNÍ OTVORŮ

pozn. !!! Uvedené rozměry jsou orientační – nutno provést zaměření přímo na stavbě !!!
– Dodávka a montáž oken a dveří
– Způsob kotvení určí dodavatel
– Dodavatel předloží projektantovi výrobní dokumentaci k odsouhlasení

označení	název	ks	1PP	1NP	2NP	3NP
	popis	poznámky				
	DVOUKŘÍDLÉ OTEVÍRAVÉ/SKLOPNÉ OKNO		3	15	29	29

Plastový okenní systém se středovým těsněním

Materiál rámu: Plastový 6–komorový profil s přerušeným tepelným mostem tl.70mm
Stavební výška rámu otvorových výpní bez rozšiřovacího profilu min 65mm
Výztuž rámu a křídel – celoobvodová výztuž min 1mm


Povrchová úprava: Rámy oken a křídel – bílá barva

Kování: Celoobvodové kování s otočnou klikou (3 polohy) – barva bílá

Zasklení: Izolační trojsklo 4–14–4–14 teplý ráměček (argon)

Součinitel prostupu tepla: Uw min 1,0 W/m²K. Ug min 0,6 W/m²K

T01

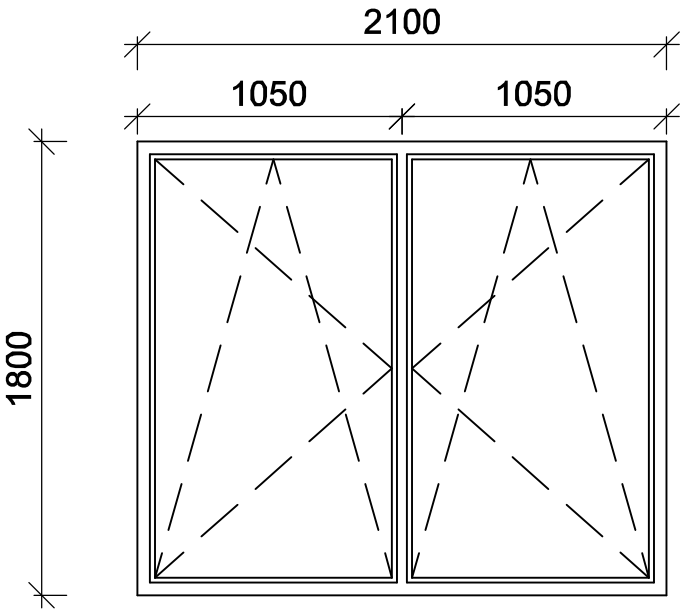

příslušenství	název	ks	1PP	1NP	2NP	3NP
	vnější parapet - 210cm	ks	3	15	29	29
	vnitřní parapet - 210cm	ks	3	15	29	29
	žaluzie	ks	3	15	29	29
	<u>Vnitřní parapet:</u> plastový parapet 220mm+30mm (nos) – barva bílá <u>Vnější parapet:</u> parapet z Pz lakovaného plechu 0,6mm ř.š. 330mm – barva hnědá <u>Vnitřní žaluzie:</u> horizontální Al žaluzie – barva bílá					