


PODÉLNÝ ŘEZ - NOVÝ STAV 1:50

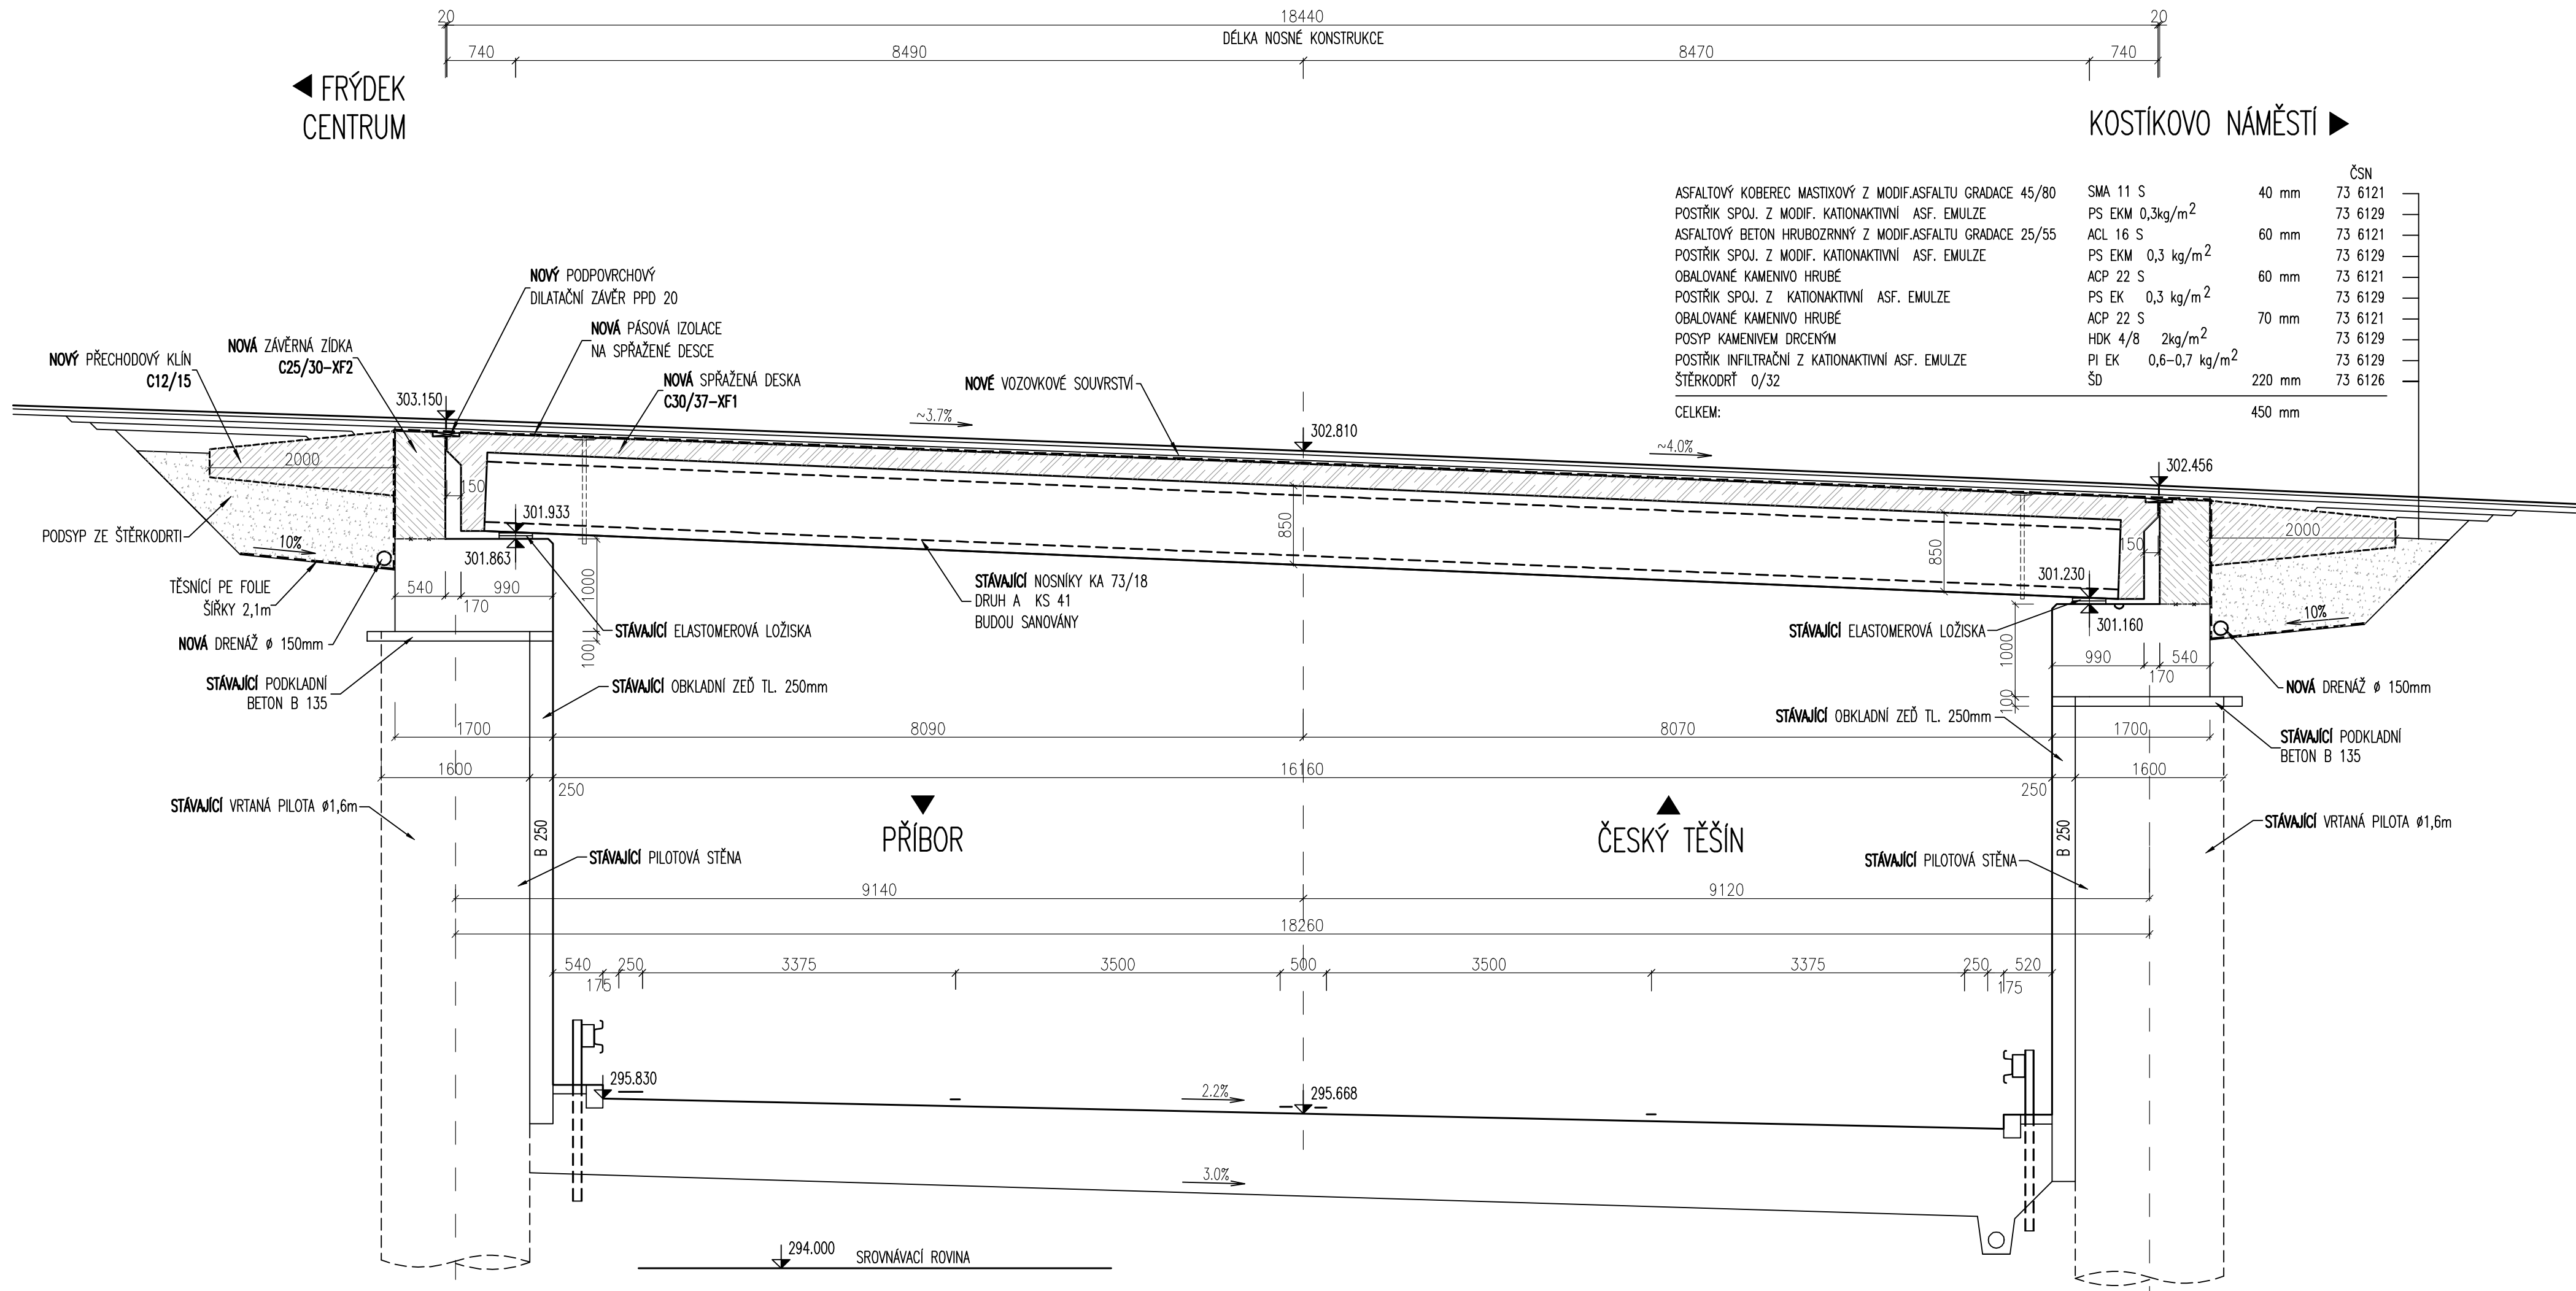

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ Z MODIF.ASFALTU GRADACE 45/80	SMA 11 S	40 mm	73 6121
POSTŘÍK SPOJ. Z MODIF. KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE	PS EKM 0,3kg/m ²		73 6129
ASFALTOVÝ BETON HRUBOZRNÝ Z MODIF.ASFALTU GRADACE 25/55	ACL 16 S	60 mm	73 6121
POSTŘÍK SPOJ. Z MODIF. KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE	PS EKM 0,3 kg/m ²		73 6129
OBALOVANÉ KAMENIVO HRUBÉ	ACP 22 S	60 mm	73 6121
POSTŘÍK SPOJ. Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE	PS EK 0,3 kg/m ²		73 6129
OBALOVANÉ KAMENIVO HRUBÉ	ACP 22 S	70 mm	73 6121
POSYP KAMENIVEM DRČENÝM	HDK 4/8 2kg/m ²		73 6129
POSTŘÍK INFILTRAČNÍ Z KATIONAKTIVNÍ ASF. EMULZE	PI EK 0,6–0,7 kg/m ²		73 6129
ŠTERKODRŮ 0/32	ŠD	220 mm	73 6126
CELKEM:		450 mm	

DSP+DZS

VEDOUČÍ PROJEKTANT	ING. R. PACHL		PROJEKTANT OBJEKTU		 Dopravoprojekt Brno group, spol.s.r.o. Kounicova 13, 602 00 Brno e-mail: dosing@dosing.cz tel.541218956,7 fax.541218958
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. R. PACHL				
VYPRACOVAL	P. MACEK				
KONTOLOVAL	ING. R. MENŠIK				
KRAJ: MORAVSKOSLEZSKÝ		OBEC: FRÝDEK – MÍSTEK	DATUM	11/2010	
INVESTOR (ZADAVATEL): STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK–MÍSTEK, RADNIČNÍ 1148, FRÝDEK–MÍSTEK			ČÍS. ZAKÁZKY	2010–16	
NÁZEV AKCE			FORMÁT	4 A4	
<div>OPRAVA MOSTU M-7, tř. T.G.Masaryka - nadezd ulice Hlavní</div>			MĚŘITKO	1:50	
			STUPEŇ	DSP+DZS	
PŘÍLOHA			ČÍS. SOUPRAVY	ČÍS. VÝKRESU	06
PODÉLNÝ ŘEZ - NOVÝ STAV					