



**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
se sídlem 28. října 1235/169,
Mariánské Hory, 709 00 Ostrava

Sweco Hydroprojekt a.s.
Varenská 3101 / 49
70200 Ostrava

Došlo

6. 06. 2019

Značka: 9773/V012571/2019/FA

Ostrava, dne: 31.5.2019

Cj.: Olda

Věc: Odkanalizování Frýdku – Místku – Ul. Na Bažinách, k.ú. Frýdek
Stanovisko pro územní a stavební řízení
Investor: Statutární město Frýdek - Místek

K existenci sítí (ke stavebnímu záměru) pro výše uvedenou stavbu jsme vydali stanovisko dne 14.1.2019 pod zn.: 9773/V001027/2019/AUTOMAT.

Sdělení pro výše uvedenou stavbu jsme vydali dne 3.5.2019 pod zn.: 9773/V009713/2019/FA.

Popis stavby:

Předložená dokumentace řeší stavbu „Odkanalizování Frýdku - Místku, ul. Na Bažinách“ na pozemcích parc.č. 5315, 5338, 5473/2, 5474, 5475, 5486, 5487 v k.ú. Frýdek.

Předmětem díla je vyřešení odkanalizování a likvidace odpadních vod v oblasti ul. Na Bažinách.

Stavba nového kanalizačního řadu bude napojena na stávající splaškový kanalizační řad DN 300 PP v majetku Statutárního města Frýdek – Místek, který naše společnost provozuje na základě smlouvy č. 00296643/SONP/FM/K/2010/D1 pomocí nové revizní šachty DN 1000.

V rámci stavebního objektu se navrhuje výstavba splaškové kanalizace z PP včetně revizních šachtic.

Stoka A – splašková kanalizace DN 300 PP, dl. 389,40 m.

Součástí PD kanalizace nejsou kanalizační přípojky pro jednotlivé nemovitosti. V revizních šachticích bude připraven vývod pro budoucí napojení kanalizačních přípojek (jedná se pouze o záslepku P1-P8 ve dně šachet – viz předložená situace).

Připomínky k projektové dokumentaci:

Při realizaci stavby požadujeme respektovat:

- Upozorňujeme, že v podélném profilu je chybně uvedena legenda veřejné části přípojek, ale dle zbylé PD veřejné části přípojek nebudou součástí kanalizace, součástí stavby budou pouze záslepky P1-P8 ve dně šachet.
- S vydáním územního rozhodnutí na stavbu kanalizace souhlasíme.
- Projektové dokumentace kanalizačních přípojek nebyly předloženy. V případě, že SmVaK Ostrava a.s. bude provozovatelem navržené kanalizace, požadujeme tyto projektové dokumentace před jejich realizací předložit k odsouhlasení (týká se i u dopojení kanalizačních odboček z kanalizačního řadu).
- S vydáním stavebního povolení na stavbu kanalizace souhlasíme.

Stanovisko k umístění:

Realizací výše uvedené stavby dojde ke střetu s vodohospodářským zařízením v majetku a provozování SmVaK Ostrava a.s., a to konkrétně s kanalizačním řadem DN 300 PP v majetku Statutárního města Frýdek – Místek, který naše společnost provozuje na základě smlouvy č. 00296643/SONP/FM/K/2010/D1 a s vodovody DN 250 GG včetně vodovodní šachty, DN 300 GG v majetku SmVaK Ostrava a.s. – viz mapová příloha. Požadujeme respektovat tato zařízení – viz Podmínky týkající se realizace stavby.

Zákres dotčených zařízení v majetku, provozování SmVaK Ostrava a.s. je pouze orientační, proto je povinností investora – stavebníka před zahájením prací požádat o vytyčení zařízení SmVaK Ostrava a.s.

Tel: 800 292 400

Fax: +420 596 624 205
E-mail: smvak@smvak.cz

Strana 1 z 3

DIČ: CZ45193665 IČ: 45193665
Společnost zapsána v obchodním rejstříku
Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 347



Vytyčení provede na základě objednávky (vodovod – středisko vodovodních sítí Frýdek-Místek se sídlem v Místku, tel.č. 558 402 143, kanalizace – středisko kanalizačních sítí Frýdek-Místek se sídlem ve Sviadnově, tel.č. 558 639 143, email: kanalizacefm@smvak.cz). V případě nesplnění této povinnosti je investor – stavebník povinen nahradit vlastníkově a provozovateli případnou škodu způsobenou na vodohospodářském zařízení v důsledku neprovedení vytyčení.

V případě, že provozovatelem stavby bude SmVaK Ostrava a.s., jsou výše uvedená doporučení závazná.

Podmínky týkající se realizace stavby:

- Nová kanalizace bude po realizaci provozně související se zařízením v majetku Statutárního města Frýdek (je i investorem řešené stavby), který SmVaK Ostrava a.s. provozuje na základě smlouvy 00296643/SONP/FM/K/2010/D1.
- V rámci stavebního řízení předmětného díla provozně souvisejícího se zařízením v provozování SmVaK Ostrava a.s. je investor povinen zajistit provozovatele vodního díla (osobu oprávněnou dle ustanovení zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění). SmVaK Ostrava a.s. nabízí investorovi díla zajišťování provozování uzavřením příslušné provozní smlouvy. Faktické provozování ze strany SmVaK Ostrava a.s. pak je možné po uvedení vodního díla do trvalého provozu (udělení kolaudačního souhlasu) a splnění ostatních podmínek dle předmětné smlouvy.
- Před zahájením zemních prací je stavebník – investor povinen zabezpečit vytyčení zařízení, s vytyčením prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce provádět (kontakty viz výše).
- Zemní práce do vzdálenosti 1,0 m od okraje potrubí budou prováděny ručním výkopem se zvýšenou opatrností tak, aby nedošlo k poškození našich vedení a zařízení. V případě obnažení potrubí bude toto zabezpečeno před poškozením.
- Kvalitu položení potrubí, zásypu a dodržení spádových poměrů uložení potrubí dle PD prokáže zhotovitel provedením prohlídky tel. kamerou s měřením spádu a přípustné ovality profilu potrubí se zajištěním obrazového záznamu a písemného protokolu.
- Upozorňujeme, že kvalitu provedeného díla z hlediska dodržení montážních postupů pokládky trubního materiálu prokáže zhotovitel provedením zkoušky těsnosti kanalizace dle ČSN za účasti pracovníků SmVaK Ostrava a.s. Kanalizace musí být 100% vodotěsná.
- **Před záhozem a ke zkoušce vodotěsnosti požadujeme přizvat oprávněného zástupce SmVaK Ostrava a.s. (viz výše). Tento zástupce bude rovněž přizván k předání a převzetí díla.** Bez potvrzeného protokolu o předání a převzetí díla a písemného stanoviska o provedené kontrole (před záhozem a zkoušce vodotěsnosti) zástupcem SmVaK Ostrava a.s., nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.
- **Při křížení dodržet svislou vzdálenost dle ČSN 73 6005 a současně respektovat § 12 zákona č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích v platném znění.**
- Křížení požadujeme provádět kolmo, max. pod úhlem 45 stupňů. Křížení nebude prováděno v místě napojení vodovodních přípojek na vodovodní řad ve vzdálenosti menší než 0,6 m od stávajících ovládacích armatur na vodovodním potrubí (šoupáků, hydrantů, domovních uzavíracích ventilů). U křížení v místě vodárenských šachet nutno respektovat vzdálenost 1,5 m.
- Stavby pevných nadzemních konstrukcí (včetně kanalizační apod.), požadujeme umístit mimo ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí. Ochranná pásma jsou stanovena § 23 zákona č. 274/2001 Sb. v platném znění o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a jsou vymezena vodorovnou vzdáleností od vnějšího líce stěny potrubí na každou stranu
 - u vodovodních a kanalizačních řadů do průměru 500 mm včetně - 1,5 m.
- Na základě vytyčení, v místech souběhu řešené stavby kanalizace se zařízením SmVaK Ostrava a.s., je investor – stavebník povinen respektovat ochranné pásmo vodovodního, resp. kanalizačního potrubí a umístit stavbu mimo toto ochranné pásmo.
- V rozsahu ochranného pásma našich vedení nebudou zřizovány skládky materiálu, zeminy apod.
- Při úpravě povrchu terénu v ochranném pásmu bude zachováno alespoň minimální krytí vodovodního, resp. kanalizačního potrubí v souladu s ČSN 73 6005 - se snižováním nebo zvyšováním vrstvy zeminy nesouhlasíme. Veškeré poklopy armatur (šoupátkové, hydrantové) a kanalizační poklopy požadujeme upravit do nivelety konečných úprav terénu.

- Po dobu stavby budou přístupny ovládací armatury vodovodní sítě (šoupáky, hydranty a ventily na vodovodních přípojkách). Po dobu výstavby musí být také umožněn bezplatný přístup a příjezd odpovídající techniky ke zmiňovanému zařízení.
- **Před záhozem bude přizván oprávněný zástupce příslušného střediska (střediska vodovodních sítí Frýdek-Místek, viz výše) ke kontrole místa křížení a místa zásahu do ochranného pásma SmVaK Ostrava a.s. Tato kontrola bude zaznamenána ve stavebním deníku. Bez této kontroly nesouhlasíme se zahájením záhozu. Bez písemného dokladu o provedené kontrole zástupcem SmVaK Ostrava a.s. nesouhlasíme s udělením kolaudačního souhlasu.**
- Kanalizační řad musí být před záhozem zaměřen polohově v souřadnicích JTSK a výškově v Bpv.
- Vzhledem k tomu, že se jedná o vodní dílo provozně navazující na kanalizaci v provozování SmVaK Ostrava a.s., která je ve smyslu § 1, odst. 2 zákona č. 274/2001 Sb. ve znění pozdějších předpisů provozována ve veřejném zájmu, doporučujeme stavbu realizovat prostřednictvím SmVaK Ostrava a.s., 28. října 1235/169, Mariánské Hory, 709 00 Ostrava. V případě potřeby možno kontaktovat – tel.: 596 697 198, stavby@smvak.cz.
- Případné poškození zařízení SmVaK Ostrava a.s. bude neprodleně oznámeno na poruchovou linku SmVaK Ostrava a.s. s nepřetržitou službou (tel. 800 292 300).
- Pokud při dalších jednáních se SmVaK Ostrava a.s. bude investor zastupován třetí osobou, požadujeme, aby nedílnou součástí žádosti o stanovisko byla plná moc, příp. pověření k zastupování.

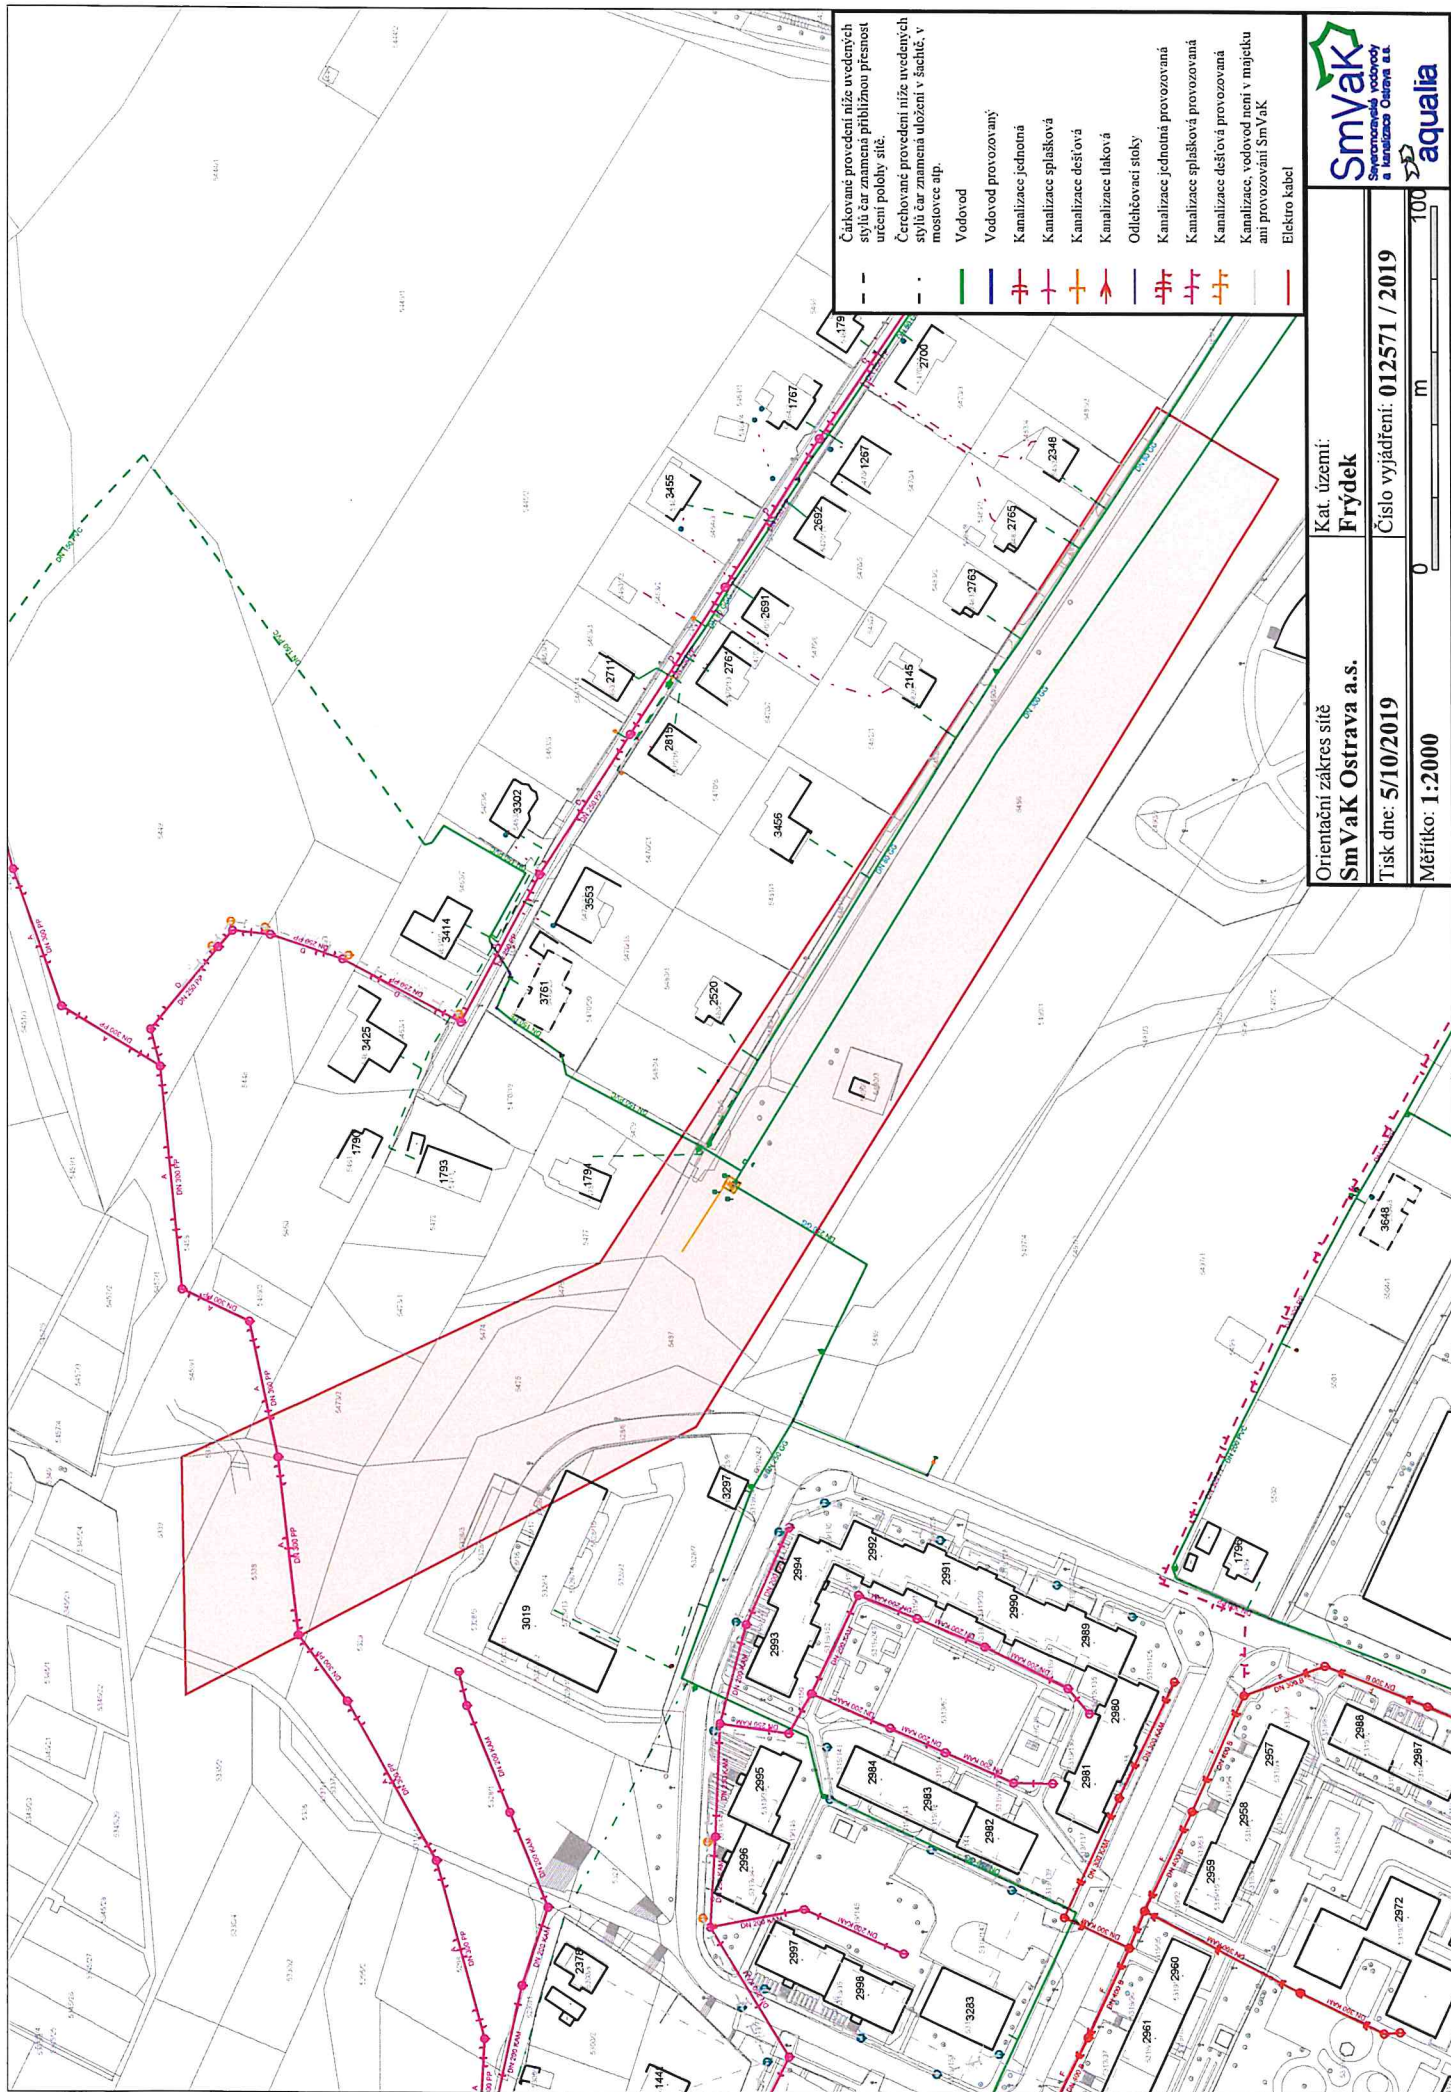
Platnost tohoto stanoviska je 1 rok.

**Severomoravské vodovody
a kanalizace Ostrava a.s.**
28. října 1235/169, Mariánské Hory,
709 00 Ostrava 24




Ing. Martin Veselý, MBA
technický ředitel

Přílohy:

- Orientační zákres zařízení v majetku, příp. v provozování SmVaK Ostrava a.s.



- Číslované provedení níže uvedených stylů čar znamená přibližnou přesnost určení polohy sítě.
- Čerchované provedení níže uvedených stylů čar znamená uložení v šachtě, v mostovce atp.
- Vodovod
- Vodovod provozovaný
- Kanalizace jednotná
- Kanalizace spáshková
- Kanalizace dešťová
- Kanalizace tlaková
- Odlehčovací stoky
- Kanalizace jednotná provozovaná
- Kanalizace spáshková provozovaná
- Kanalizace dešťová provozovaná
- Kanalizace, vodovod není v majetku ani provozován SmVaK
- Elektro kabel

Orientační záznes síť SmVaK Ostrava a.s.	Kat. území: Frýdek	 SmVaK Společnost, která poskytuje a kladíkové služby a.s.	
	Tisk dne: 5/10/2019	Číslo vyjádření: 012571 / 2019	
	 Měřítko: 1:2000		