

14. 05. 2019

Čj.: 0170

Sweco Hydroprojekt a.s.
divize Morava, pracoviště Ostrava
Varenská 49
729 02 Ostrava

Váš dopis značky
0042/MJ
9.4.2019

Naše značka
Mgr.Na/398/19 /1118

Vyřizuje/linka
Mgr.Navrátíl/338

Datum
16.4.2019

„Odkanalizování Frýdku – Místku, ul. Na Bažinách“ - k.ú. Frýdek - Vyjádření k existenci sítí

Vášim dopisem ze dne 9.4.2019 jste nás požádali o vyjádření k výše uvedené akci a svoji žádost jste doložili situací stavby.

Sdělujeme Vám, že v blízkosti zájmového území předmětné stavby se nachází podzemní středotlaký plynovod PS Lískovec – VP FM PE 225 v naší správě s ochranným pásmem 1 m na obě strany od půdorysu plynovodu. Situaci plynovodu Vám zasíláme v příloze vyjádření, jeho polohu v terénu Vám na Vaši žádost vytyčíme.

Požadujeme zakreslení plynovodu do projektové dokumentace a její zaslání k posouzení naší společnosti. Dále požadujeme respektování tohoto plynovodu a **dodržení všeobecných podmínek pro práce v jeho blízkosti**, které jsou přílohou tohoto vyjádření, zejména zákaz skladování materiálu a zeminy v ochranném pásmu plynovodu, zákaz pohybu mechanismů s okamžitou hmotností nad 3,5 t. V případě nutných přejezdů bude plynovod chráněn položením silničních panelů na terén v rozsahu ochranného pásma.

Toto vyjádření má platnost 2 roky.

S pozdravem

Green Gas DPB, a.s.
Rudé armády 637
739 21 Paskov
-10-

Ing. Vladimír Kičmer
vedoucí Divize důlních služeb
na základě plné moci ze dne 2.1.2019

Přil.: 1 x situace, 1 x podmínky

Green Gas DPB, a.s., Rudé armády 637, 739 21 Paskov


IČ
00494356
DIČ
CZ00494356

BANKOVNÍ SPOJENÍ
ING Bank N. V.
číslo účtu: 1000499600/3500
IBAN
CZ36 3500 0000 0010 0049 9600

TELEFON
ústředna:
558 612 111
podatelna:
558 612 213

DATOVÁ SCHRÁNKA
xxzebra
E-MAIL
podatelna@dpb.cz
www.dpb.cz

Zápis v obchodním rejstříku: Obchodní rejstřík Krajského soudu Ostrava, oddíl B, vložka 217

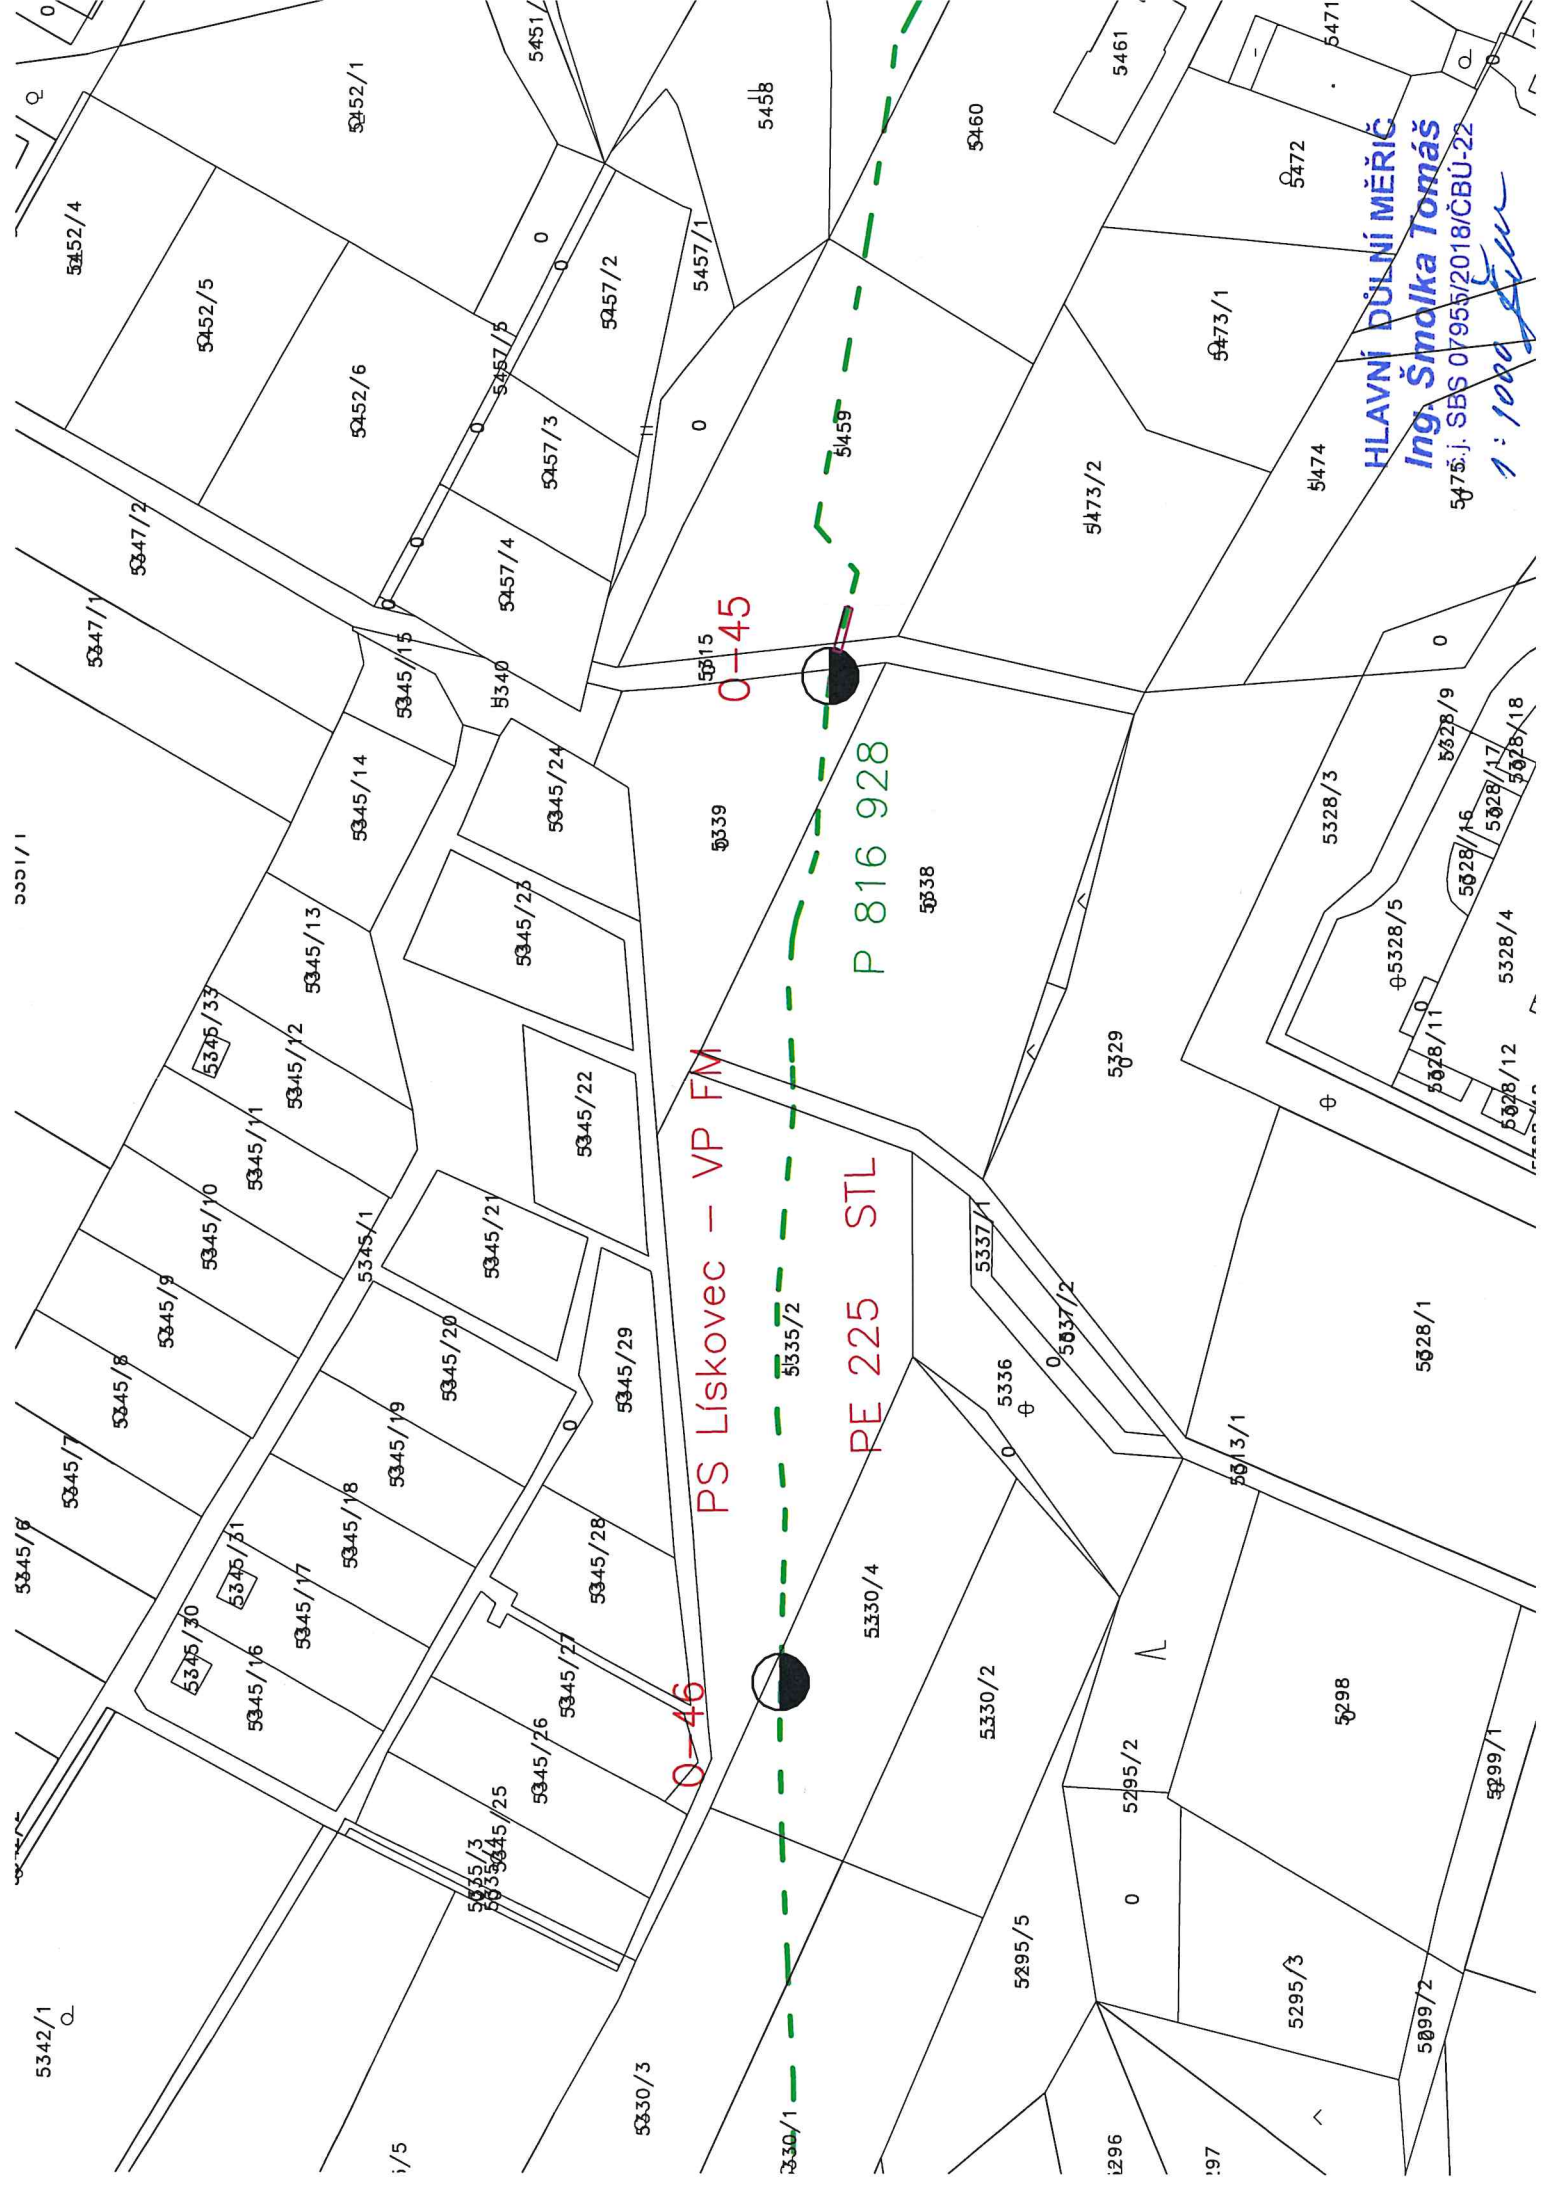

HLAVNÍ DŮLNÍ MĚŘIČ
Ing. Šmolka Tomáš
5475.j. SBS 07955/2018/ČBU-22
1:1000

Všeobecné podmínky pro provádění stavební činnosti v ochranném pásmu středotlakých plynovodů distribuční soustavy degazačního plynu v operativní správě Green Gas DPB,a.s.

Požadujeme:

- respektování našeho STL plynovodu včetně jeho ochranného pásma (dle zák.č.458/2000 Sb.) na obě strany od půdorysu plynovodu,
- v ochranném pásmu plynovodu je zakázáno provádět činnosti, které by ve svých důsledcích mohly ohrozit plynovod, jeho spolehlivost a bezpečnost provozu.
- stavební činnost v ochranném pásmu nesmí ohrozit ani porušit plynárenské zařízení,
- před vypracováním projektové dokumentace nechat pověřenými pracovníky naší organizace v terénu vytýčit a označit skutečný průběh plynovodu přes předmětnou parcelu, projekt bude zpracován podle tohoto vytyčeného průběhu plynovodu,
- projektant stanoví do projektu takové podmínky, aby byla zajištěna ochrana plynárenského zařízení v rozsahu daném zákonem 458/2000 Sb, ČSN 736005 a v souladu s ostatními platnými předpisy a musí učinit veškerá opatření, aby stavební činností ani jejím následkem nedošlo k poškození plyn. Zařízení. V této souvislosti odpovídá jak za škody způsobené na zařízení naší organizace, tak za škody vzniklé na zdraví a majetku třetím osobám,
- poklopy uzávěrů a ostatních armatur musí být přístupné po celou dobu stavební činnosti, neprodleně po jejím ukončení budou všechny poklopy a nadzemní prvky plynárenského zařízení řádně osazeny,
- zákaz vysazování hluboko kořenících porostů v pruhu o šířce 4 m na obě strany od osy potrubí, v rozsahu ochranného pásma plynovodu požadujeme realizaci oplocení rozebíratelným způsobem.
- písemný souhlas majitele pozemku se vstupem zaměstnanců provozovatele plynovodu za účelem provádění periodických kontrol, revizí a údržby (ve smyslu Energetického zákona č.458/2000 Sb.) doručený pověřenému pracovníku naší organizace před započítím stavby. Za účelem odstranění možné poruchy či havárie musí být umožněn vjezd montážní a záchranné techniky na dotčený pozemek.
- **dodržení všech bezpečnostních předpisů a platné legislativy bez výjimky.**

Ochranu bezporuchového provozu plynovodu během stavby a po jejím dokončení je investor povinen zajistit splněním především následujících podmínek:

- písemně uvědomit plynový dispečink o zahájení prací nejméně 7 dní předem,
- před zahájením zemních prací zabezpečit vytyčení přesné polohy plynárenského zařízení a to kontrolními sondami, ručním výkopem nebo zaměřením el.magnetickým hledačem potrubí z povrchu (lze objednat u provozovatele na e-mailu rgvuzd@homola.as ,tel.: 777 148 703) v 7-mi denním předstihu za současného předložení situačního plánu v měřítku 1:500 nebo 1:1000 předmětné lokality) a prokazatelně seznámit pracovníky, kteří budou práce nad plynovým potrubím provádět, s vytyčenou trasou.
- **po zahájení zemních prací v ochranném pásmu plynovodu požadujeme každodenní ohlášení zda a kde budou práce prováděny, ohlášení provést na plynovém dispečinku tel.: 558 612 337,**
- **veškeré podzemní sítě budou při křížení umístěny pod plynovod v naší správě,**
- dodržení ČSN 73 6005 „Prostorová úprava vedení technického vybavení“, zákona č. 458/2000 Sb. ve znění pozd. novelizací,
- zamezením pohybu mechanismů nad 3,5 tuny po nezpevněném terénu v ochranném pásmu plynovodu, v případech nutného přejezdu trasy plynovodu chránit plynovod položením betonových panelů v rozsahu ochranného pásma plynovodu,
- zemní práce do vzdálenosti 1 m na každou stranu od vnější plochy potrubí plynovodu (od místa zaměření z povrchu) budou prováděny ručně se zvýšenou opatrností, tedy bez použití mechanizačních prostředků,
- odkrytý plynovod bude řádně zabezpečen proti poškození, a to i třetí osobou,
- v případě použití bezvýkopových technologií (např. protlaku) bude před zahájením stavební činnosti provedeno obnažení plynárenského zařízení v místě křížení,
- na vytyčenou trasu plynárenského zařízení a v jeho ochranném pásmu nebude uskládován žádný stavební materiál či zemina. Nebude prováděna žádná činnost, která by ohrožovala bezpečný a spolehlivý provoz plynárenského zařízení, jakož i snadný přístup k němu,
- v rozsahu ochranného pásma plynovodu nebude snižován ani navyšován terén a nebudou prováděny žádné terénní úpravy, které by vedly ke snížení, nebo zvýšení krytí plynovodu,
- ohlásit ukončení stavby a požádat pověřeného pracovníka Green Gas DPB,a.s. o kontrolu na místě samém, v případě souběhu nebo křížení s naším plynovodem před záhozem. Předání a převzetí dotčeného místa musí být doloženo zápisem ve stavebním deníku,
- **neprodleně ohlásit každé odkrytí, případně poškození plynárenského zařízení, a to i bez výronu nebo přerušení dodávky plynu (např.poškození izolace potrubí) na plynový dispečink na tel. 558 612 337, 558 671 447,**
- veškeré náklady spojené s plněním výše uvedených podmínek hradí investor,
- investor oznámí písemně před vlastní realizací činnosti v ochranném pásmu osobu, odpovědnou za dodržení těchto podmínek,