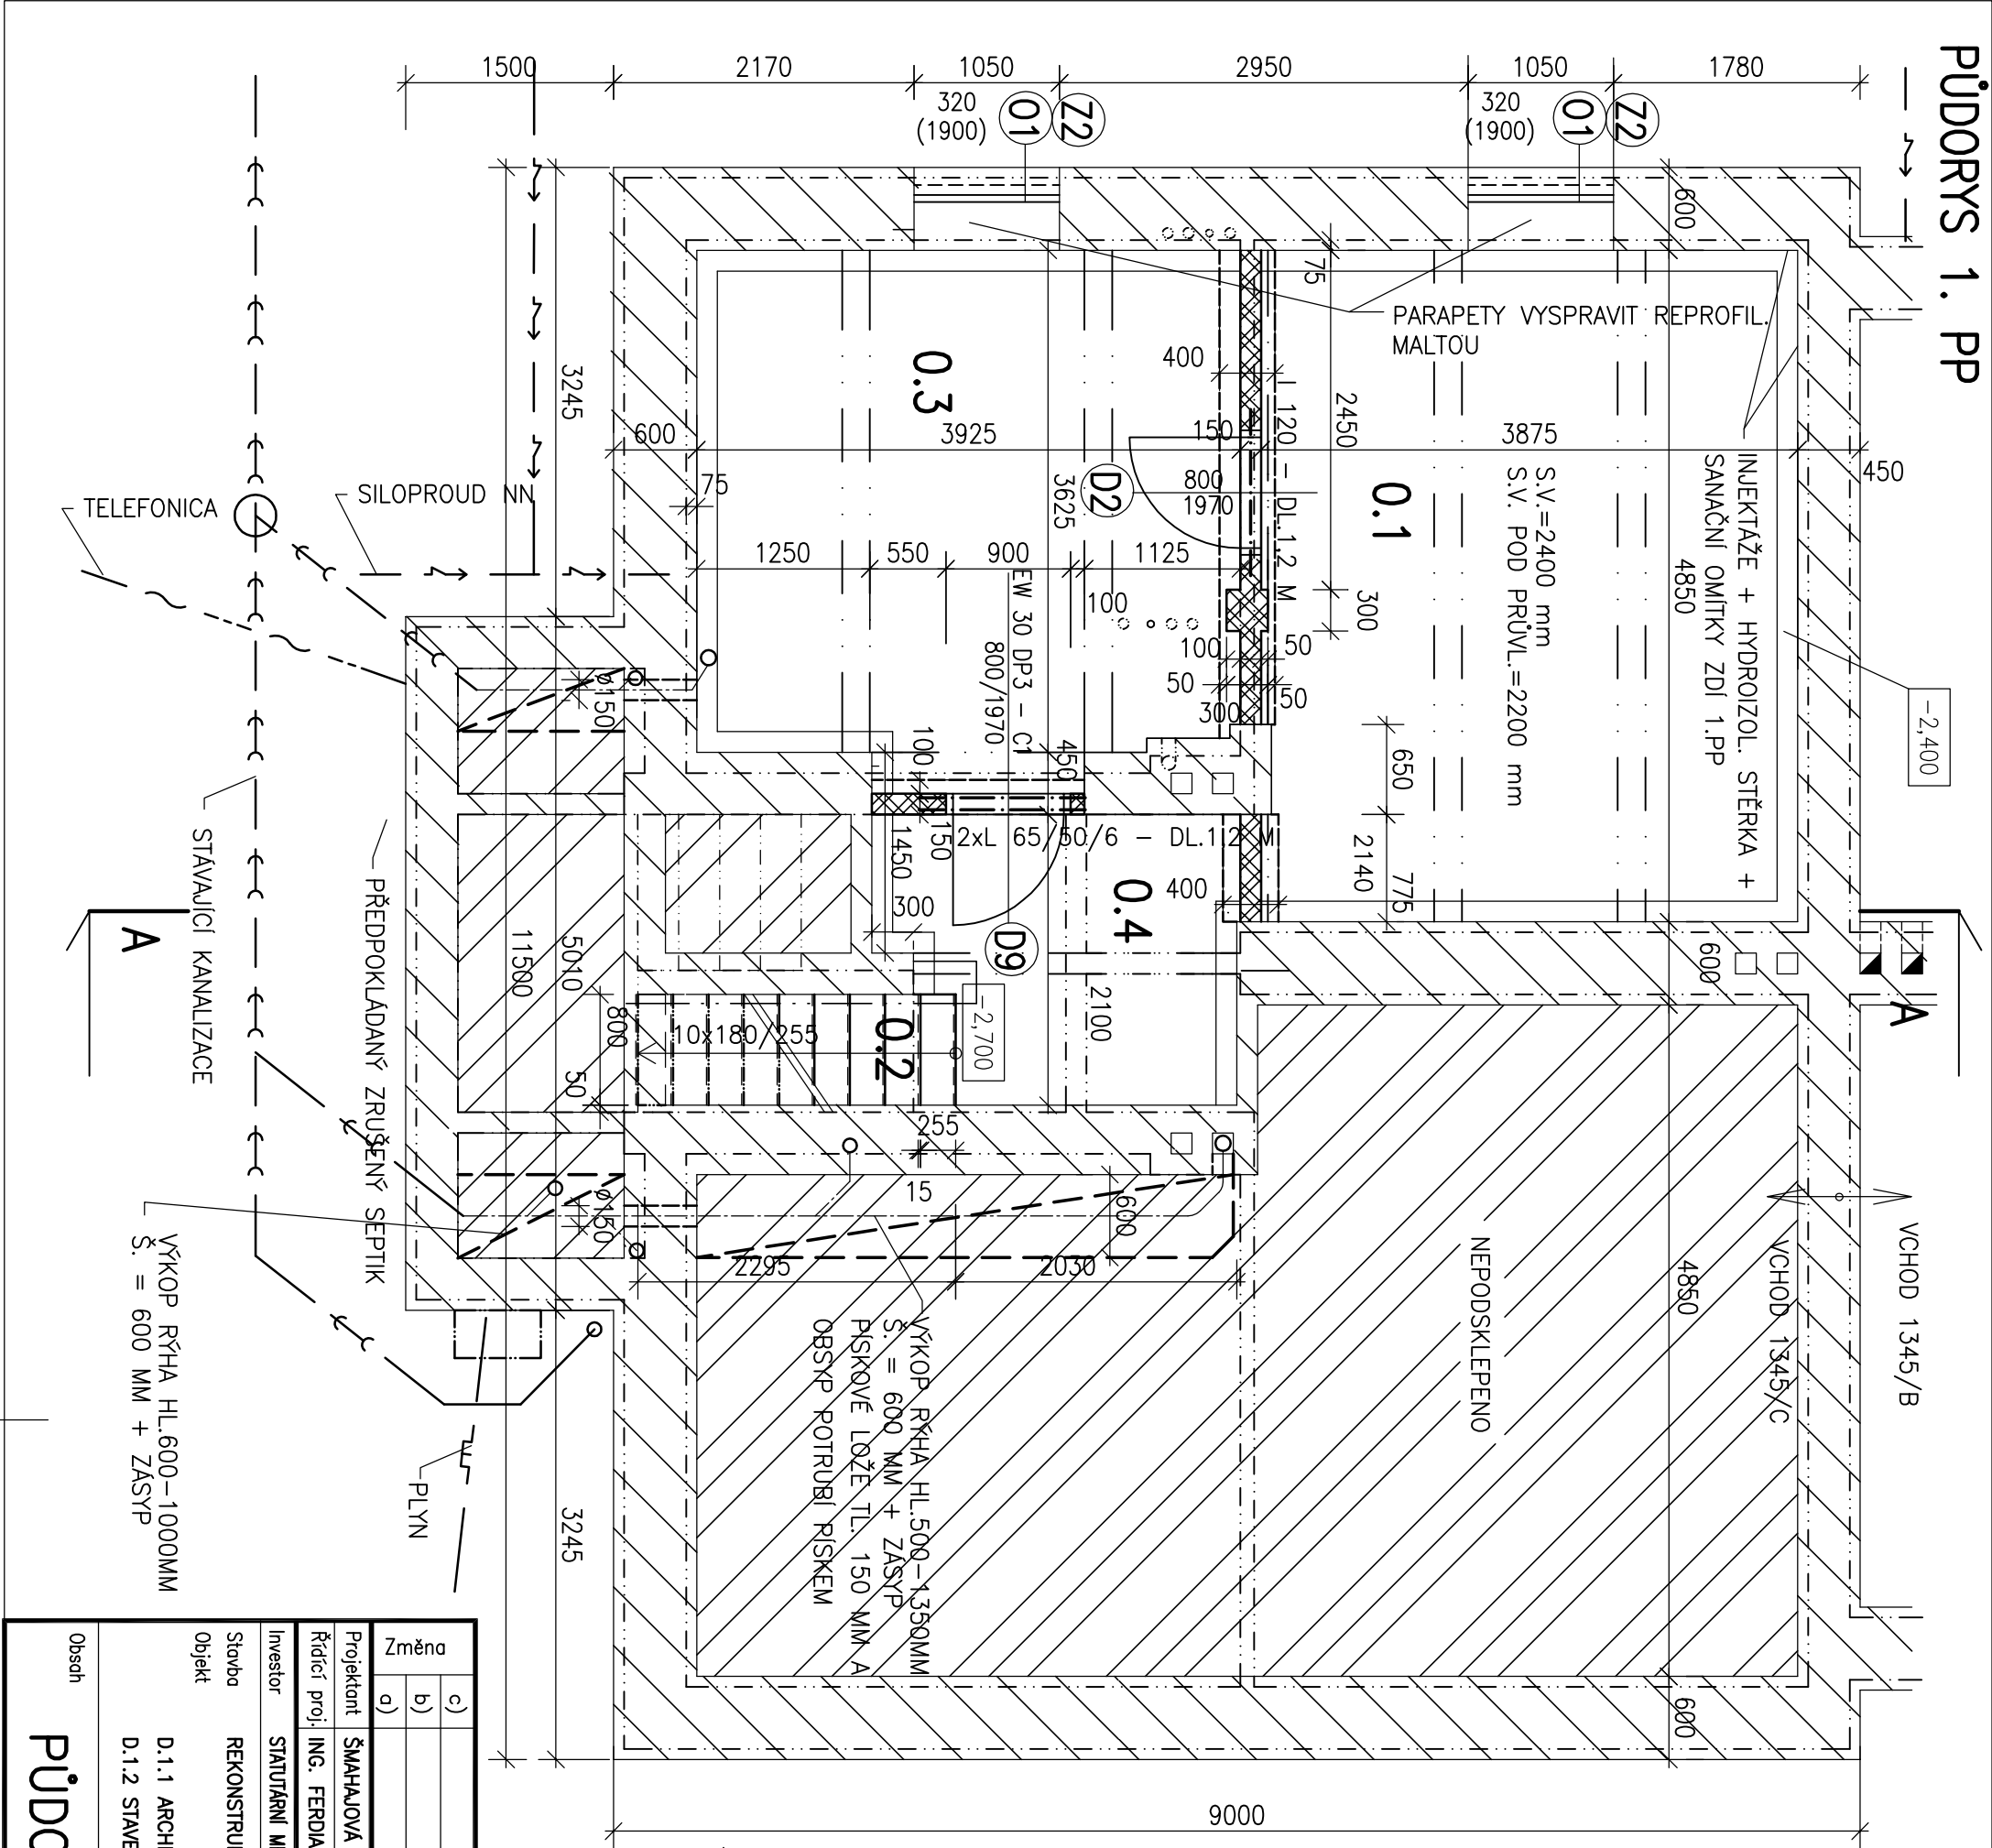




PŮDORYS 1. PP



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

ČÍSLO	MÍSTNOST	PLOCHA m ²	PODLAHA	STĚNY A STROP
0.1	SKLAD NÁŘADÍ – DOMOVNÍK	18,4	BETONOVÁ MAZANINA 2x EPOXYDOVÝ NÁTĚR	MALBA
0.2	SCHODIŠTĚ	1,8	PVC ZÁTĚŽOVÉ, PROTISKLUZNÉ S AKUST. PĚNOU	MALBA
0.3	DÍLNA – DOMOVNÍK	14,9	BETONOVÁ MAZANINA 2x EPOXYDOVÝ NÁTĚR	MALBA
0.4	CHODBA	5,0	BETONOVÁ MAZANINA 2x EPOXYDOVÝ NÁTĚR	MALBA

LEGENDA MATERIÁLŮ

-  – STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
-  – ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH P10 NA CEMENTOVOU MALTU M10

POZNÁMKA

- DO OKEN 1.PP OSADIT MŘÍŽE
- KANAL. POTRUBÍ ULOŽIT DO HUTNĚN. PÍSK. LOŽE TL. 150 MM A PO VRSTVÁCH OBŠYPAT PÍSKEM 300 mm NAD POTR. S HUTNĚNÍM PO STRANÁCH POTRUBÍ

Změna		Provedl		Datum		Podpis	
a)	b)	c)					
Projektant		ŠMAHALOVÁ R.	Kontroloval	ING. FERDIAN J.		ferdi	
Řídicí proj.		ING. FERDIAN J.				ing. FERDIAN Jaromír	
Investor		STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK, RADNIČNÍ 1148, FRÝDEK-MÍSTEK				703 00 OSTRAVA 3	
Stavba		REKONSTRUKCE ČÁSTI DOMU Č.P. 1345, UL. MÍRU, K.Ú. FRÝDEK				Stupeň DPS	
Objekt		D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				Č.zak.	
						CAD	
						A.Č.	
						Měřítko 1:50	
						Kótováno v mm	
						Č.výkresu	
						10	