


PŮDORYS KROVU

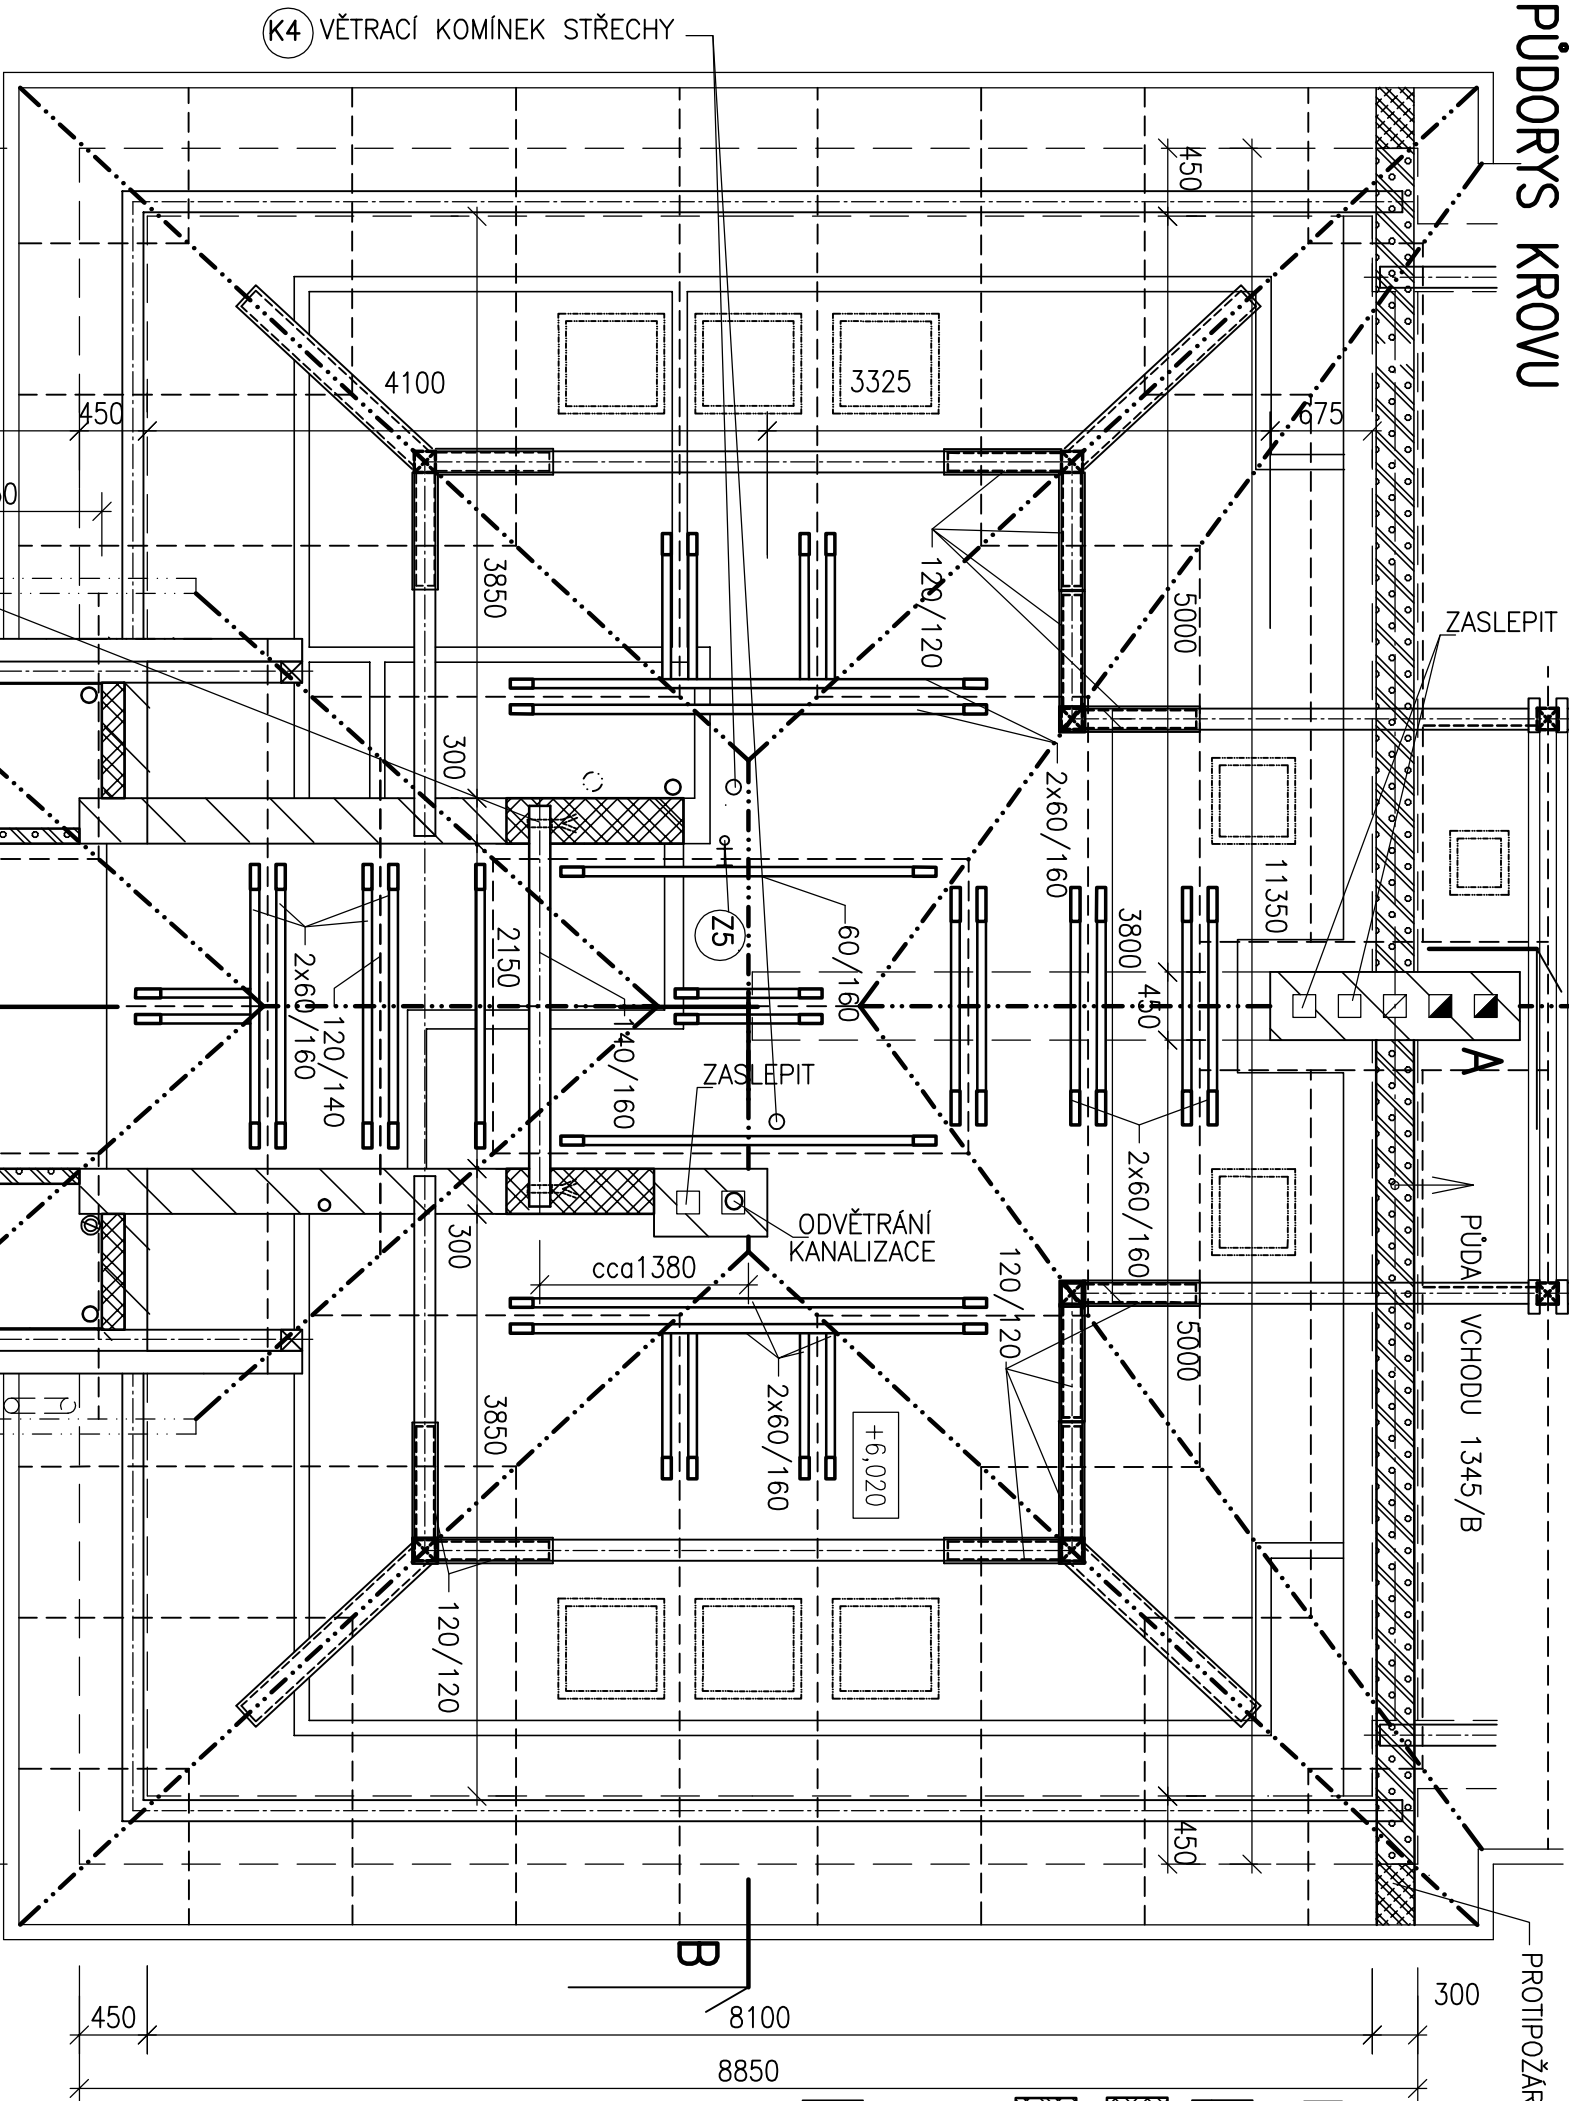

LEGENDA MATERIÁLŮ

- STAVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- ZDIVO Z CIHEL PLNÝCH P10 NA CEMENTOVOU MALTU M10
- NOVÉ KONSTRUKCE – ZDIVO Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC P4 TL. 250 MM NA MALTU PRO TENKOVSTVÉ ZDĚNÍ (1–3MM) S MINIM.PEVNOSTÍ 5 MPa – PŘÍČKY Z PÓRBETONOVÝCH TVÁRNIC P2 TL.100 MM NA MALTU PRO TENKOVSTVÉ ZDĚNÍ (1–3MM)
- NOVÉ PŘÍČKY

POZNÁMKA

- VŠECHNY DŘEV. PRVKY KROVU OPATŘIT SDK OBKLADY S POŽÁRNÍ ODOLNOSTÍ R30 MIN (V PROSTORU POD PROTIPOŽÁRNÍM PODHLEDEM)
- VŠECHNY STAVAJÍCÍ DŘEV. PRVKY KROVU OČISTIT A I NOVÉ PRVKY IMPREGNOVAT
- VŠECHNY PROSTUPY PROTIPOŽÁRNĚ UTĚSNIT

ULOŽIT NOVOU VAZNICI A UKOTVIT DO ŽB VĚNCE V = 150 MM NA DOZDĚNÍ Z CP

Změna				Provedl		Datum		Podpis	
c)	b)	a)							
Projektant ŠMAHALOVÁ R.				Kontroloval ING. FERDIAN J.		Ing. FERDIAN J.		Ing. FERDIAN J.	
Řídicí proj. ING. FERDIAN J.									
Investor STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK, RADNIČNÍ 1148, FRÝDEK-MÍSTEK									
Stavba REKONSTRUKCE ČÁSTI DOMU Č.P. 1345, UL. MÍRU, K.Ú. FRÝDEK				Stupeň DPS		Datum 07/2014			
Objekt D.1.1 ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ				Č.zak.		FA4		2	
D.1.2 STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ				A.Č.		14104-1			
Obsch				Měřítko 1:50		Č.výkresu		14	
PŮDORYS KROVU				Kótováno v mm					