

D1



Splňuje požadavky evropské legislativy



Index podání barev



LED svítidlo



Přisazené svítidlo



Stupeň krytí


595 x 595 x 10 mm

Přisazený LED panel.

Konstrukce svítidla je vyrobena z velmi nízkého hliníkového profilu, práškově lakováno. Mikroprismatický difuzor s vysokým omezením oslnění. Optické systémy pro redukci oslnění UGR<19.

Elektronický předřadník.

Popis produktu:

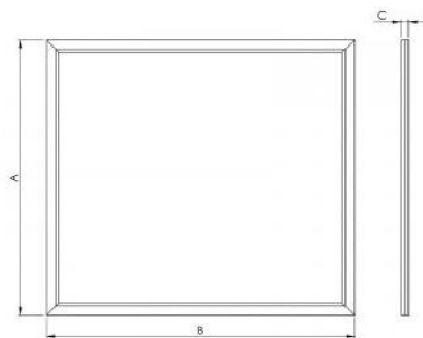

Typ zdroje světla
LED

Typ montáže
přisazená

Celkový příkon
35 W

Materiál
hliník

Světelný tok
3900 lm

Rozptylný systém
mikroprisma

Teplota chromatičnosti
4000 K

Barva
bílá

Hmotnost

Příslušenství
box pro přisazenou montáž

Stupeň krytí
IP40