

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Tabulka místností				
Číslo	Jméno	Plocha [m²]	Podlaha	Stěny Strop
01	PŘEDSÍŇ	6,77	PVC LINOLEUM	MALBA VÁPENNÁ MALBA VÁPENNÁ
02	POKOJ	11,81	PVC LINOLEUM	MALBA VÁPENNÁ MALBA VÁPENNÁ
03	OBÝVACÍ POKOJ + KK	21,41	PVC LINOLEUM	MALBA VÁPENNÁ MALBA VÁPENNÁ
04	WC	0,89	KERAM. DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ MALBA VÁPENNÁ
05	KOUPELNA	2,37	KERAM. DLAŽBA	MALBA VÁPENNÁ MALBA VÁPENNÁ

Celková plocha [m²]: 43,25

LEGENDA MATERIÁLŮ


- ZDIVO CHELNÉ – PŮVODNÍ
- ZDIVO BETONOVÉ – PŮVODNÍ
- ZDIVO Z POROBETONOVÝCH TVÁRNIC – NOVÉ
- SÁDKOKARTONOVÉ PŘÍČKA TL-50mm
- JEDNOSTRANNÉ OPLÁSTĚNÁ DESKOU 1,5mm

Tabulka bublin

OZN.	Popis (T)	ROZMĚRY [mm]	POČET KUSŮ	Materiál	Kování	Zasklení	Materiál zárubně	Barva zárubně	Barva
T01	DVEŘE VNITŘNÍ 2/3 PROSKLENÉ BÍLÉ HLADKÉ	800 x 1970	2	CPL LAMINÁTOVÉ	ZÁMEK DOŽICKÝ	SKLO VZOROVANÉ	ZARUBĚŇ OCELOVÁ –PŮVODNÍ	ZÁKLADOVÁ+2X EMAIL	
T02	DVEŘE VNITŘNÍ PLNÉ	600x1970mm	2	CPL LAMINÁTOVÉ	ZÁMEK DOŽICKÝ		ZARUBĚŇ OCELOVÁ	ZÁKLADOVÁ+2X EMAIL	
T03	DVEŘE VSTUPNÍ 800 VČ. ZÁRUBNĚ EW 30DP3	800 x 1970	1	CPL LAMINÁTOVÉ	ZÁMEK S BEZPEČNOSTNÍ VLOŽKOU KLUKA KÓULE		ZARUBĚŇ OCELOVÁ	ZÁKLADOVÁ+2X EMAIL	
T04	KUCHYŇSKÁ LINKA – SPODNÍ A HORNÍ SKŘÍNKY	800 x 1970	1	DTD 18mm					DLE VÝBĚRU OBJEDNATELE
T05	POTRAVINOVÁ SKŘÍŇ VČ. VNITŘNÍCH POLIC	400x600mm	1	DTD 18mm					DLE VÝBĚRU OBJEDNATELE
T06	ŠATNÍ SKŘÍŇ VČ. VNITŘNÍCH POLIC	600x1300	1	DTD 18mm					DLE VÝBĚRU OBJEDNATELE
T07	REVZNÍ DVÍŘKA INSTALAČNÍ SACHTY	600x1000	1	DTD 18mm					DLE VÝBĚRU OBJEDNATELE

Skladba podlah:

- P1
 - PVC krytina
 - Lepidlo
 - Samonivelační stěrka 2–10mm
 - Konstrukce stropu
- P2
 - Keramická dlažba
 - Flexibilní lepidlo
 - Samonivelační stěrka 2–10mm
 - Konstrukce stropu

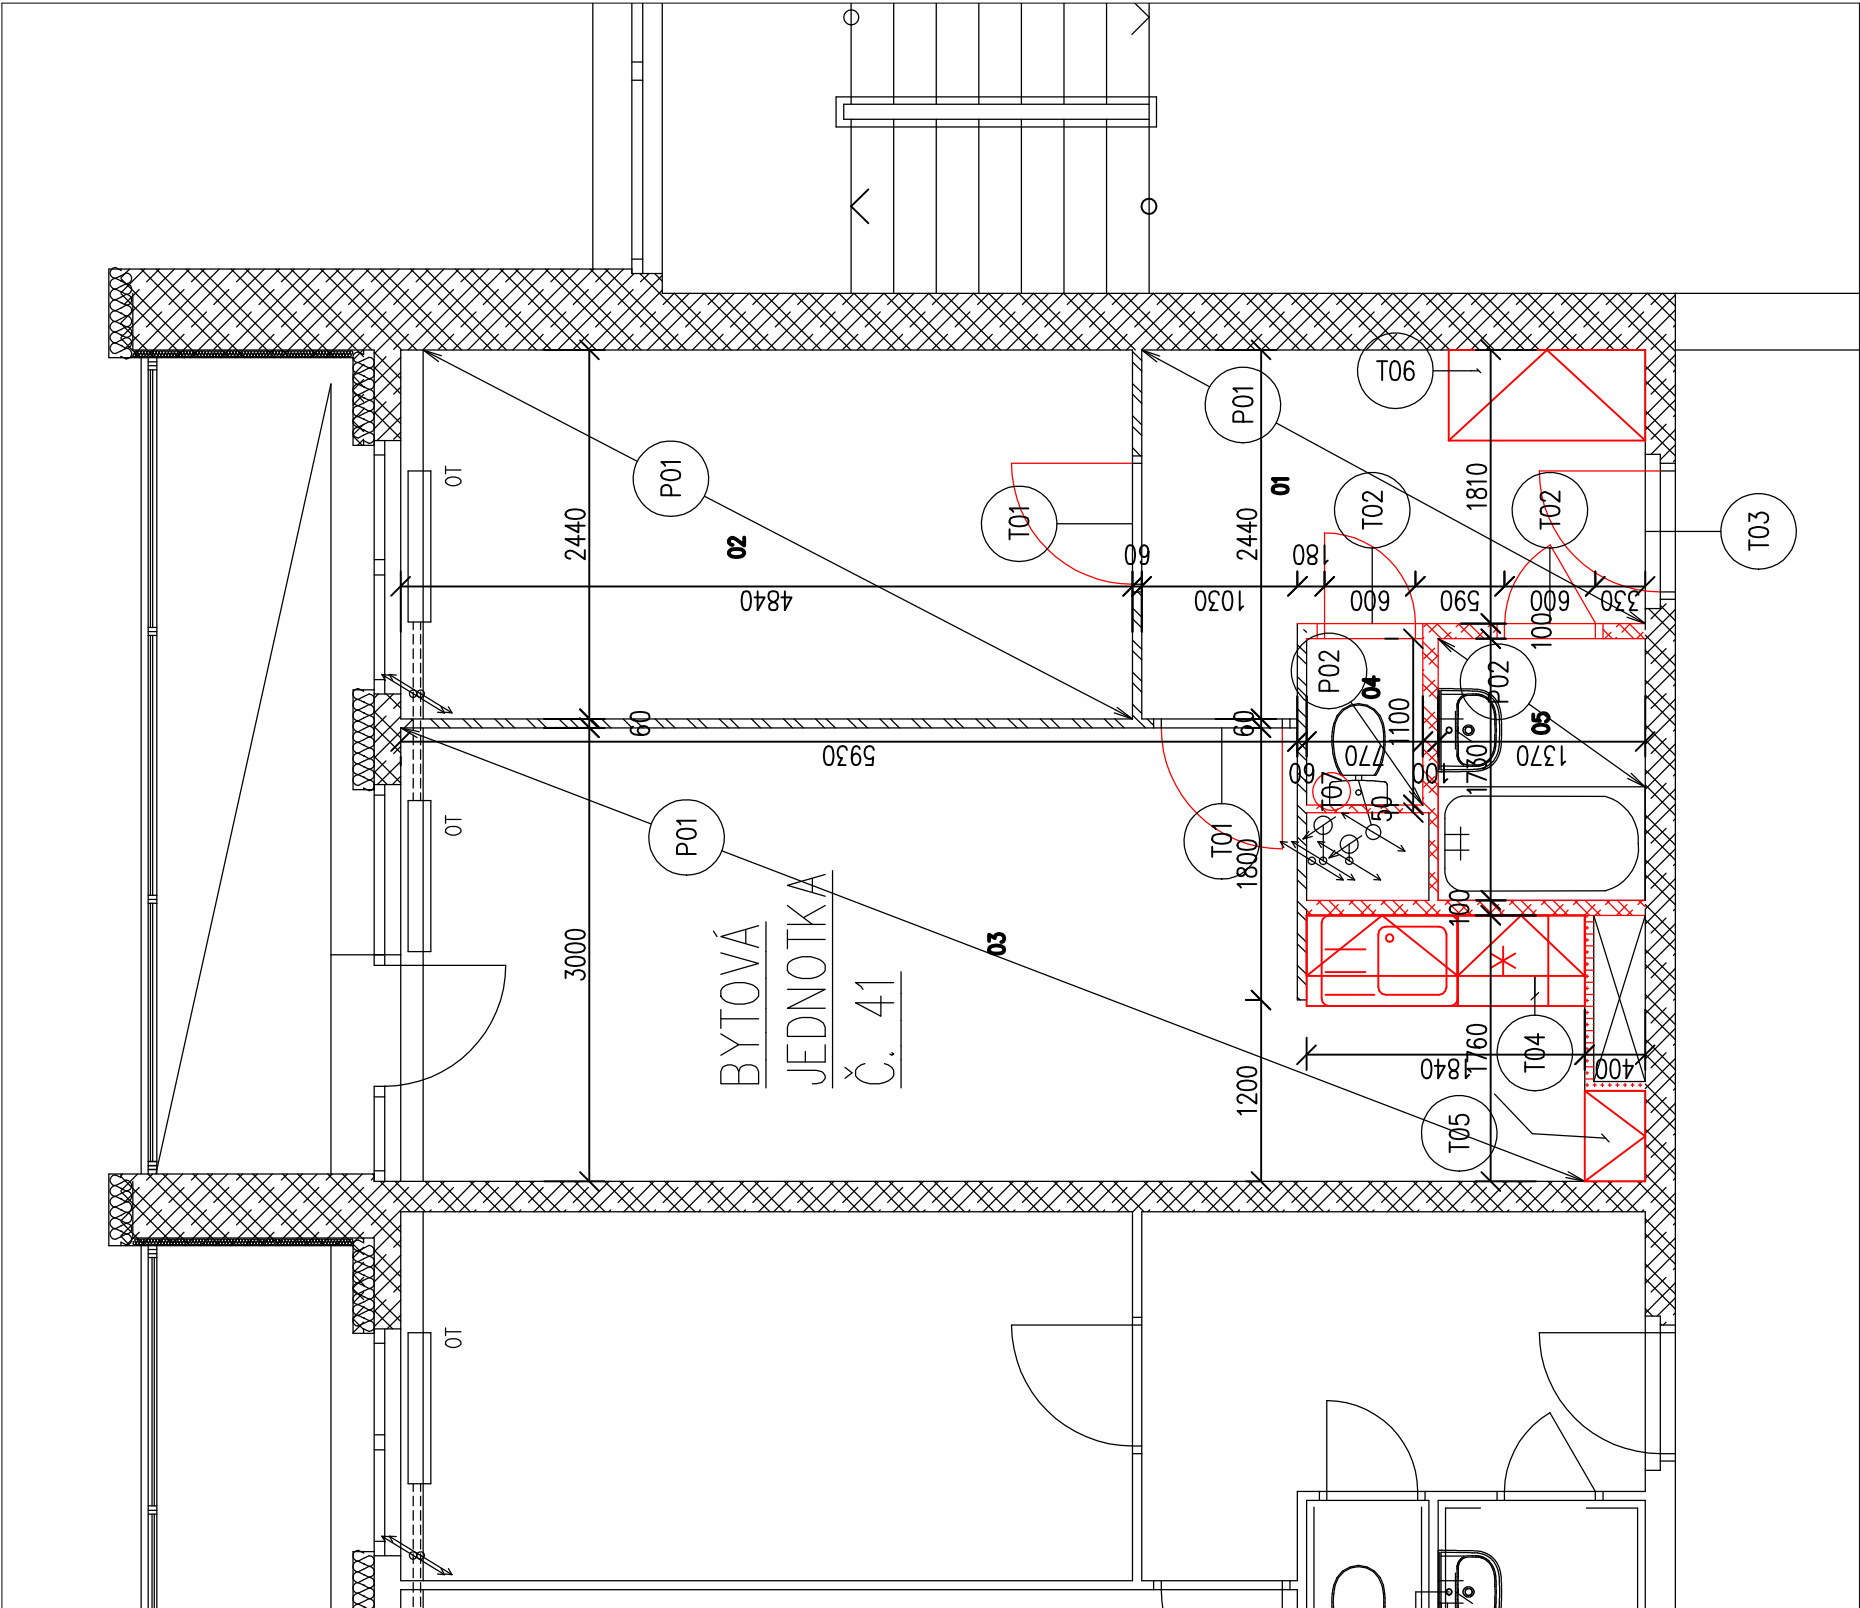

Stupeň projektové dokumentace:		Datum	
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Květen 2018	
Autorizovaný projektant		Č. zakázky	
Ing. Vladimír Hořelka		Bohumil Vojtíšek	
Investor stavby:		Měřítko	
STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK MÍSTEK		1:50	
Místo stavby:		Č. výkresu	
Na Aleji 82, Frýdek Místek		D.1.1-04	
Název zakázky:		OPRAVA TYPOVÉ BYTOVÉ JEDNOTKY VELIKOSTI 2+KK V DOMĚ ČP. 82, NA ALEJI, FRÝDEK –MÍSTEK	
Výkres:		NOVÝ STAV	
		Paré č.	