


VÝZTUŽ PILOT

ARMOKOŠ "A1"

ŘEZ A-A M 1:50

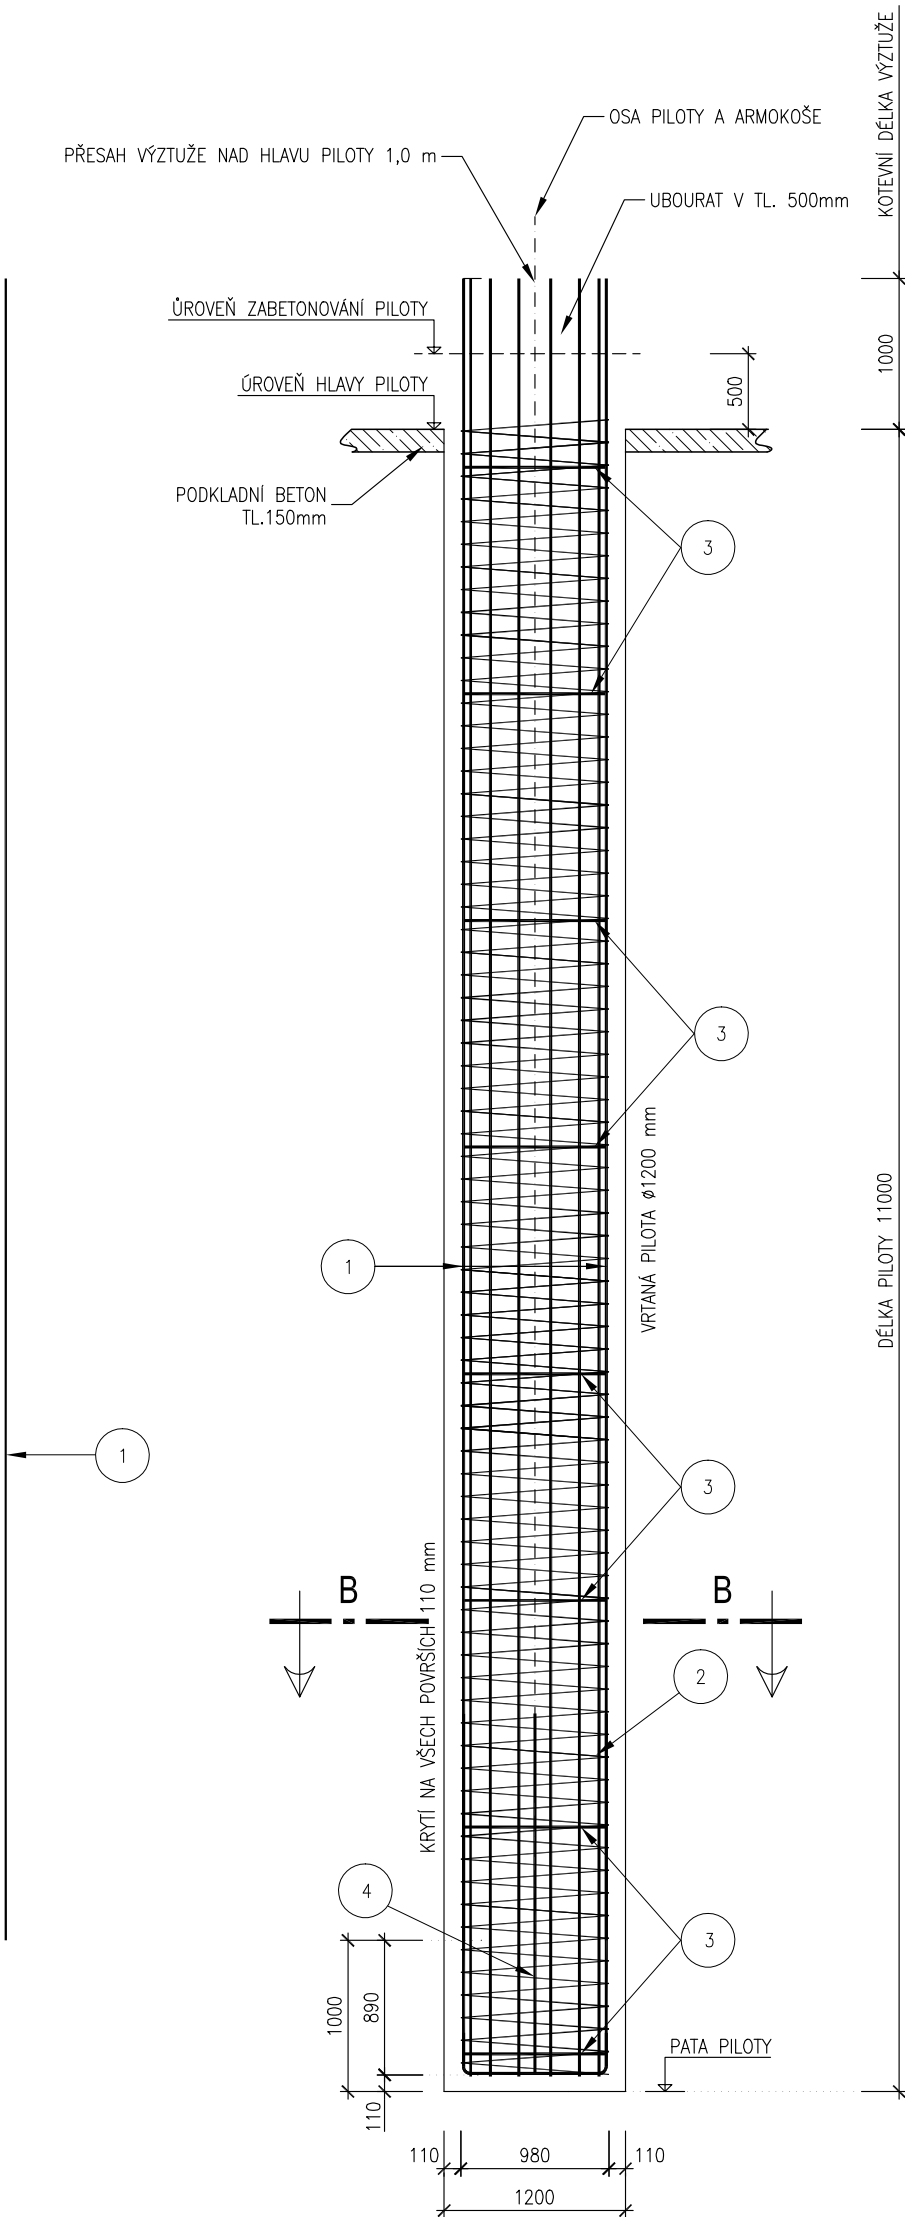

VÝKAZ MATERIÁLU PILOT OPĚR A PODPĚR

CELKEM 22 ks PILOT DÉLKY 11,0 m

TABULKA PILOT

Objekt SO 203 - Most na MK přes komunikaci R48 v km 0,440						
podpěra (opěra číslo)	úroveň hlav pilot [m. n. m.]	délka pilot [m]	úroveň vrtání [m. n. m.]	úroveň zabetonování piloty [m. n. m.]	A (hloché vrtání) [mm]	pata piloty [m]
1	304,500	11,00	304,500	305,000	0,00	293,500
2	301,000	11,00	301,000	301,500	0,00	290,000
3	300,200	11,00	300,200	300,700	0,00	289,200
4	308,800	11,00	308,800	309,300	0,00	297,800

Tabulka výztuže jedné piloty

Pol.	φ [mm]	Délka [mm]	ks	Délka celkem [m]	
				R 8	R 20
1	20	11 900	14	224,91	166,60
2	8	224 910	1		
3	20	2 950	8		23,60
4	20	5 670	2		11,34
Délka celkem [m]:				224,91	201,64
Hmotnost [kg/m]:				0,395	2,466
Hmotnost dle průměru [kg]:				88,75	497,03
Celková hmotnost [kg]:				585,77	

HMOTNOST VÝZTUŽE CELKEM PRO 22 ks PILOT: 12 886,94 kg

POZNÁMKY:

- DISTANČNÍ PODLOŽKY TVOŘENY BETONOVÝMI PRSTENCI á 1,5 m MIN. 4ks V JEDNOM ŘEZU, PODLOŽKY PŮDORYSNĚ VYSTRÝDAT
- PATU ARMOKOŠE PILOT OPATŘIT ČTYŘMI BETONOVÝMI DISTANČNÍMI KOLEČKY
- PŘI VRTÁNÍ PRVNÍ PILOTY OVĚŘIT GEOLOGII
- HLAVA PILOTY BUDE PŘEBETONOVÁNA O 0,5 m, ZNEHODNOCENÝ BETON SE ODSTRANÍ CO NEJDŘÍVE PO ZABETONOVÁNÍ PODKLADNÍHO BETONU
- DÉLKA SPIRÁLY JE UVAŽOVÁNA BEZ PŘESAHŮ

BETON C25/30 XA1

OCEL B 500B (10505 R), DLE ČSN EN 10080, ČSN 42 0139

KRYTÍ VÝZTUŽE NA VNĚJŠÍ POVRCH VÝPAŽNICE:

MINIMÁLNÍ 100 mm


JMENOVITÉ 110 mm

POPIS A KÓTOVÁNÍ VÝZTUŽE DLE ČSN EN ISO 4066

KÓTY VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU OBRYSU VLOŽEK

KÓTY VZTAŽENY K OSE VLOŽEK

ŘEZ B-B M 1:25

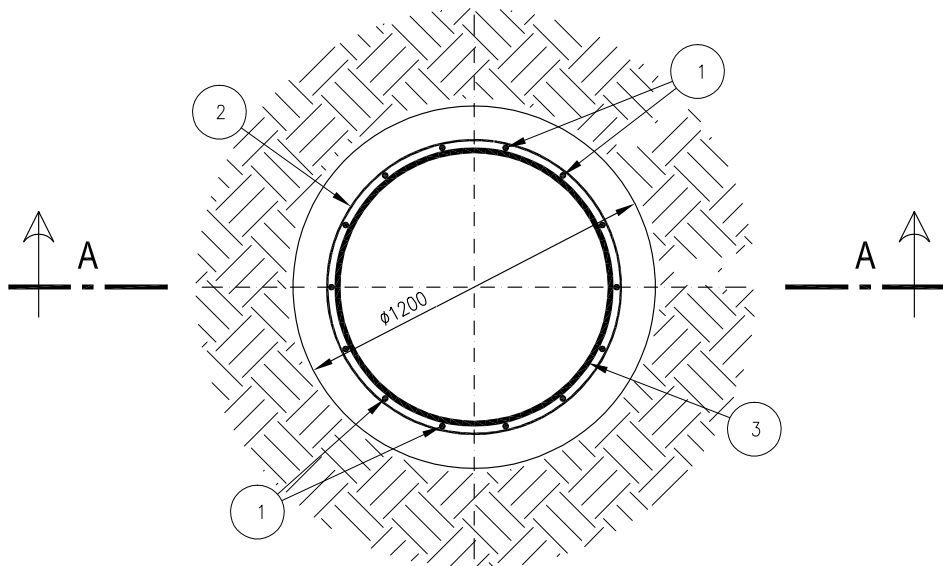

ZMĚNA VÝKRESU:

Č. ZMĚNY	PŘEDMĚT ZMĚNY	ZMĚNU PROVEDL	PODPIS	DATUM ZMĚNY
1				
2				
3				

B SO 203

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM : S-JTSK
VÝŠKOVÝ SYSTÉM : B.p.v.

VEDOUcí PROJEKTANT - HIP	ING. RENÉ ZÁVADA			
ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT	ING. RENÉ ZÁVADA			
VYPRACOVAL	ING. MAREK TOŠENOVJAN			
KONTROLOVAL	ING. MARTINA PAPESCHOVÁ			
KRAJ, MěÚ, ObÚ	MORAVSKOSLEZSKÝ, FRÝDEK-MÍSTEK			
OBJEDNATEL, INVESTOR	STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK-MÍSTEK			
NÁZEV AKCE:	D 48 FRÝDEK-MÍSTEK, OBCHVAT - MIMOÚROVNŮVÁ KŘÍŽENÍ MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ		DATUM	ZÁŘÍ 2017
NÁZEV OBJEKTU:			FORMÁT	3 x 2 A4
			MĚŘÍTKO	1:50, 1:25
			STUPEŇ	DPS
NÁZEV VÝKRESU:	VÝZTUŽ PILOT		ZAK. ČÍSLO	170148
			Č. SOUPRAVY	Č. VÝKRESU 08