



PŮDORYS

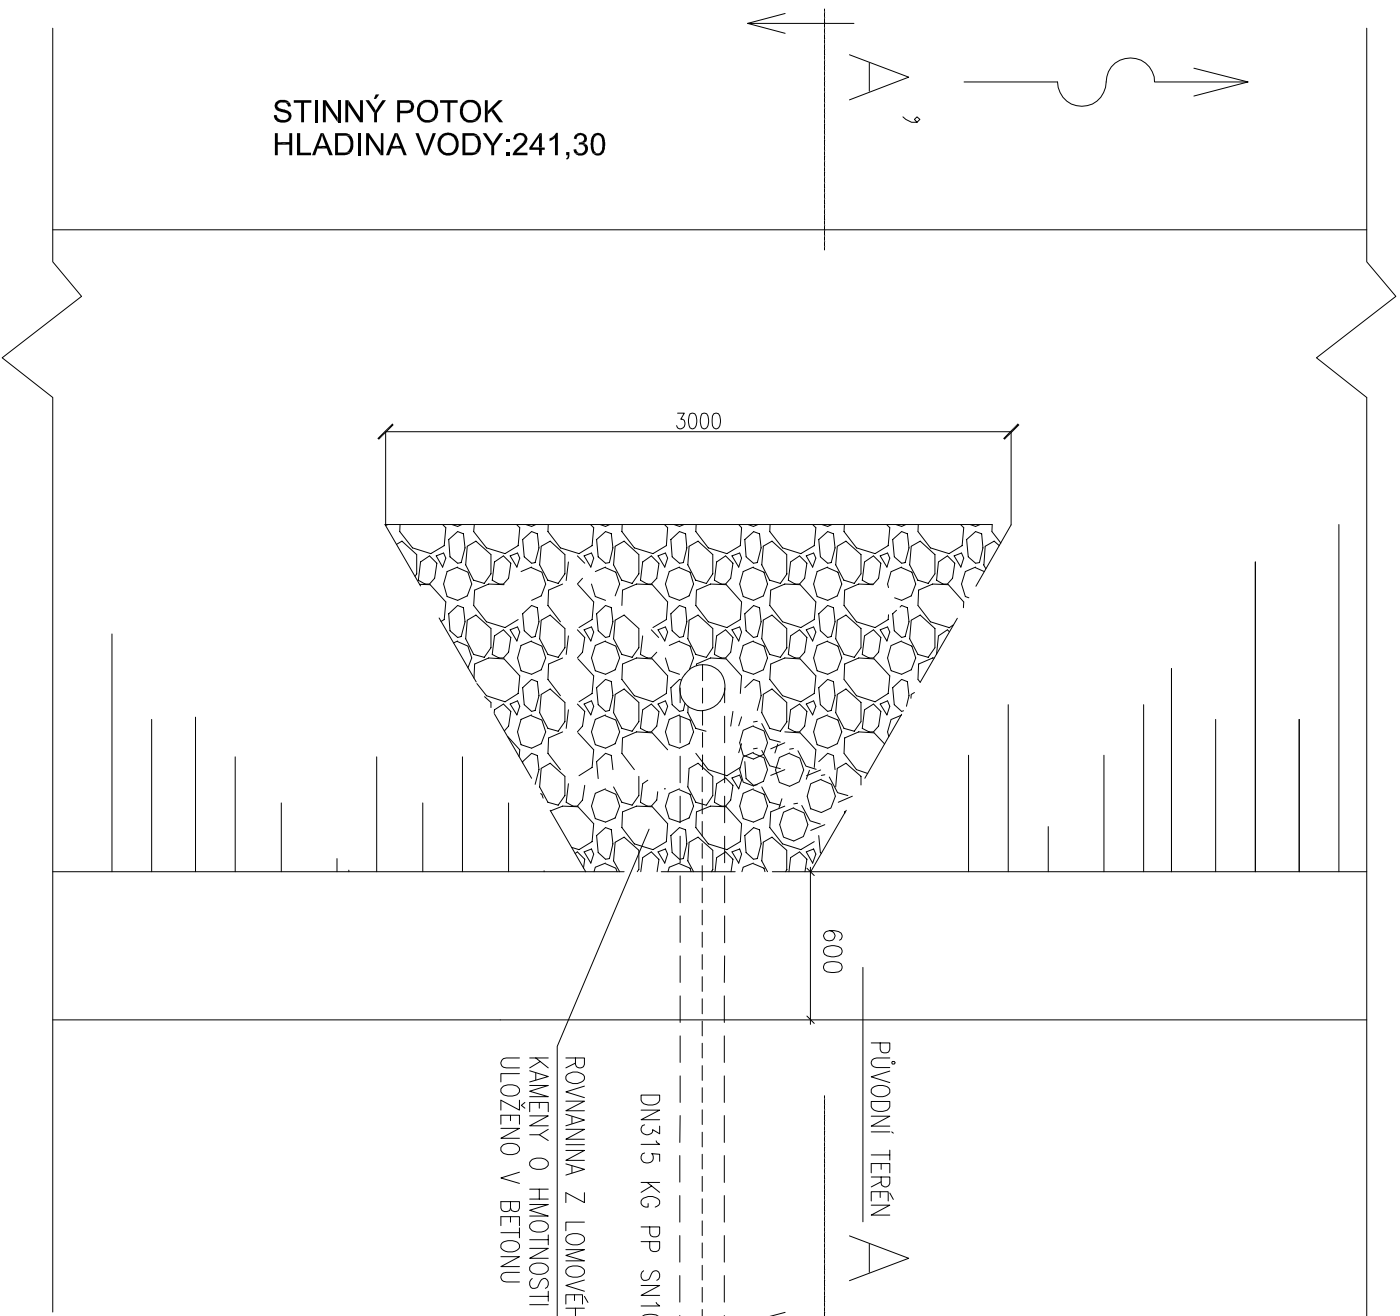

ŘEZ A–A’

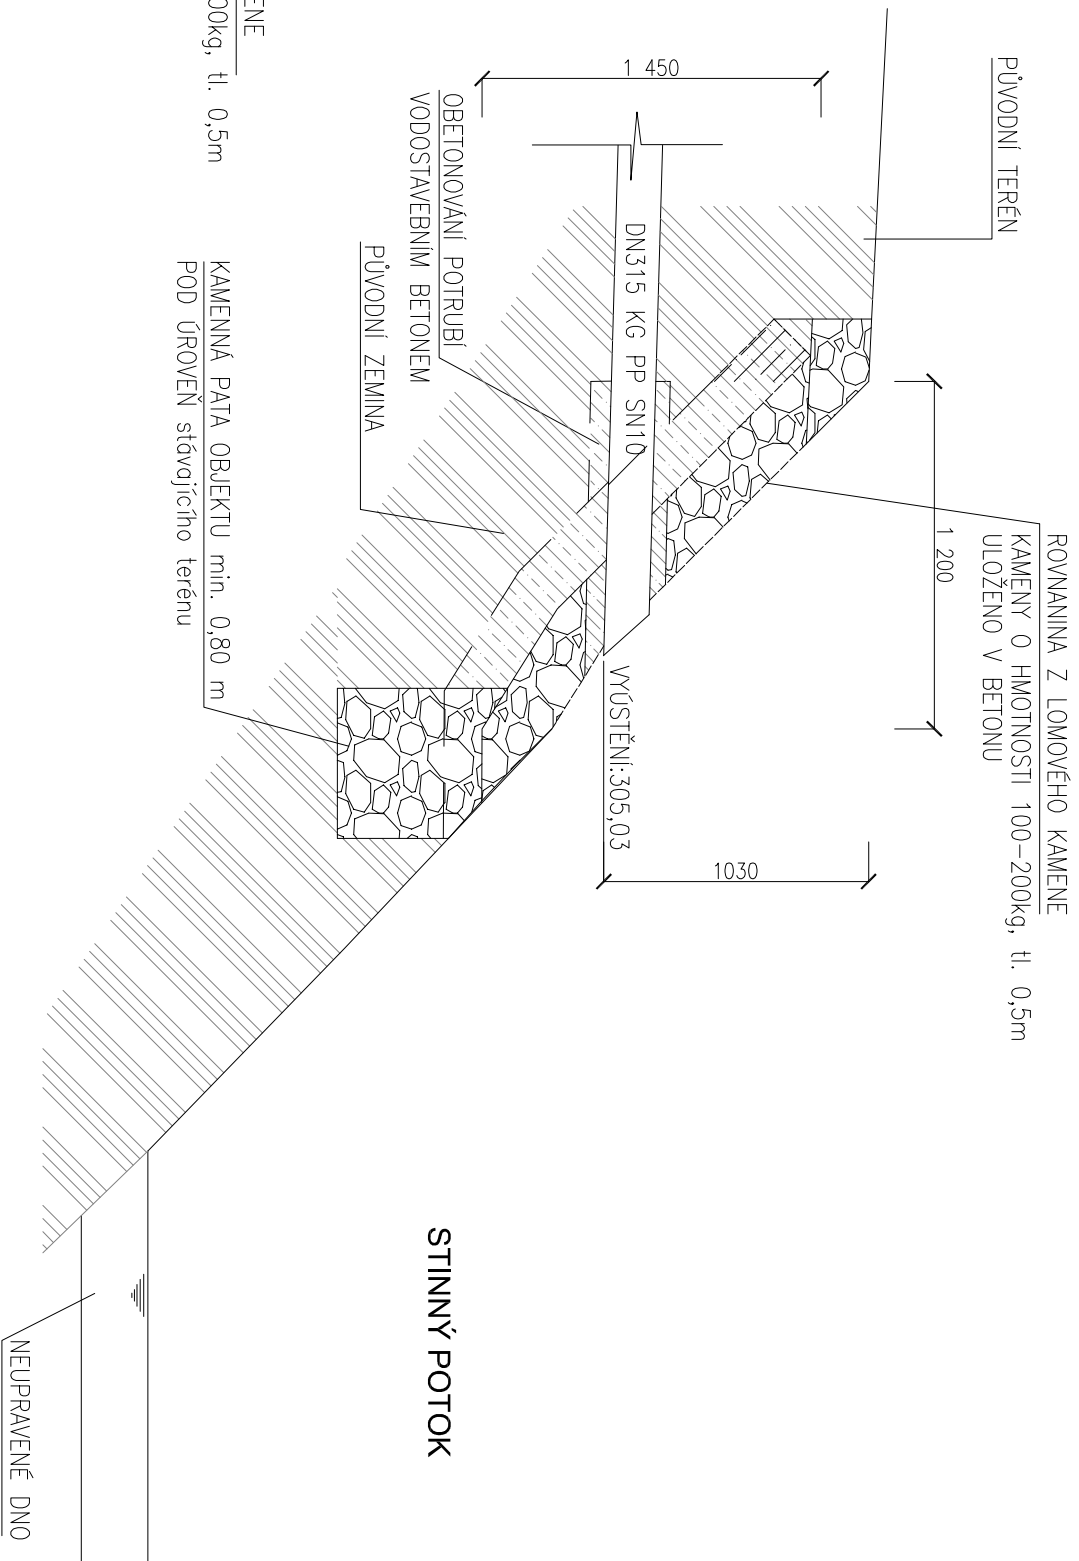

POZNÁMKY:

- Stávající potok nemá upravené/zpevněné dno. Na opevnění břehu bude použita kamenná rovnanina z těžkého lomového kamene o hmotnosti jednotlivých kamenů 100–200 kg, tl.0,5m. Kameny budou urovnaný tak, aby vytvořily překážku ve vodním toku a budou uloženy do betonového lože. Nové opevnění břehů kolem výustního objektu v půdorysném pohledu bude ukončeno pod úhlem 60°. Tím se zamezí vzniku erozní rýhy podél okraje opevnění. Pružná přechodová vrstva není vyžadována. Výústění kanalizace bude v dimenzi DN315. Pata výustního objektu bude uložena min. 800 mm pod úroveň stávajícího terénu.

NÁZEV AKCE :	ZODP. PROJEKTANT			VYPRACOVAL		KONTROLOVAL	
	Ing. Kania Jan			Jan Ochodnický		Ing. Foldyna David	
	<i>K.</i>			<i>Jan Ochodnický</i>		<i>F.</i>	
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č.: Frýdek–Místek č. 634956						
	MÍSTO STAVBY : Frýdek–Místek č. 598003						
STAVEBNÍK / OBJEDNATEL : státní úřad Frýdek–Místek Rodniční 1148, 738 01 Frýdek–Místek			STUPĚŇ DPS				
Rozšíření centrálního hřbitova ve Frýdku - projektová dokumentace			DATUM		PARÉ		
			ŘÍJEN 2019				
			Č. ZAKÁZKY PPS- 02/17				
OBJEKT : S006 - DEŠŤOVÁ KANALIZACE, AREÁLOVÉ ROZVODY VODY			MĚŘÍTKO 1 : 100				
ČÁST : D.2 - DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ							
OBSAH :			ARCHIVNÍ ČÍSLO : PPS- 02/17-D.2.b-		Č. V. 11		
I. ETAPA - VÝUSTNÍ OBJEKT							