
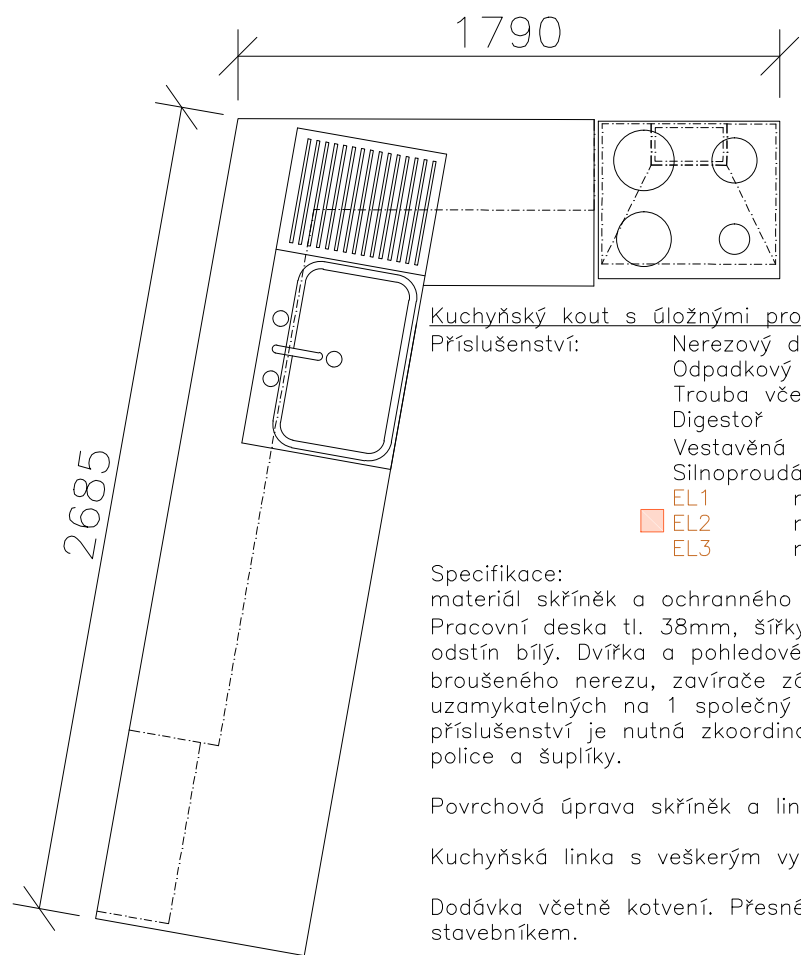


POHLED 1

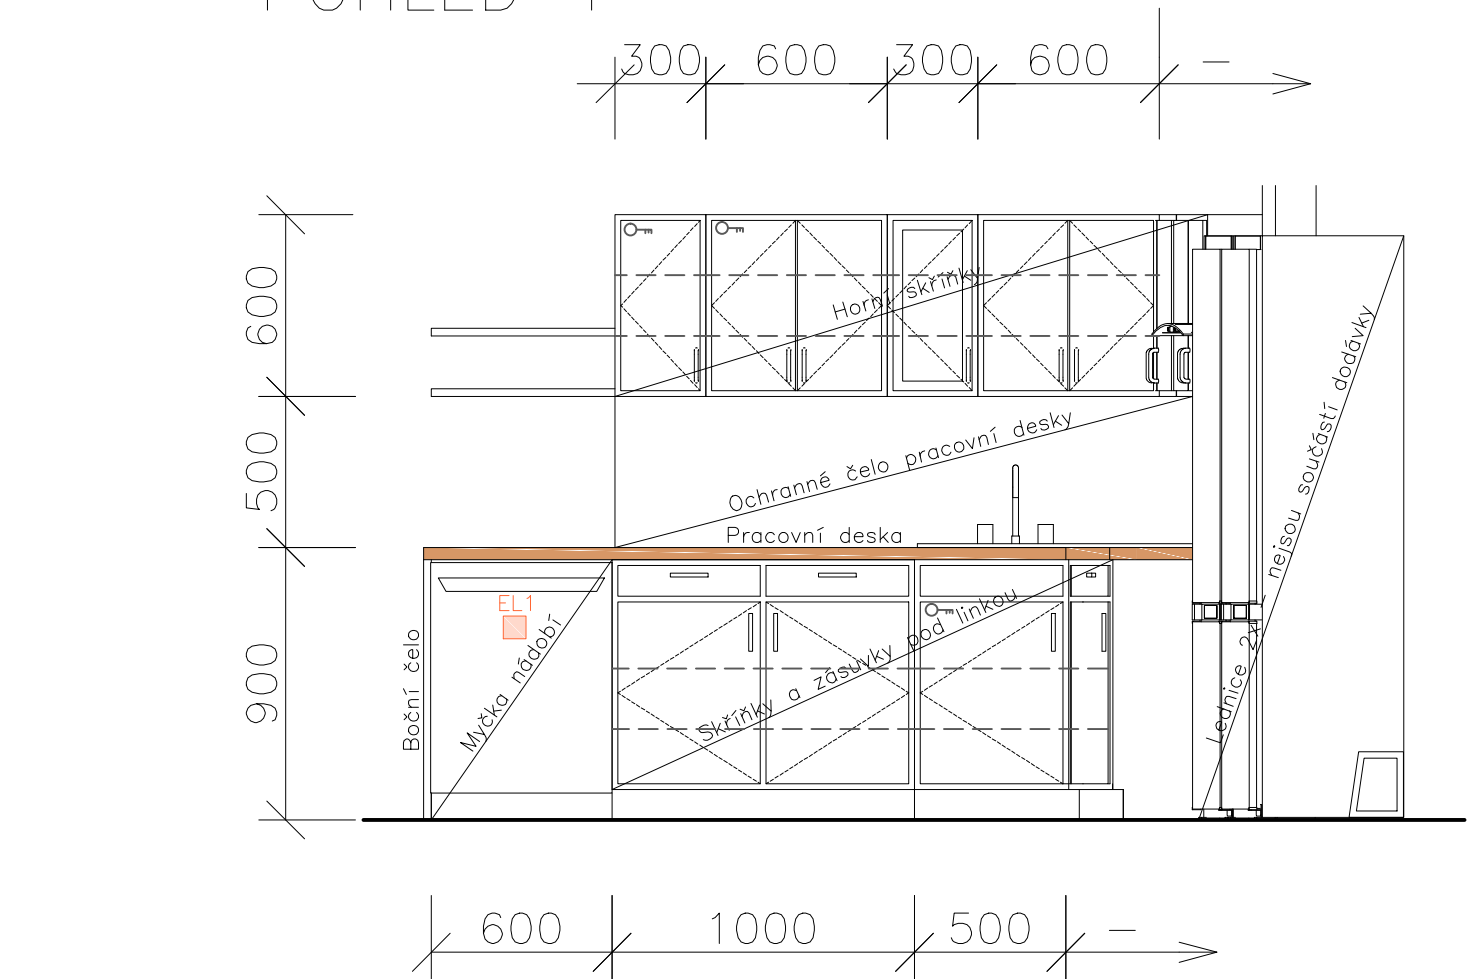

Kuchyňský kout s úložnými prostory, kuchyňskou linkou a příslušenstvím.
Příslušenství: Nerezový dřez (potravinářská ocel) s odkapávací plochou + baterie
Odpadkový koš
Trouba včetně elektrické indukční desky – čtyřploténková
Digestoř
Vestavěná myčka nádobí (třída min. A+) – v samostatných výkazech
Silnoproudá připravenost:
EL1 napojení myčky a mikrovlnné trouby
EL2 napojení obou lednic
EL3 napojení digestoře

Specifikace:
materiál skříněk a ochranného čela pracovní desky – laminovaná dřevotříska, hrany ABS, odstín bílý.
Pracovní deska tl. 38mm, šířky 600mm. Zádová vnitřní deska (vnitřky skříněk) – deska tl. 10 mm, odstín bílý. Dvířka a pohledové plochy – rovné bez profilace. Vrchní kování kovové – tyčové prvky z broušeného nerez, zavírače zásuvek a dvířek s měkkým dorazem/tlumič, 50% skříněk bude uzamykatelných na 1 společný klíč. Součástí dodávky jsou veškerá příslušenství. Konstrukce příslušenství je nutná zkoordinovat s dodávkou dotčených profesí. Součástí dodávky jsou veškeré police a šuplíky.

Povrchová úprava skříněk a linky – bílá perlička


Kuchyňská linka s veškerým vybavením bude provedena ve 2., 3., a 4. NP.

Dodávka včetně kotvení. Přesné rozměry nutno zaměřit na místě. Před výrobou je nutné odsouhlasit stavebníkem.


----- Rozdělení skříněk (spodní hrana polic)

○ Zamykatelné skřínky

POHLED 2

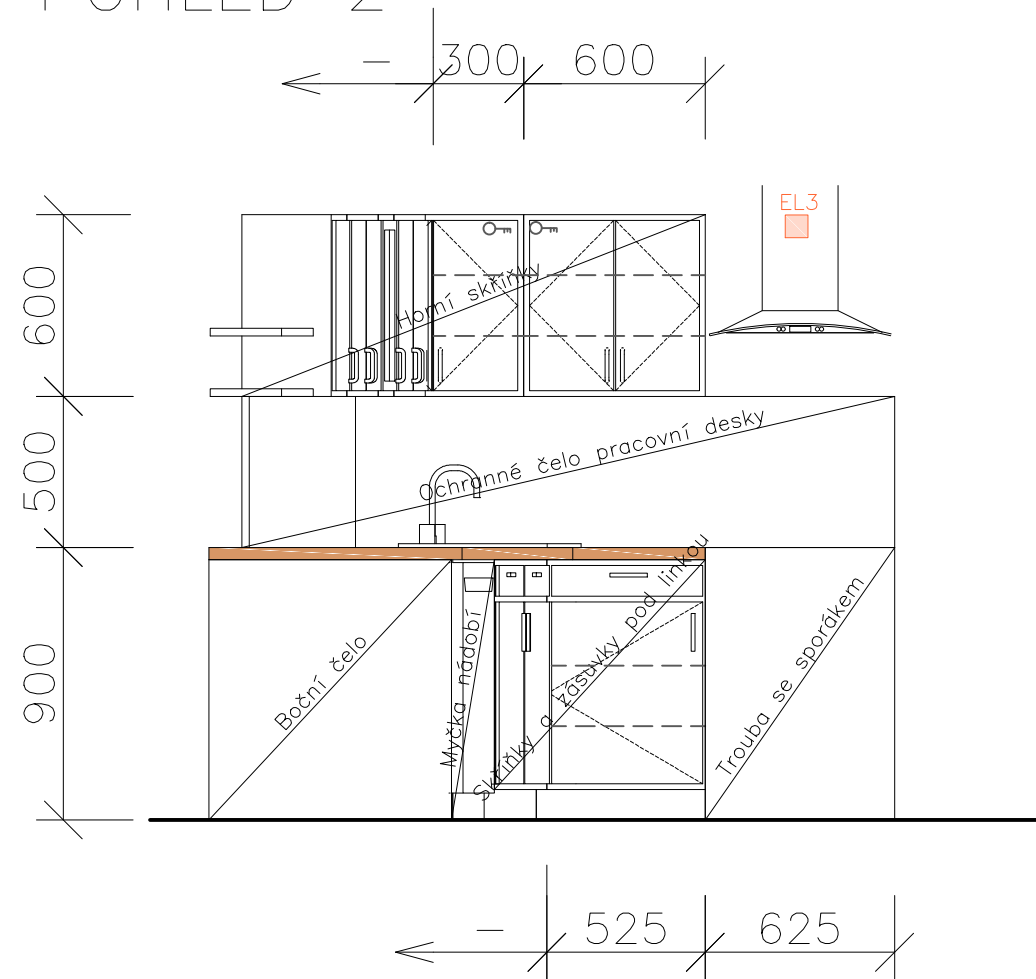

SOUŘADNÝ SYSTÉM JTSK, VÝŠKOVÝ SYSTÉM NSv.

	ZODP. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	<div>PPS KANIA <small>PROJEKČNÍ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST</small></div> <div>PPS Kania s.r.o., Nivnická 665/10, 709 00 tel : 596 245 252 , fax : 596 245 262 e-mail : projekce@pps-kania.cz</div>		
	Ing. Jan Kania	Vojtěch Cyž	Ing. Foldyna David			
						
	KATASTRÁLNÍ ÚZEMÍ, PARC.Č. : Místek [634824], 3460/3			ARCHÍV		
	MÍSTO STAVBY :	28. října 2155, Místek, 738 01 Frýdek - Místek		STUPEŇ		
	STAVEBNÍK / OBJEDNATEL :	Statutární město Frýdek - Místek Radniční 1148, Frýdek, 738 01		DPS		
NÁZEV AKCE : Zpracování PD - domov pro seniory 28. října - společenské prostory				DATUM BŘEZEN 2020	PARÉ	
				Č. ZAKÁZKY PPS- 12/19		
OBJEKT :				MĚŘÍTKO		
ČÁST : D.1.1.b Architektonicko-stavební řešení				1:50		
OBSAH : Kuchyňská linka				420x297mm	ARCHÍVNÍ ČÍSLO : PPS- 12/19-D.1.1.b	Č.v. 13