

TS a.s., 17.listopadu 910
738 01 Frýdek-Místek tel. 558 443 211

ŽÁDOST O STANOVISKO

425/TO/2021

č.j.

k existenci inženýrských sítí ve správě TS a.s.

ASA spol. s r.o., Potoční 1091, 73801 Frýdek-Místek

.....
Žadatel, přesná adresa

.....
Investor, přesná adresa

k.ú. Frýdek

.....
Katastrální území, číslo parcely, mapový list

Rekonstrukce křižovatky ulic Těšínská a Slezská včetně napojení plánovaného bulváru

.....
Název stavby a popis stavby

Současně žádáme o stanovení podmínek, za jakých je možno s realizací stavby souhlasit.

Frýdku-Místku 21.12.2021
Ve dne razítko a podpis

STANOVISKO

Stanovisko provozu 600 – Veřejné osvětlení:


V zájmovém území pro akci „**Rekonstrukce křižovatky ulic Těšínská a Slezská včetně napojení plánovaného bulváru**“ **se n a c h á z í** kabely, stožáry a rozvaděče veřejného osvětlení (VO) a rezervní chráničky městské optické sítě (MOS). Vše ve správě TS a.s.

- a) V případě, že dojde k **dotčení, křížení, souběhu nebo přiblížení** s výše uvedenými kabely a zařízeními v naší správě, je nutno požádat TS a.s. – provoz 600 o **vytýčení** kabelové trasy a stanovení konkrétních podmínek pro realizaci. Od stožárů požadujeme dodržet ochrannou vzdálenost min. 1,0 m, aby nedošlo k jejich uvolnění. Před záhozem požadujeme předat dotčená místa pracovníkovi správy VO a MOS a provést o tom zápis.
Kontaktní osoba pro síť VO – mistr VO p. Koza Zdeněk (tel.: 558 443 201).
Kontaktní osoba pro síť MOS – technik MOS p. Vilém Pokluda (mobil: 731 196 613)
- b) Při provádění zemních nebo jiných prací v bezprostřední blízkosti zařízení:
- veřejného osvětlení
 - městské optické sítě
 - energetické napájení veřejného osvětlení,
- organizace provádějící stavbu zajistí dodržení podmínek ČSN 736005.**
- c) Při budování zpevněných ploch a vjezdů, které mají sloužit k pohybu vozidel, musí být kabely VO a MOS přeloženy do hloubky 120 cm a uloženy do dělené chráničky kopohalf Ø 110 nebo 160 mm nebo do betonových korýtek, které budou obetonovány tak, aby nemohlo dojít k jejich pohybu.
- d) TS a.s. požadují prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět zemní práce, s polohou a průběhy kabelové trasy VO a MOS, a to na základě protokolu o vytýčení, které TS a.s. provedly.
- e) V případě zakreslování kabelů VO a MOS pro potřeby projektu TS a.s. upozorňují na možnou odchylku od výkresové dokumentace.
- f) V případě jakéhokoliv poškození výše zmíněných zařízení je nutno toto nahlásit zástupci TS a.s. – provoz 600 a projednat následnou úpravu a úhradu.
- g) Případné demontované zařízení VO či MOS je nutné nepoškozené dodat do TS a.s. a v místě demontovaného VO zajistit vybudování provizorního veřejného osvětlení.
- h) S ohledem na to, že správce sítě VO a optických sítí neodpovídá za změny jejich prostorového umístění provedené bez jeho vědomí, je nutno ověřit výškové umístění kabelů sondami.
- i) **Další podmínky:**
Na případné přeložky našeho zařízení je nutné nechat vypracovat samostatnou projektovou dokumentaci. Tuto předem konzultovat se zástupci správy VO p. Radomírem Peckou nebo p. Zdeňkem Kozou (tel.: 558 443 201) , případně technikem optických sítí p. Vilémem Pokludou (mobil: 731 196 613).

Toto vyjádření má platnost 1 rok ode dne vystavení.

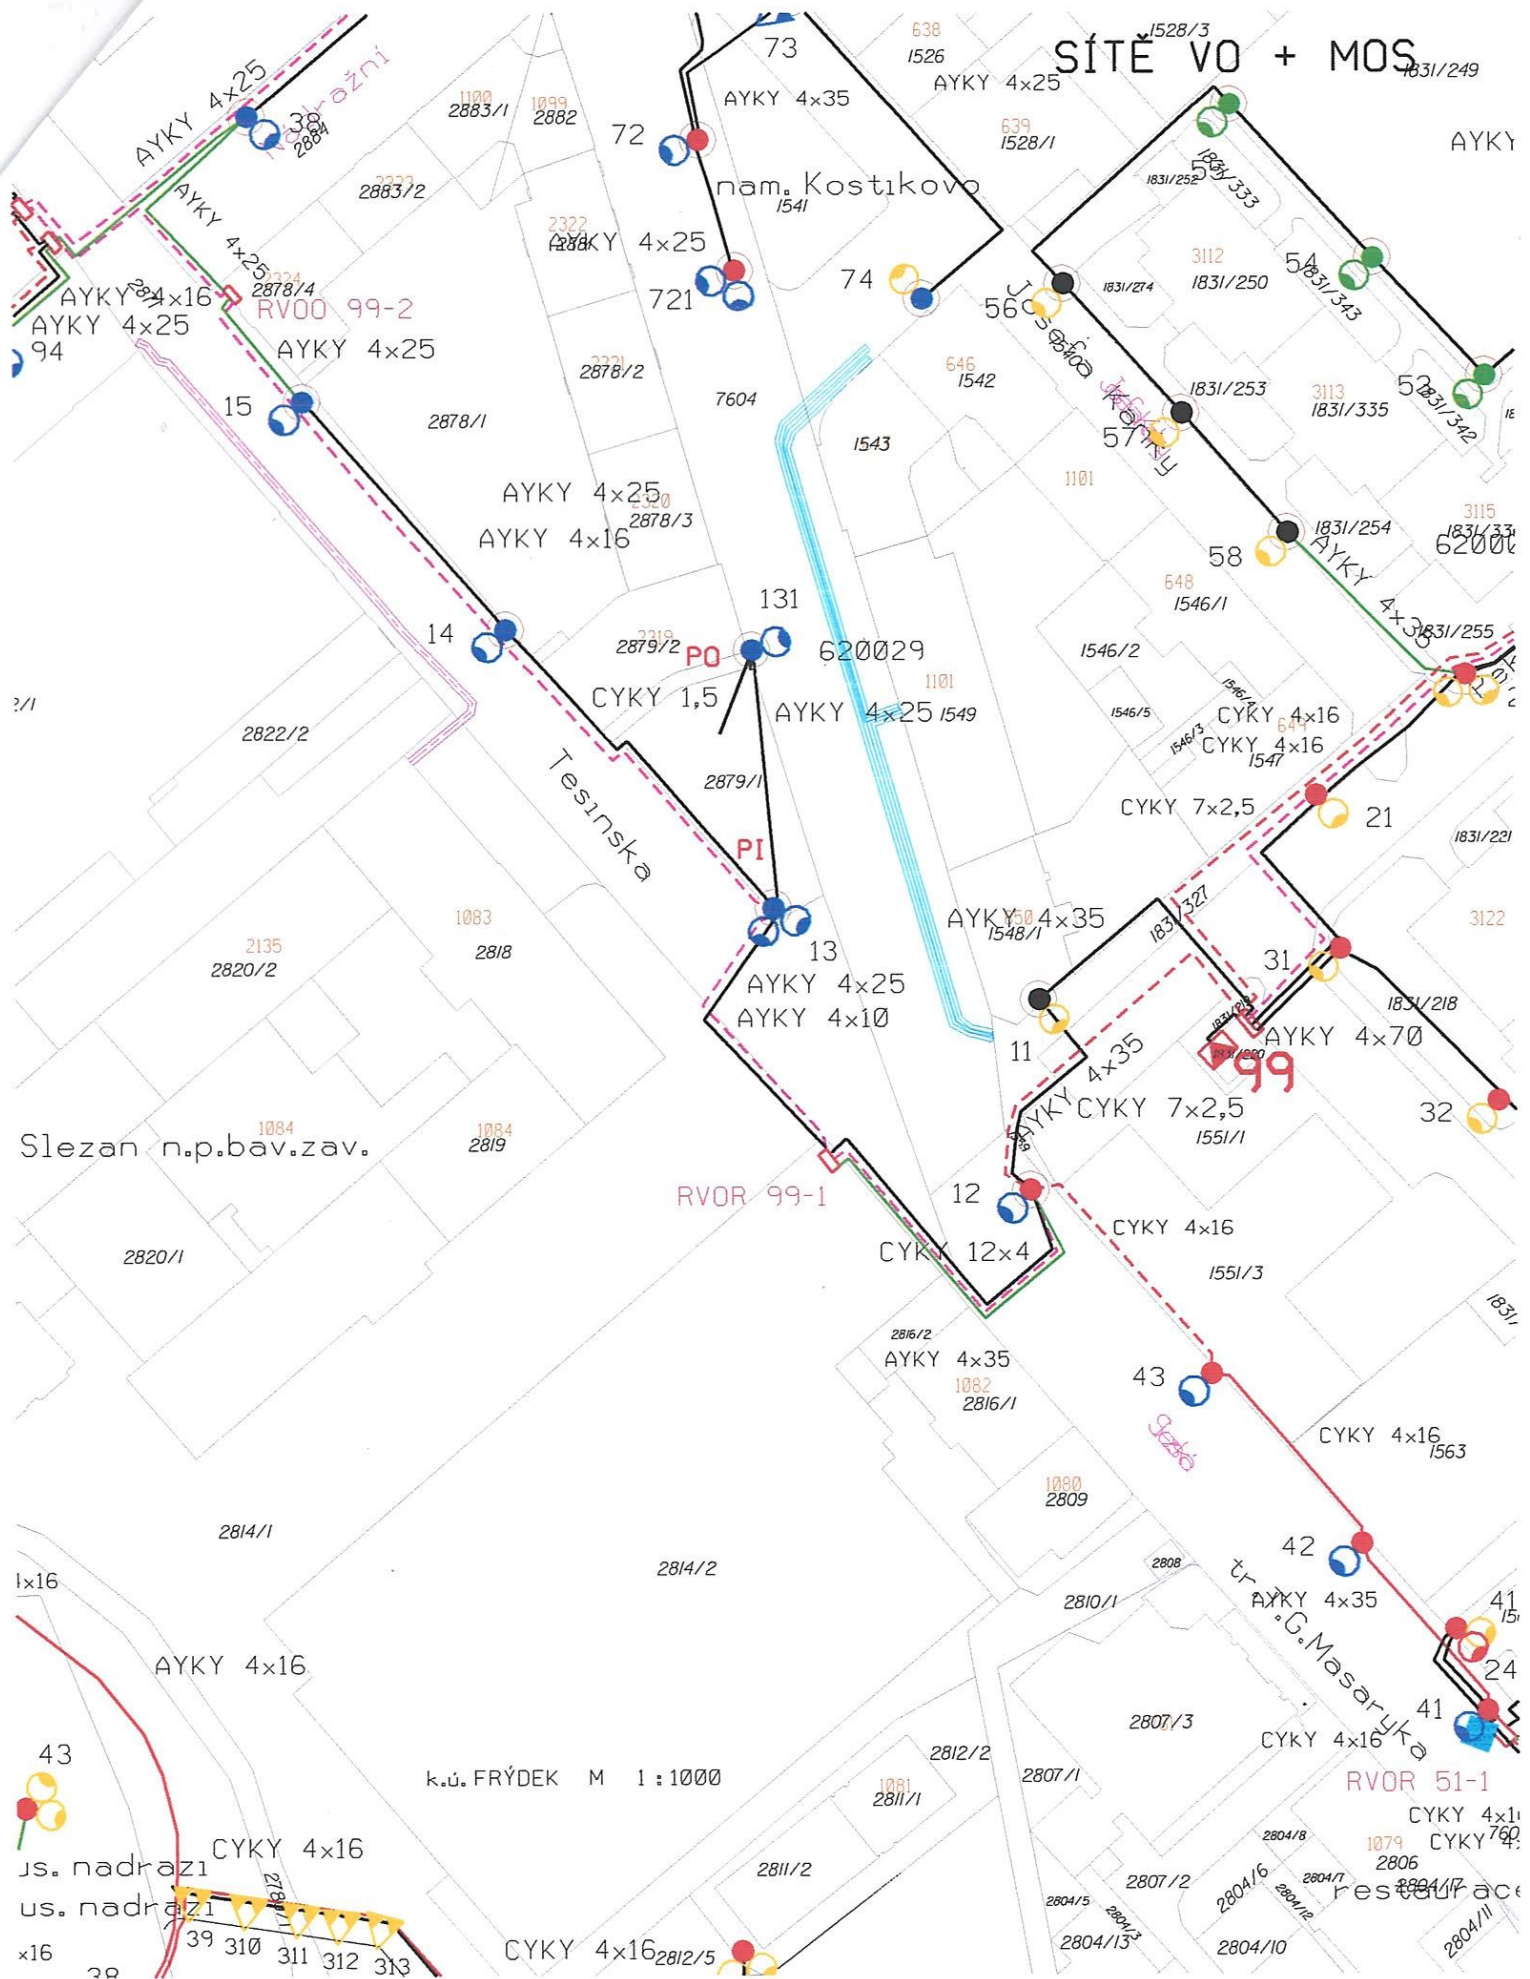

za Provoz 600 - Veřejné osvětlení
Olga Nytrová

Ve Frýdku-Místku dne 11.01.2022






za TS a.s.
Bc. Michal Rylko
místopředseda představenstva

TS F≈M ①





TS a.s., 17. listopadu 910
738 01 Frýdek-Místek



LEGENDA SÍŤÍ VO:

	KABELY VO V ZEMI
	IMPULSNÍ KABELY VO V ZEMI
	KABELY VO V ZEMI - HAVARIJNÍ PROPOJ
	VODIČ VO VZDUCHEM
	PO STOŽÁRECH ČEZ NEBO VO
	ROZVADĚČE VO
	SVÍTIDLA VO NA OCELOVÝCH STOŽÁRECH
	
	
	REFLEKTORY SLAVNOSTNÍHO OSVĚTLENÍ
	SVÍTIDLA VO NA BETONOVÝCH STOŽÁRECH ČEZU NEBO VO
TS ●	BETONOVÝ STOŽÁR VO
●	BETONOVÝ STOŽÁR ČEZU

LEGENDA OPTICKÝCH SÍŤÍ MOS:

	KABELY MOS V ZEMI
	VODIČE MOS VZDUCHEM
	REZERVNÍ CHRÁNIČKY MOS
	ŠACHTICE MOS V ZEMI
	ROZVADĚČ MOS (ZEMNÍ) NA PILÍŘI
	ROZVADĚČ MOS NA STOŽ.VO NEBO V BUDOVĚ