


## **Tvary použitých svítidel**

- A - LED panel vestavný, mikroprizmatický kryt, 600x600mm, 1x LED, 38W, 3850lm, Ra80, 4000K, IP40 (např. MODUS US4000A\_KN)



- B - LED svítidlo vestavné 11W, 900lm, 3000K, opálový kryt, IP40 (např. MODUS SPMT1000KO3)

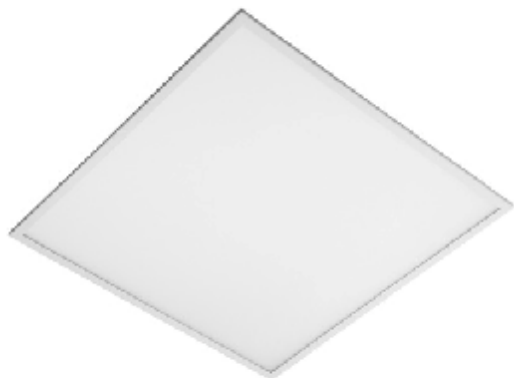

- C - LED svítidlo směrové 16W, 1350lm, 4000K, IP20 (např. DEOS S135-AC.116)

