


Nouzové svítidlo




ZS_RES_F_PRO_MSC_IP40_ExD_ANT_HP_WH.jpg

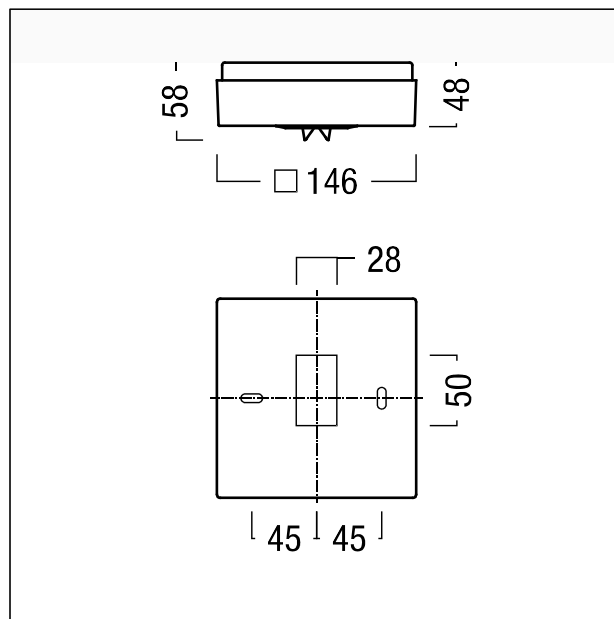

ZS_RES_M_PRO_MSC_IP40_HP.wmf

Křivka svítivosti

STD – standard

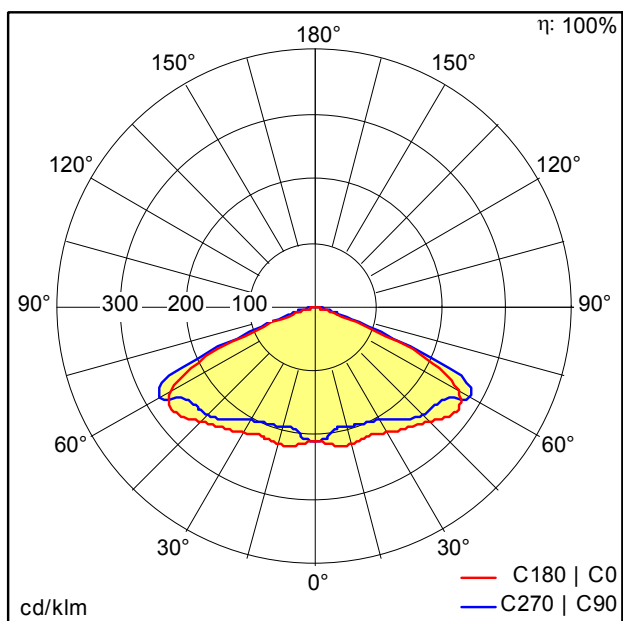

D39163AA_RESCLITE_PRO_MSC_ANT_HP_E1D_WH.Idt

- Světelný zdroj: LED
- Světelný tok*: 370 lm
- Světelný výkon svítidla*: 45 lm/W
- Předřadník: 1 x 89800524 EM TR EM powerLED NTx 102 DIM 5W ZUM
- Střední dimenzovaná životnost*: 50000h při/u 25°C
- Příkon svítidla*: 8,2 W Lambda = 0,84
- Vyměření doby provozu: 1 h