

REVIZE

Index	Datum	Změna	Jméno



Projekty | Realizace | Projektový management
info@qualitygroup.cz | www.qualitygroup.cz
STAVTE CHYTŘE

STAVBA

Rekonstrukce budovy Domov pro seniory Frýdek-Místek

MÍSTO STAVBY

Školská 401
Frýdek-Místek
738 01

K.Ú.: [634956]
OKRES: Frýdek-Místek
KRAJ: Moravskoslezský

GENERÁLNÍ PROJEKTANT

Quality Group s.r.o., Příkop 843/4, 602 00 Brno
IČ: 08879737, DS: yuvn5s8

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU

Ing. Jiří Šoltés, jiri.soltes@qualitygroup.cz, tel.: 736 105 226

ZPRACOVATEL ODBORNÉ ČÁSTI

Michaela Řezaninová
tel.: #tel.:
e-mail: michaela.rezaninova@qualitygroup.cz

AUTORIZACE

STAVEBNÍK - INVESTOR

Statutární město Frýdek-Místek
Radniční 1148, Frýdek-Místek 738 01
IČO: 00296643

Č. SMLOUVY INVESTORA

xxx

Č. SMLOUVY PROJEKTANTA

#Č. smlouvy projektanta

OBJEKT

D.101. SO01

ODBORNÁ ČÁST

Výpisy

DATUM

11/2023

MĚŘÍTKO

PARÉ

NÁZEV DOKUMENTU

TRUHLÁŘSKÉ VÝROBKY-KUCHYŇSKÉ KOUTY


KÓD ELEKTRONICKÉ VERZE DOKUMENTU

stavba	stupeň	část	výkres	profese	název dokumentu	revize
FM	DPS	D.101.01	54.1	ASŘ	Truhlářské výrobky	00

Sestava kuchyně T14						
Název prvku	Náhled 2D zobrazení	3D axonometrie	Počet	Rozměry		
				Šířka	Hloubka	Výška
T14 - Dolní korpus skřínky pro vestavěnou myčku vč. dvířek			1	600	600	800
T14 - Dolní skříňka			2	500	600	800
T14 - Dolní skříňka s dřezem			1	900	600	800
T14 - Horní skříňka			1	500	300	750
T14 - Horní skříňka			1	800	300	750
T14 - Horní skříňka			2	600	300	750
T14 - Lednice			1	700	550	2 100
T14 - Mikrovlnka trouba			1	550	350	350
T14 - Varná deska			1	300	500	35
T14 - Vestavěná myčka			1	600	600	800

POZN.

Nutno přeměřit podle skutečných rozměrů místnosti na stavbě

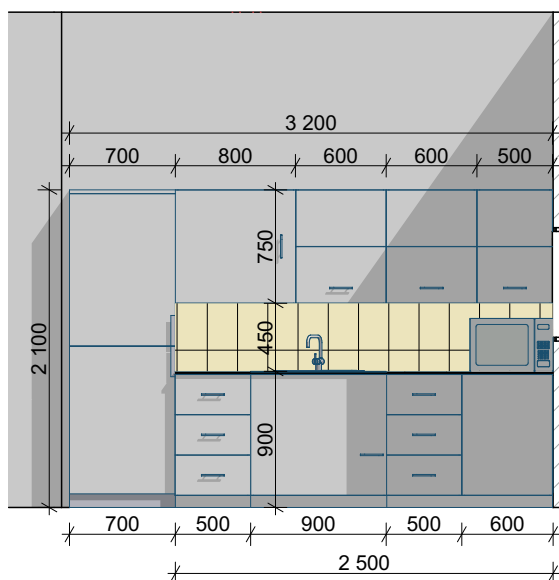


QG Výpis prvků kuchyně T14- vlastnosti	
Materiál dvířek	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Materiál korpusu	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Vodící systém zásuvek	Skryté vodící výsuvky, synchronizovaný lehký chod, seřízení ve 4 směrech, mechanické bezúchyty (push) otevírání s dotlumením a dotahem s doživotní zárukou výrobce
Kování dvířek	Závěsy odnímatelné bez šroubování s tlumením dorazu s doživotní zárukou výrobce
Baterie	Stojánková páková s otočným ramenem, keramická kartuš, tělo baterie nerez, páka nerez, délka ramene min. 150 mm
Dřez	Granitový dřez s odkapávací plochou, 780*500, sítkový ventil 3 1/2" s přepadem, tl. materiálu 17mm, včetně sifonu, s otvorem pro baterii
Chladnička	Samostatně stojící s mrazákem, no frost, energetická třída C, hlučnost 38dB, manuální regulace teploty, LED osvětlení, zaměnitelné otvírání dvířek, 700 x 550 x 2100 mm
Kování horních výklopných skříňek	Výklopy horních dvířek, výkyvný výklop se zdvýchací a rameny, včetně krytek, s tlumením s doživotní zárukou výrobce
Mikrovlnná trouba	Samostatně stojící, dotykové ovládání, dětský zámek, rozmrazování, výkon min. 900 W, s otočným talířem
Myčka	Vestavěná, energetická třída C, dotykové ovládání, hlučnost 46dB, časovač, samočištění, nastavitelné koše, dětská pojistka
Obklad za pracovní deskou	Keramický obklad - není součástí kuchyňské linky
Osvětlení pracovní desky	Ve spodní straně horních skříňek zafrézován power LED pásek
Pracovní plocha	Postforming s vysokotlakým HPL laminátem, tl. 28 mm
Sokl	Odnímatelný se silikonovým těsněním u podlahy, nerezový výška 80 mm
Sporák	---
Trouba	---
Typ digestoře	---
Úchytky na dvířkách	Nábytkové úchytky, design nezeru, délka min. 160 mm
Varná deska	Sklokeramická 2 plotýnky, dotykové ovládání, dětská pojistka, ukazatel zbytkového tepla, časovač

QG Výpis prvků kuchyně T15 - rozměry						
Název prvku (ID)	Náhled 2D zobrazení	3D axonometrie	Počet	Rozměry		
				Šířka	Hloubka	Výška
T15 - Dolní korpus skřínky pro vestavěnou myčku vč. dvířek			1	600	600	800
T15 - Dolní skříňka			1	600	600	800
T15 - Dolní skříňka s dřezem			1	900	600	800
T15 - Dolní skříňka s vestavěnou troubou + varnou deskou			1	600	600	800
T15 - Horní skříňka			1	600	300	600
T15 - Horní skříňka			1	800	300	600
T15 - Lednice			1	800	600	2 000
T15 - Mikrovlnná trouba			1	550	350	350
T15 - Varná deska			1	580	500	44
T15 - Vestavěná myčka			1	600	600	800
T15 - Vestavěná trouba			1	600	550	400

POZN.

Nutno přeměřit podle skutečných rozměrů místnosti na stavbě

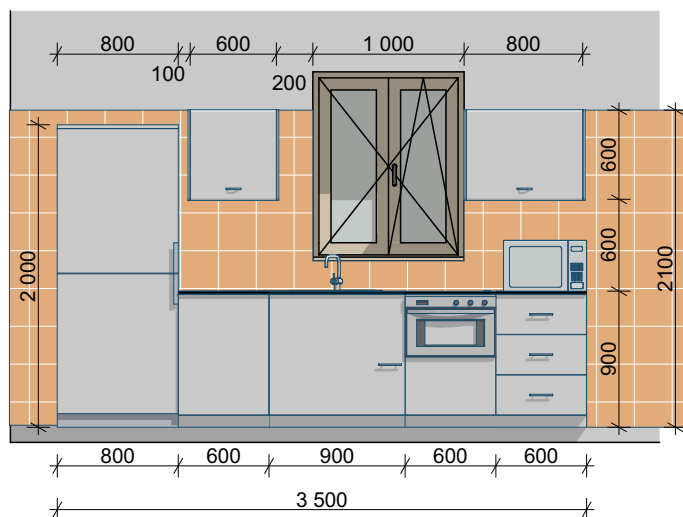

QG Výpis prvků kuchyně T15- vlastnosti


Materiál dvířek	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Materiál korpusu	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Vodící systém zásuvek	Skryté vodící výsuvky, synchronizovaný lehký chod, seřízení ve 4 směrech, mechanické bezúchytové (push) otevírání s dotlumením a dotahem s doživotní zárukou výrobce
Kování dvířek	Závěsy odnímatelné bez šroubování s tlumením dorazu s doživotní zárukou výrobce
Baterie	Stojánková páková s otočným ramenem, keramická kartuš, tělo baterie nerez, páka nerez, délka ramene min. 150 mm
Dřez	Granitový dřez s odkapávací plochou, 780*500, sítkový ventil 3 1/2" s přepadem, tl. materiálu 17mm, včetně sifonu, s otvorem pro baterii
Chladnička	Samostatně stojící s mrazákem, no frost, energetická třída C, hlučnost 38dB, manuální regulace teploty, LED osvětlení, zaměnitelné otvírání dvířek, 800 x 600 x 2100 mm
Kování horních výklopných skříňek	Výklopy horních dvířek, výkyvný výklop se zdvýchací a rameny, včetně krytek, s tlumením s doživotní zárukou výrobce
Mikrovlnná trouba	Samostatně stojící, dotykové ovládání, děstkový zámek, rozmrazování, výkon min. 900 W, s otočným talířem
Myčka	Vestavěná, energetická třída C, dotykové ovládání, hlučnost 46dB, časovač, samočištění, nastavitelné koše, dětská pojistka
Obklad za pracovní deskou	Keramický obklad - není součástí kuchyňské linky
Osvětlení pracovní desky	Ve spodní straně horních skříňek zafrézován power LED pásek
Pracovní plocha	Postforming s vysokotlakým HPL laminátem, tl. 28 mm
Sokl	Odnímatelný se silikonovým těsněním u podlahy, nerezový výška 80 mm
Sporák	---
Trouba	Vestavěná, horkovzdušná, dotykové ovládání, dětská pojistka, tlumené zavírání dvířek, časovač, energetická třída A, studené dveře trouby, teleskopické vysouvání plechu
Typ digestoře	---
Úchytky na dvířkách	Nábytkové úchytky, design nezeru, délka min. 160 mm
Varná deska	Sklokeramická 4 plotýnky, dotykové ovládání, dětská pojistka, ukazatel zbytkového tepla, časovač

QG Výpis prvků kuchyně T17 - rozměry

Označení	Náhled 2D zobrazení	3D axonometrie	Počet	Rozměry		
				Šířka	Hloubka	Výška
T17 - Dolní korpus skřínky pro vestavěnou myčku vč. dvířek			1	600	600	680
T17 - Dolní skříňka			1	475	600	680
T17 - Dolní skříňka			1	500	600	680
T17 - Dolní skříňka s dřezem			1	900	600	680
T17 - Mikrovlnná trouba			1	550	350	350
T17 - Varná deska			1	300	500	35
T17 - Vestavěná myčka	M		1	600	600	680

POZN.

Nutno přeměřit podle skutečných rozměrů místnosti na stavbě

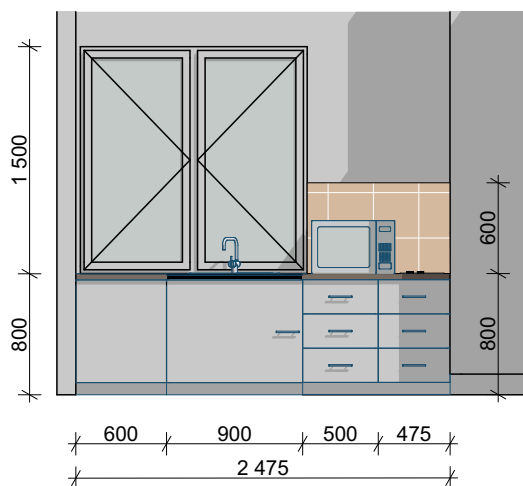


QG Výpis prvků kuchyně T17 vlastnosti	
Materiál dvířek	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Materiál korpusu	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Vodící systém zásuvek	Skryté vodící výsuvky, synchronizovaný lehký chod, seřízení ve 4 směrech, mechanické bezúchytové (push) otevírání s dotlumením a dotahem s doživotní zárukou výrobce
Kování dvířek	Závěsy odnímatelné bez šroubování s tlumením dorazu s doživotní zárukou výrobce
Baterie	Stojánková páková s otočným ramenem, keramická kartuš, tělo baterie nerez, páka narez, délka ramene min. 150 mm
Dřez	Granitový dřez s odkapávací plochou, 780*500, sítkový ventil 3 1/2" s přepadem, tl. materiálu 17mm, včetně sifonu, s otvorem pro baterii
Chladnička	Samostatně stojící s mrazákem mimo kuchyňský kout, no frost, energetická třída C, hlučnost 38dB, manuální regulace teploty, LED osvětlení, zaměnitelné otevírání dvířek, 600 x 600 x 2000 mm
Kování horních výklopných skříněk	Výklopy horních dvířek, výkyvný výklop se zdvýchací a rameny, včetně krytek, s tlumením s doživotní zárukou výrobce
Mikrovlnná trouba	Samostatně stojící, dotykové ovládání, dětský zámek, rozmrazování, výkon min. 900 W, s otočným talířem
Myčka	Vestavěná, energetická třída C, dotykové ovládání, hlučnost 46dB, časovač, samočištění, nastavitelné koše, dětská pojistka
Obklad za pracovní deskou	Keramický obklad - není součástí kuchyňské linky
Osvětlení pracovní desky	Ve spodní straně horních skříněk zafrézován power LED pásek
Pracovní plocha	Postforming s vysokotlakým HPL laminátem, tl. 28 mm
Sokl	Odnímatelný se silikonovým těsněním u podlahy, nerezový výška 80 mm
Sporák	---
Trouba	---
Typ digestoře	---
Úchytky na dvířkách	Nábytkové úchytky, design nezeru, délka min. 160 mm
Varná deska	Sklokeramická 2 plotýnky, dotykové ovládání, dětská pojistka, ukazatel zbytkového tepla, časovač









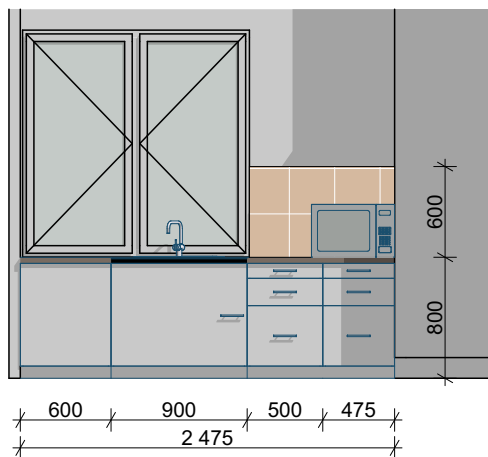




QG Výpis prvků kuchyně T19 - rozměry						
Název prvku	Náhled 2D zobrazení	3D axonometrie	Počet	Rozměry		
				Šířka	Hloubka	Výška
T19 - Dolní korpus skřínky pro vestavěnou myčku vč. dvířek			1	600	600	680
T19 - Dolní skříňka			1	475	600	680
T19 - Dolní skříňka			1	500	600	680
T19 - Dolní skříňka s dřezem			1	900	600	680
T19 - Mikrovlnná trouba			1	550	350	350
T19 - Varná deska			1	300	500	35
T19 - Vestavěná myčka	M		1	600	600	680

POZN.

Nutno přeměřit podle skutečných rozměrů místnosti na stavbě




QG Výpis prvků kuchyně T19 vlastnosti	
Materiál dvířek	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Materiál korpusu	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Vodící systém zásuvek	Skryté vodící výsuvky, synchronizovaný lehký chod, seřízení ve 4 směrech, mechanické bezúchytové (push) otevírání s dotlumením a dotahem s doživotní zárukou výrobce
Kování dvířek	Závěsy odnímatelné bez šroubování s tlumením dorazu s doživotní zárukou výrobce
Baterie	Stojánková páková s otočným ramenem, keramická kartuš, tělo baterie nerez, páka narez, délka ramene min. 150 mm
Dřez	Granitový dřez s odkapávací plochou, 780*500, sítkový ventil 3 1/2" s přepadem, tl. materiálu 17mm, včetně sifonu, s otvorem pro baterii
Chladnička	Samostatně stojící s mrazákem mimo kuchyňský kout, no frost, energetická třída C, hlučnost 38dB, manuální regulace teploty, LED osvětlení, zaměnitelné otvírání dvířek, 600 x 600 x 2000 mm
Kování horních výklopných skříňek	Výklopy horních dvířek, výkyvný výklop se zdvýhači a rameny, včetně krytek, s tlumením s doživotní zárukou výrobce
Mikrovlnná trouba	Samostatně stojící, dotykové ovládání, děstký zámek, rozmrazování, výkon min. 900 W, s otočným talířem
Myčka	Vestavěná, energetická třída C, dotykové ovládání, hlučnost 46dB, časovač, samočištění, nastavitelné koše, dětská pojistka
Obklad za pracovní deskou	Keramický obklad - není součástí kuchyňské linky
Osvětlení pracovní desky	Ve spodní straně horních skříňek zafrézován power LED pásek
Pracovní plocha	Postforming s vysokotlakým HPL laminátem, tl. 28 mm
Sokl	Odnímatelný se silikonovým těsněním u podlahy, nerezový výška 80 mm
Sporák	---
Trouba	---
Typ digestoře	---
Úchytky na dvířkách	Nábytkové úchytky, design nezeru, délka min. 160 mm
Varná deska	Sklokeramická 2 plotýnky, dotykové ovládání, dětská pojistka, ukazatel zbytkového tepla, časovač

QG Výpis prvků kuchyně T23 - rozměry						
Název prvku (ID)	Náhled 2D zobrazení	3D axonometrie	Počet	Rozměry		
				Šířka	Hloubka	Výška
T23 - Dolí skříňka s dřezem			1	900	600	800
T23 - Dolní korpus skříňky na vestavěnou myčku vč. dvířek			1	600	600	800
T23 - Dolní skříňka			1	550	600	800
T23 - Dolní skříňka			1	600	600	800
T23 - Mikrovlnná trouba			1	550	350	350
T23 - Varná deska			1	300	500	35
T23 - Vestavěná myčka	M		1	600	600	800

POZN.

Nutno přeměřit podle skutečných rozměrů místnosti na stavbě

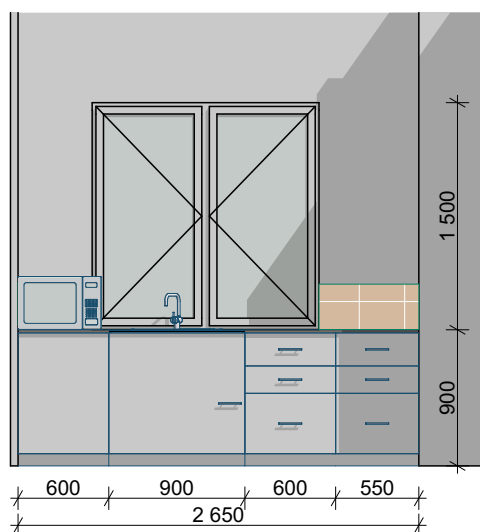

QG Výpis prvků kuchyně T23 vlastnosti	
Materiál dvířek	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Materiál korpusu	Lamino 18 mm, hrany ABS 1 mm
Vodící systém zásuvek	Skryté vodící výsuvky, synchronizovaný lehký chod, seřízení ve 4 směrech, mechanické bezúchytové (push) otevírání s dotlumením a dotahem s doživotní zárukou výrobce
Kování dvířek	Závěsy odnímatelné bez šroubování s tlumením dorazu s doživotní zárukou výrobce
Baterie	Stojánková páková s otočným ramenem, keramická kartuš, tělo baterie nerez, páka narez, délka ramene min. 150 mm
Dřez	Granitový dřez s odkapávací plochou, 780*500, sítkový ventil 3 1/2" s přepadem, tl. materiálu 17mm, včetně sifonu, s otvorem pro baterii
Chladnička	Samostatně stojící s mrazákem mimo kuchyňský kout, no frost, energetická třída C, hlučnost 38dB, manuální regulace teploty, LED osvětlení, zaměnitelné otvírání dvířek, 600 x 600 x 2000 mm
Kování horních výklopných skříňek	Výklopy horních dvířek, výkyvný výklop se zdvýchací a rameny, včetně krytek, s tlumením s doživotní zárukou výrobce
Mikrovlnná trouba	Samostatně stojící, dotykové ovládání, děstkový zámek, rozmrazování, výkon min. 900 W, s otočným talířem
Myčka	Vestavěná, energetická třída C, dotykové ovládání, hlučnost 46dB, časovač, samočištění, nastavitelné koše, dětská pojistka
Obklad za pracovní deskou	Keramický obklad - není součástí kuchyňské linky
Osvětlení pracovní desky	Ve spodní straně horních skříňek zafrézován power LED pásek
Pracovní plocha	Postforming s vysokotlakým HPL laminátem, tl. 28 mm
Sokl	Odnímatelný se silikonovým těsněním u podlahy, nerezový výška 80 mm
Sporák	---
Trouba	---
Typ digestoře	---
Úchytky na dvířkách	Nábytkové úchytky, design nezeru, délka min. 160 mm
Varná deska	Sklokeramická 2 plotýnky, dotykové ovládání, dětská pojistka, ukazatel zbytkového tepla, časovač