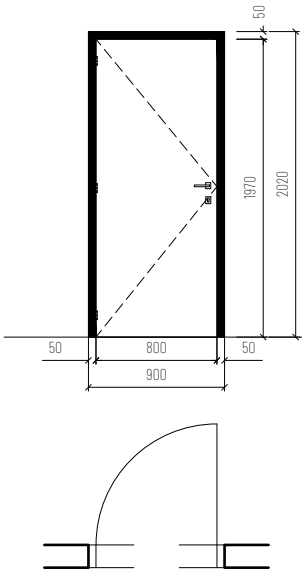
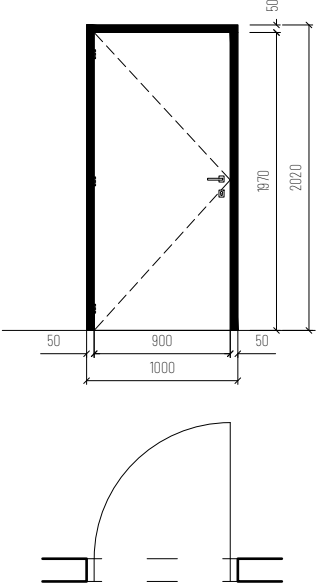
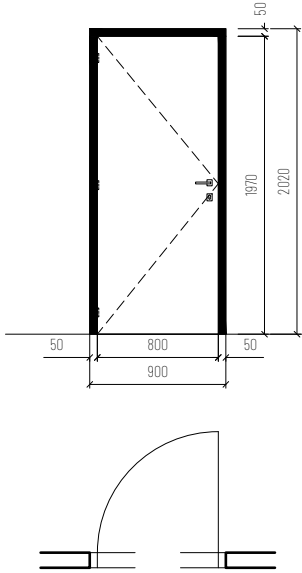


| Výpis prvků - Výpis výrobků dveří | | | Projekt: ZŠ a MŠ Chlebovice - tělocvična | | MAJAG s.r.o. |
|-----------------------------------|--------|---|---|---|--------------|
| Označení | Poloha | Schematické zobrazení a popis (typ) | Rozměry (mm) | Popis výrobku | 6.03.g |
| | Kusy | | | | |
| D / 7 | Zázemí |  | Rozměr Křídla 800 / 1970 Rozměr otvoru 900 / 2020 Levé | <p><u>Popis výrobku</u> Vnitřní jednokřídlové dveře levé, ocelová zárubeň, bez prahové, otvíravé</p> <p><u>Dveřní křídlo</u> dveřní křídlo plné, nečleněná, hladké, otvíravé, jednokřídlové Konstrukce: rám z MDF profilu, vyplněno ztuženou papírovou voštinou, oplaštění rámu a vyplněné jsou HDF desky, povrchově upravené kaširovanou fólií Hrany: obvykle rovné</p> <p>Ocelová zárubeň - hranatá , rozměr otvoru 900/2020, tvar profilu: polodrážka, hranatá, plech tl. 1,5 mm, povrch: komaxit, práškově lakováno - RAL 7030 s těsněním v polodrážce</p> <p><u>Kování</u> Panty: 3 ks pro standardní čep falcových dveří, nerezové rozetové kování na hranatých rozetách s vratnou pružinou klík, materiál: nerez, stříbrná barva, klíka/klíka, s cylindrickým zámkem hranatý, stříbrná barva</p> <p><u>Požární odolnost</u> Dle PBR je nutno aby dveře splňovaly požadavky pro požární uzávěr typu EI 30 DP3-C (se samozavíračem)</p> <p>Bližší specifikováno na základě dílenské dokumentace dodavatelem</p> | |
| | 3 | | | | |
| | Celkem | | | | |
| D / 8 | Zázemí |  | Rozměr Křídla 900 / 1970 Rozměr otvoru 1000 / 2020 Levé | <p><u>Popis výrobku</u> Vnitřní jednokřídlové dveře levé, ocelová zárubeň, bez prahové, otvíravé</p> <p><u>Dveřní křídlo</u> dveřní křídlo plné, nečleněná, hladké, otvíravé, jednokřídlové Konstrukce: rám z MDF profilu, vyplněno ztuženou papírovou voštinou, oplaštění rámu a vyplněné jsou HDF desky, povrchově upravené kaširovanou fólií Hrany: obvykle rovné</p> <p>Ocelová zárubeň - hranatá , rozměr otvoru 1000/2020, tvar profilu: polodrážka, hranatá, plech tl. 1,5 mm, povrch: komaxit, práškově lakováno - RAL 7030 s těsněním v polodrážce</p> <p><u>Kování</u> Panty: 3 ks pro standardní čep falcových dveří, nerezové rozetové kování na hranatých rozetách s vratnou pružinou klík, materiál: nerez, stříbrná barva, klíka/klíka, s cylindrickým zámkem hranatý, stříbrná barva</p> <p><u>Požární odolnost</u> Dle PBR je nutno aby dveře splňovaly požadavky pro požární uzávěr typu EI 30 DP3-C (se samozavíračem)</p> <p>Bližší specifikováno na základě dílenské dokumentace dodavatelem</p> | |
| | 2 | | | | |
| | Celkem | | | | |
| D / 9 | Zázemí |  | Rozměr Křídla 800 / 1970 Rozměr otvoru 900 / 2020 Levé | <p><u>Popis výrobku</u> Vnitřní jednokřídlové dveře levé, ocelová zárubeň, bez prahové, otvíravé</p> <p><u>Dveřní křídlo</u> dveřní křídlo plné, nečleněná, hladké, otvíravé, jednokřídlové Konstrukce: rám z MDF profilu, vyplněno ztuženou papírovou voštinou, oplaštění rámu a vyplněné jsou HDF desky, povrchově upravené kaširovanou fólií Hrany: obvykle rovné</p> <p>Ocelová zárubeň - hranatá , rozměr otvoru 900/2020, tvar profilu: polodrážka, hranatá, plech tl. 1,5 mm, povrch: komaxit, práškově lakováno - RAL 7030 s těsněním v polodrážce</p> <p><u>Kování</u> Panty: 3 ks pro standardní čep falcových dveří, nerezové rozetové kování na hranatých rozetách s vratnou pružinou klík, materiál: nerez, stříbrná barva, klíka/klíka, s cylindrickým zámkem hranatý, stříbrná barva</p> <p>Bližší specifikováno na základě dílenské dokumentace dodavatelem</p> | |
| | 1 | | | | |
| | Celkem | | | | |