TABULKA SESTAV ŠACHETTIBA BETON CZ, s r.o.

Šachta č.1 ŠA



dno TBZ-Q.1 1000/1000/250 LITÉ1	
skruž TBS-Q.1 1000/500/120 SP 1	
deska TBK-Q.1 1000-625/180 D401	
vyr.prst. AR-V 625/120/1201	
poklop PREFAPLATE B125 41	
těsnění skružové DN 10002	
kóta dna 311.44 m	
kóta terénu 313.31 m	
rozdíl kót 1.87 m	
převýšení nad terénem 0.10 m	
výška šachty 1.96 m	
stavební výška 2.11 m	

Šachta č.2 ŠB

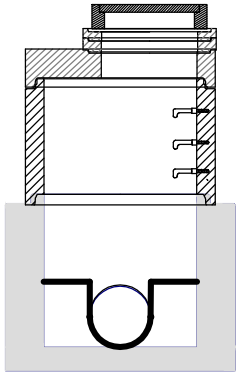

dno TBZ-Q.1 1000/1000/250 LITÉ1	
skruž TBS-Q.1 1000/750/120 SP 1	
deska TBK-Q.1 1000-625/180 D401	
vyr.prst. AR-V 625/80/1201	
vyr.prst. AR-V 625/60/1201	
poklop PREFAPLATE B125 41	
těsnění skružové DN 10002	
kóta dna 311.48 m	
kóta terénu 313.62 m	
rozdíl kót 2.14 m	
převýšení nad terénem 0.10 m	
výška šachty 2.23 m	
stavební výška 2.38 m	

Šachta č.3 ŠC

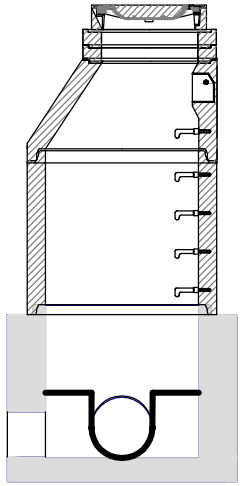

dno TBZ-Q.1 1000/1000/250 LITÉ1	
skruž TBS-Q.1 1000/1000/120 SP1	
kónus TBR-Q.1 1000-625/600/1201	
vyr.prst. AR-V 625/100/1202	
poklop D 400 Begu-B-K D4001	
těsnění skružové DN 10002	
kóta dna 311.56 m	
kóta terénu 314.52 m	
rozdíl kót 2.96 m	
převýšení nad terénem 0.00 m	
výška šachty 2.96 m	
stavební výška 3.11 m	

Šachta č.4 ŠD

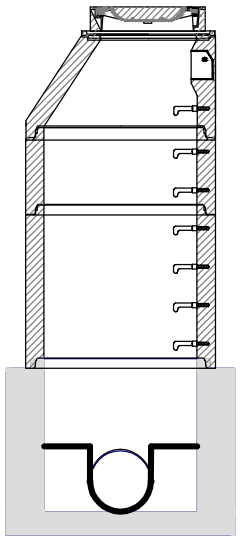

dno TBZ-Q.1 1000/1000/250 LITÉ1	
skruž TBS-Q.1 1000/1000/120 SP1	
skruž TBS-Q.1 1000/500/120 SP 1	
kónus TBR-Q.1 1000-625/600/1201	
vyr.prst. AR-V 625/40/1201	
poklop D 400 Begu-B-K D4001	
těsnění skružové DN 10003	
kóta dna 311.75 m	
kóta terénu 315.05 m	
rozdíl kót 3.30 m	
převýšení nad terénem 0.00 m	
výška šachty 3.30 m	
stavební výška 3.45 m	

Šachta č.5 ŠE

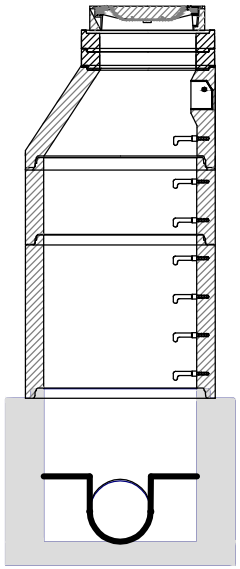

dno TBZ-Q.1 1000/1000/250 LITÉ1	
skruž TBS-Q.1 1000/1000/120 SP1	
skruž TBS-Q.1 1000/500/120 SP 1	
kónus TBR-Q.1 1000-625/600/1201	
vyr.prst. AR-V 625/120/1202	
poklop D 400 Begu-B-K D4001	
těsnění skružové DN 10003	
kóta dna 311.91 m	
kóta terénu 315.42 m	
rozdíl kót 3.51 m	
převýšení nad terénem 0.00 m	
výška šachty 3.50 m	
stavební výška 3.65 m	

Šachta č.6 ŠF

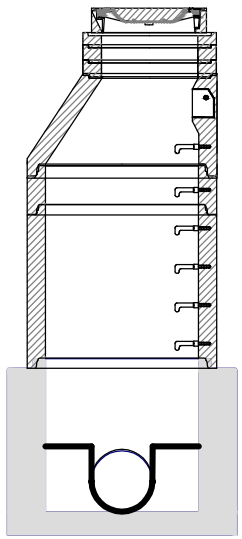

dno TBZ-Q.1 1000/1000/250 LITÉ1	
skruž TBS-Q.1 1000/1000/120 SP1	
skruž TBS-Q.1 1000/250/120 SP 1	
kónus TBR-Q.1 1000-625/600/1201	
vyr.prst. AR-V 625/100/1202	
vyr.prst. AR-V 625/80/1201	
poklop D 400 Begu-B-K D4001	
těsnění skružové DN 10003	
kóta dna 312.30 m	
kóta terénu 315.59 m	
rozdíl kót 3.29 m	
převýšení nad terénem 0.00 m	
výška šachty 3.29 m	
stavební výška 3.44 m	

Pref. kanalizační šachty	Název stavby-objektu PŘELOŽKA KANALIZACE FRÝDEK-MÍSTEK	STRANA
	Projektant Kamil Mrva Architects	
(C) 1996-2021		