



ULOŽENÍ OBRUBNÍKU

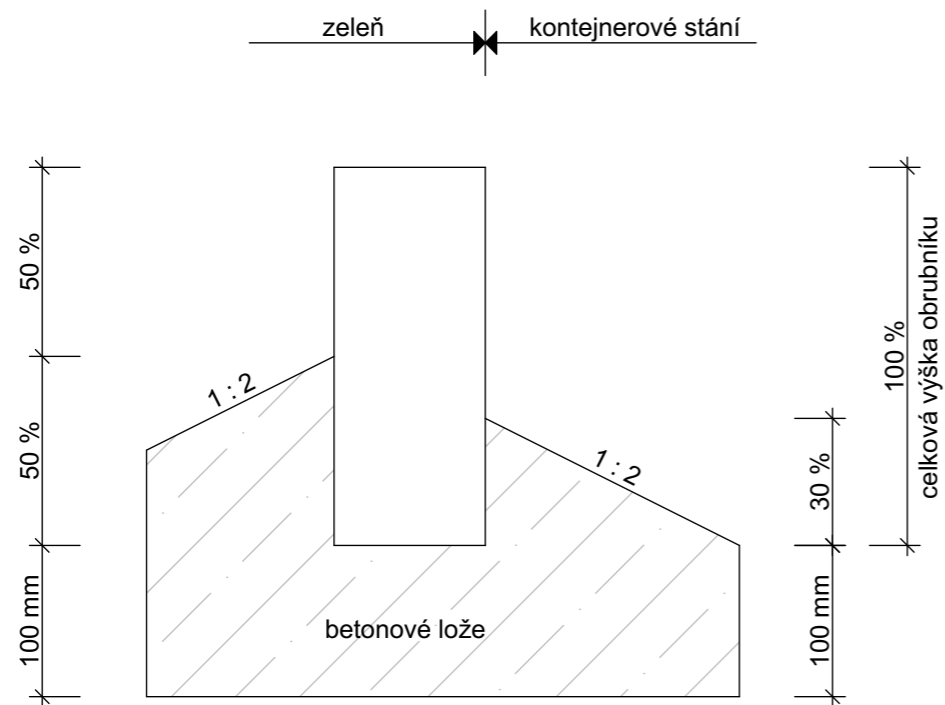

ULOŽENÍ OBRUBNÍKU PODÉL CHODNÍKU

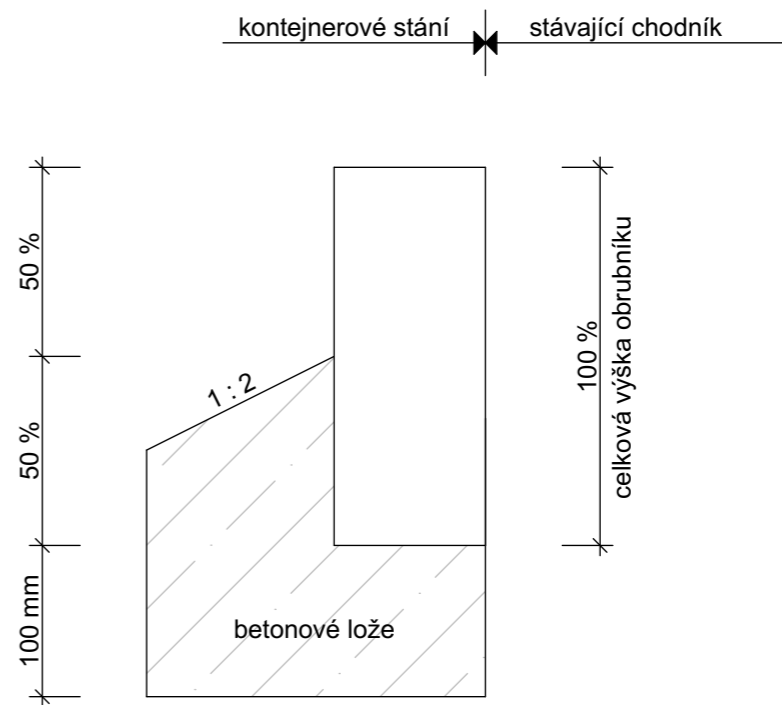




VÝPIS OBRUBNÍKU:

CHODNÍKOVÝ OBRUBNÍK 1000 x 100 x 200 mm	3,5 ks
ZAHRADNÍ OBRUBNÍK 1000 x 50 x 200 mm	7,0 ks

POZNÁMKA:

- OBRUBNÍKY BUDOU ULOŽENY DO ZAVLHLÉHO BETONU TŘÍDY C 20/25 XF3
- PODKLAD MUSÍ BÝT PEVNÝ A ZHUTNĚNÝ
- POVRCH PODKLADU MUSÍ BÝT VLHKÝ
- MEZI JEDNOTLIVÝMI OBRUBNÍKY JE NUTNO ZACHOVAT SPÁRU ŠÍŘKY 3 - 10 mm
- PRO VYPLNĚNÍ SPÁR BUDE POUŽITO DROBNÉ KAMENIVO (fr. 0/4 mm) NEBO CEMENTOVÁ MALTA

Veškeré informace na tomto výkrese jsou duševním vlastnictvím Ing. Davida Klimšy, jejich použití nebo odevzdání třetí osobě je možné pouze s písemným souhlasem autora.

Zodpovědná osoba	Kontroloval	Vypracoval	<div> Ing. David Klimša projekční činnost Prostřední Bludovice 133 739 37 Horní Bludovice e-mail: davidklimsa@seznam.cz tel.: +420 732 539 760</div>	
Ing. David Klimša	Ing. Miroslav Skupník	Ing. David Klimša		
				
Razítko, podpis	Název projektové dokumentace		Formát	2 x A4
	Úprava, rekonstrukce nebo vybudování zpevněných ploch pro stanoviště kontejnerů na území statutárního města Frýdek-Místek - Riegrova 853		Datum	říjen/2022
	Název stavebního objektu		Stupeň	DÚS + DPS
	SO 101 Zpevněná plocha		č. zakázky	DK14/2022
	Název výkresu		Měřítko	č. výkresu
Uložení obrubníku		1:5	D.101.2	
Autorizovaný inženýr ČKAIT 1103927 Ing. David Klimša				