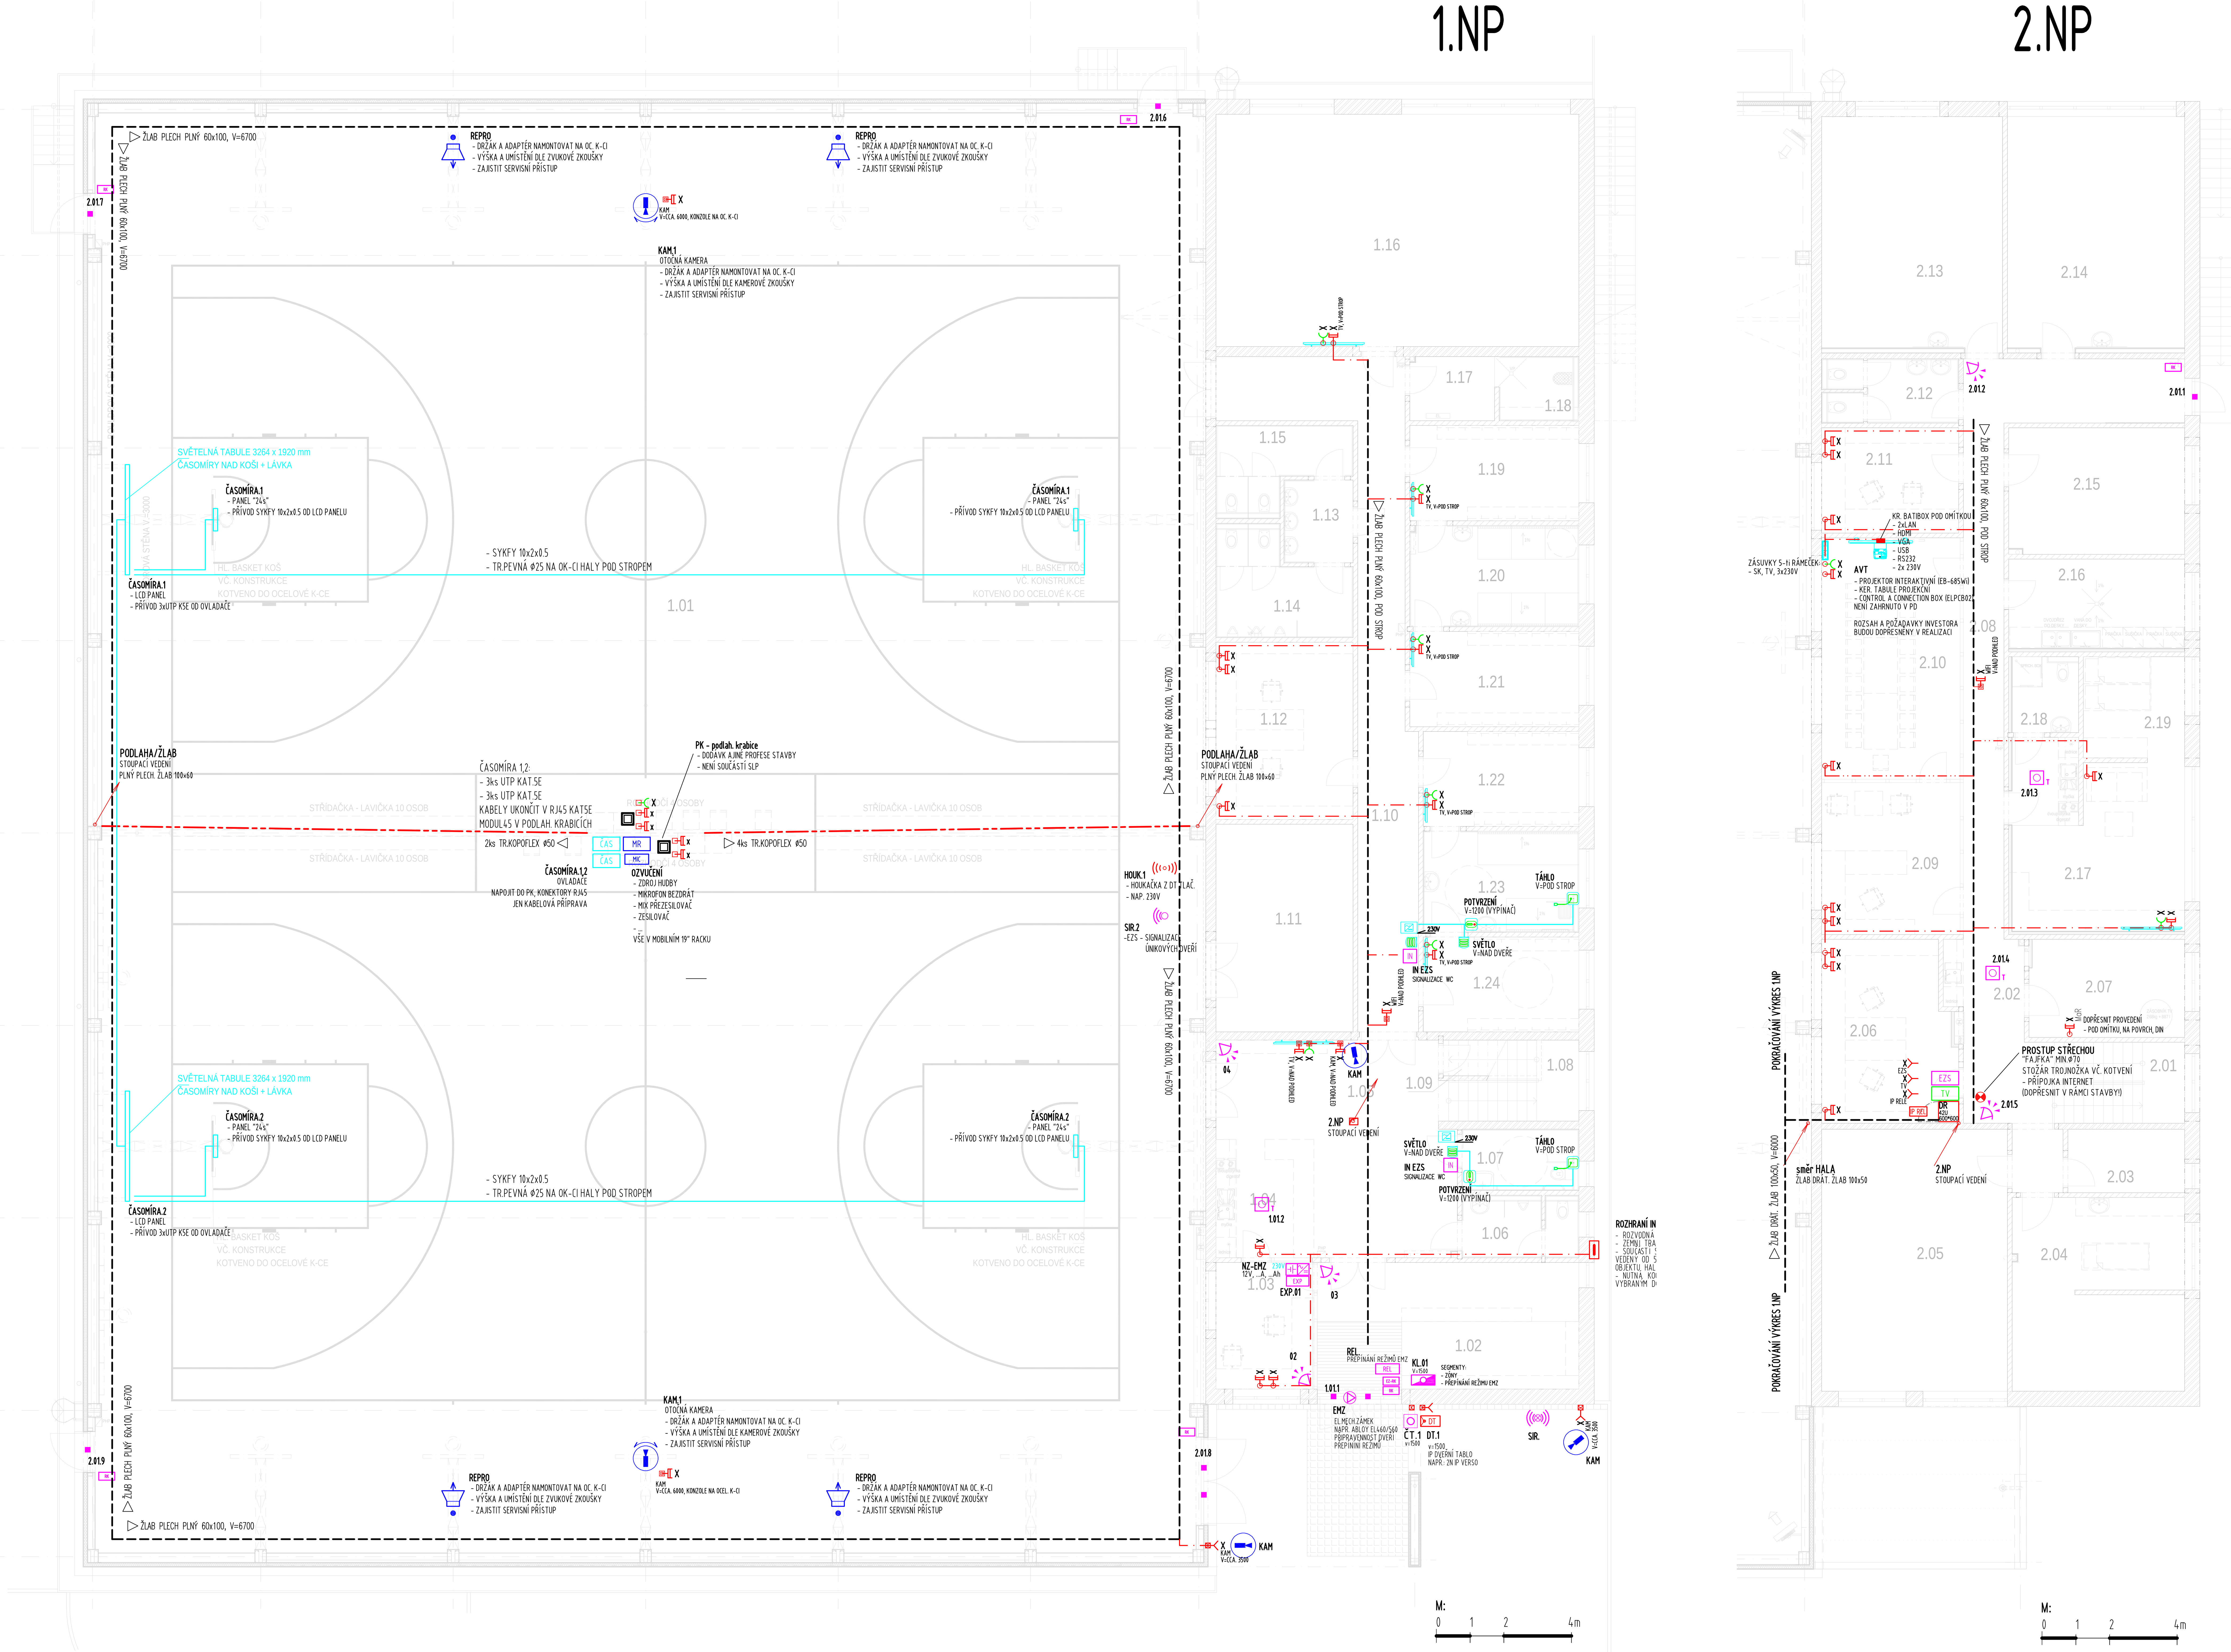

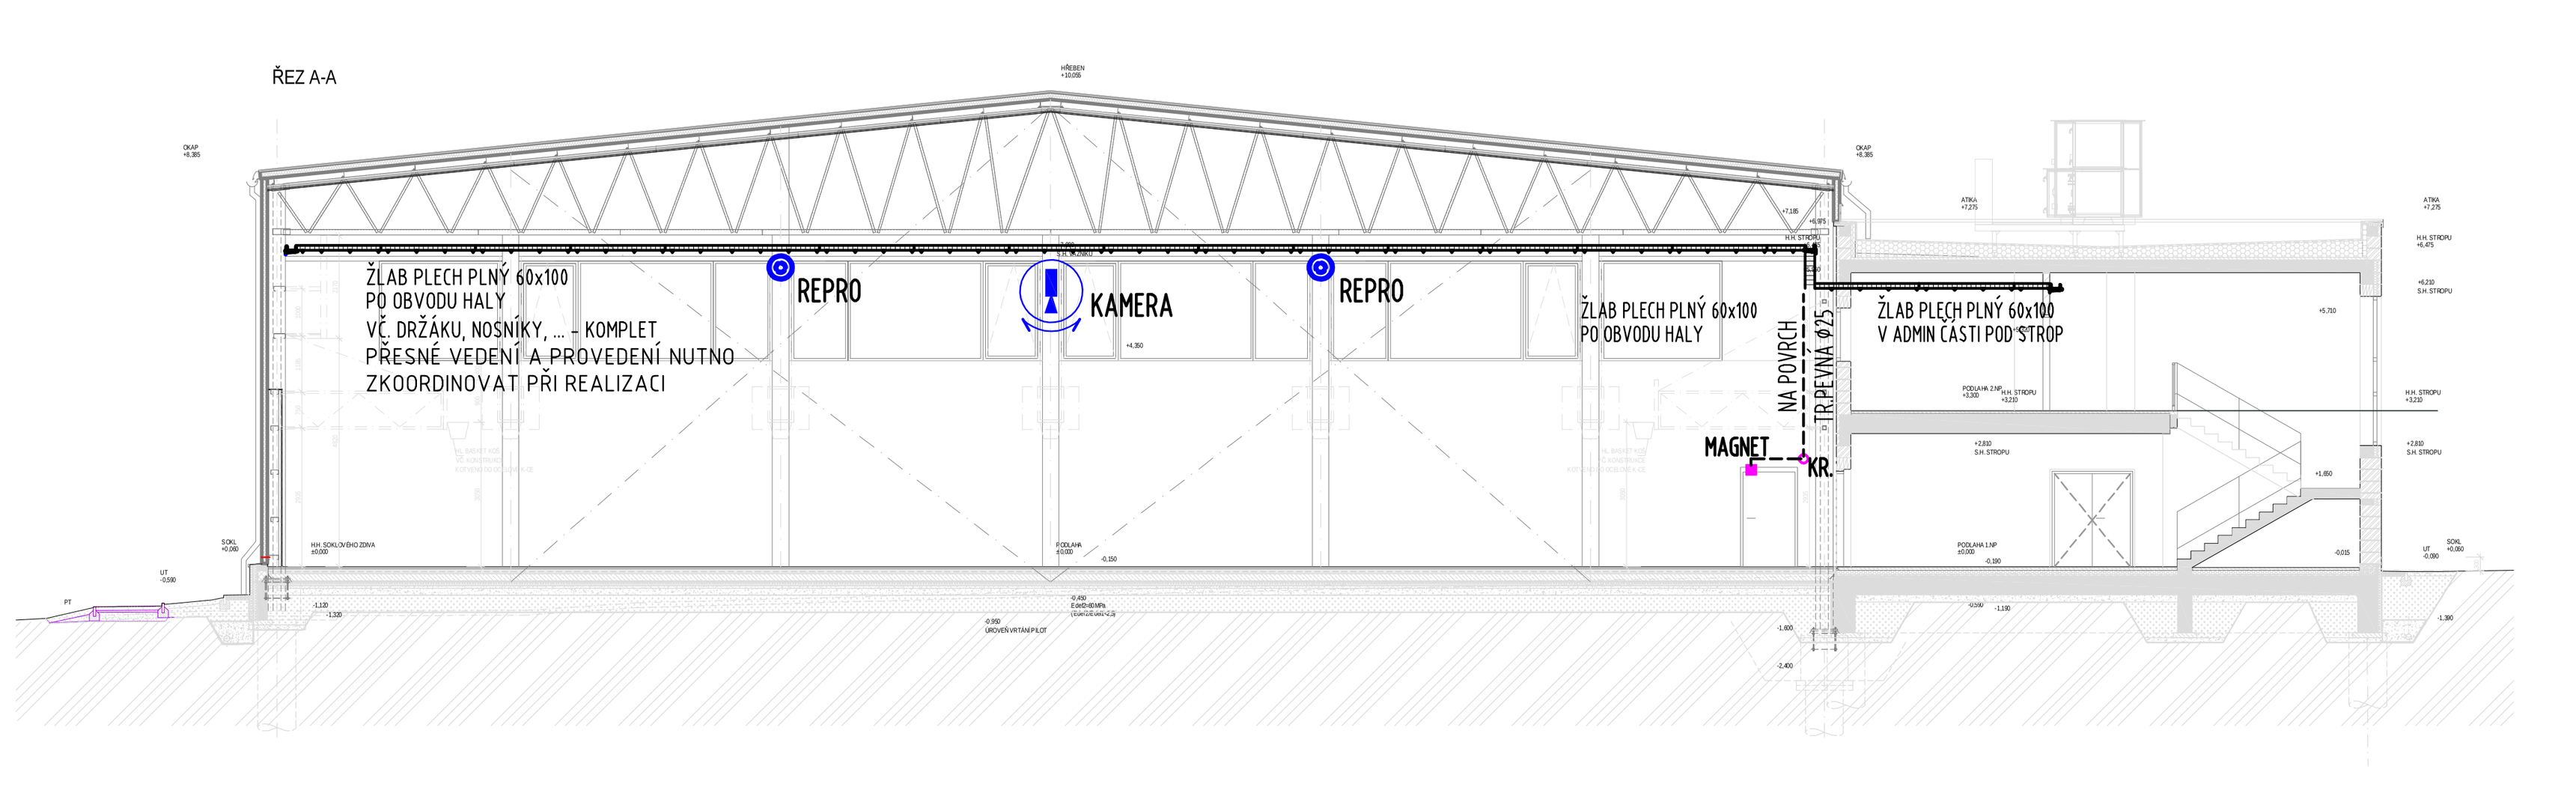

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STĚNY		STROP/PODHLED	SV.VÝŠKA (m)
1.01	BASKETBALOVÁ HALA	1426,49	DŘEVĚNÁ SPORTOVNÍ PODLAHA	SENDVIČOVÝ STĚNOVÝ PANEL + AKUSTICKÝ OBKLAD (PŘEKLIŽKA)		SENDVIČOVÝ STŘEŠNÍ PANEL + AKUSTICKÉ PANELY (HERADESIGN) (P1)	7,00 m
1.02	ZÁDVEŘÍ - GENKAN	29,62	KERAM. DLAŽBA + ČISTICÍ ROHOŽ, PVC	OMÍTKA + MALBA, KERAMICKÝ SOKL	V.150mm	STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,96 m, 2,81 m
1.03	RECEPCE	10,74	PVC	OMÍTKA + MALBA		STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,81 m
1.04	ZÁZEMÍ S KUCHYŇKOU	10,18	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA, KERAMICKÝ SOKL, KERAMICKÝ OBKLAD ZA LINKOU	SOKL V. 150 mm, 800-1500 mm	STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,81 m
1.05	HALA	34,42	PVC	OMÍTKA + MALBA		STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,81 m
1.06	WC PŘEDSÍŇ + PISOÁR + WC MUŽI	6,40	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	V.2050mm	STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,81 m
1.07	WC ŽENY + ZTP	6,28	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	V.2050mm	STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,81 m
1.08	SCHODIŠTĚ	9,99	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA, KERAMICKÝ SOKL	V.150mm	STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	-
1.09	MÍSTNOST PRO UZÁVĚR VODY (POD SCHODIŠTĚM)	2,91	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA, KERAMICKÝ SOKL	V.150mm	SCHODIŠŤOVÝ PANEL BEZ OMÍTEK	-
1.10	CHODBA	39,54	PVC	OMÍTKA + MALBA		STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,81 m
1.11	NÁŘAĎOVNA	24,97	PVC	OMÍTKA + MALBA		STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,81 m
1.12	KANCELÁŘ TRENÉRŮ	21,36	PVC	OMÍTKA + MALBA		STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,81 m
1.13	WC PŘEDSÍŇ	5,02	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	V.2050mm	STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,81 m
1.14	WC MUŽI + PISOÁRY	10,96	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	V.2050mm	STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,81 m
1.15	WC ŽENY	8,49	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	V.2050mm	STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,81 m
1.16	MALÁ TĚLOCVIČNA	74,04	DŘEVĚNÁ SPORTOVNÍ PODLAHA	OMÍTKA + MALBA, ZRCADLA		AKUSTICKÝ PODHLED NÁRAZU ODOLNÝ (HERADESIGN) (P2)	2,74 m
1.17	TECHNICKÁ MÍSTNOST - ROZVADĚČ	4,75	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA, KERAMICKÝ SOKL	V.150mm	STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,81 m
1.18	ÚKLIDOVÁ MÍSTNOST	4,60	KERAMICKÁ DLAŽBA, VPUSŤ	OMÍTKA + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	V.1500mm	STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,81 m
1.19	ŠATNA 1 (10 SPORTOVCŮ)	14,13	PVC	OMÍTKA + MALBA		STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,81 m
1.20	SPRCHA 1	15,03	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	V.2500mm	STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,81 m
1.21	ŠATNA 2 (10 SPORTOVCŮ)	14,13	PVC	OMÍTKA + MALBA		STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,81 m
1.22	ŠATNA 3 (10 SPORTOVCŮ)	12,96	PVC	OMÍTKA + MALBA		STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,81 m
1.23	SPRCHA 2	13,83	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	V.2500mm	STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,81 m
1.24	ŠATNA 4 (10 SPORTOVCŮ)	12,96	PVC	OMÍTKA + MALBA		STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,81 m

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Č.M.	ÚČEL MÍSTNOSTI	PLOCHA (m2)	PODLAHA	STĚNY		STROP/PODHLED	SV.VÝŠKA (m)
1.01	BASKETBALOVÁ HALA	1426,49	DŘEVĚNÁ SPORTOVNÍ PODLAHA	SENDVIČOVÝ STĚNOVÝ PANEL + AKUSTICKÝ OBKLAD (PŘEKLIŽKA)		SENDVIČOVÝ STŘEŠNÍ PANEL + AKUSTICKÉ PANELY (HERAKLIT NA SYST. K-CI)	7,00 m
2.01	SCHODIŠTĚ	9,27	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA, KERAMICKÝ SOKL	V.150mm	STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	-
2.02	CHODBA	16,21	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	OMÍTKA + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD ZA LINKOU	800-1500 mm	STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,91 m
2.03	SKLAD POMŮCEK	6,51	PVC	OMÍTKA + MALBA		STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,91 m
2.04	MASÉR - FYZIO	28,88	PVC	OMÍTKA + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD ZA LINKOU	800-1500 mm	STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,91 m
2.05	MALÁ TĚLOCVIČNA	42,68	PRYŽOVÁ SPORTOVNÍ PODLAHA	OMÍTKA + MALBA		AKUSTICKÝ PODHLED MINERÁLNÍ KAZETOVÝ (P3)	2,83 m
2.06	KANCELÁŘ TRENÉRŮ	20,60	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	OMÍTKA + MALBA		STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,91 m
2.07	TECHNICKÁ MÍSTNOST	13,41	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	V.1500mm	STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,91 m
2.08	CHODBA	30,79	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	OMÍTKA + MALBA		STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,91 m
2.09	KANCELÁŘ	18,45	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	OMÍTKA + MALBA, PROSKLENÉ STĚNY RÁMOVÝ SYSTÉM		STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,91 m
2.10	KANCELÁŘ - ZASEDACÍ	29,32	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	OMÍTKA + MALBA, PROSKLENÉ STĚNY RÁMOVÝ SYSTÉM		STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,91 m
2.11	KANCELÁŘ TRENÉRŮ	12,67	ZÁTĚŽOVÝ KOBEREC	OMÍTKA + MALBA		STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,91 m
2.12	WC POHOTOVOSTNÍ	7,72	KERAMICKÁ DLAŽBA	OMÍTKA + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	V.2050mm	STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,91 m
2.13	ODPOČÍVÁRNA	36,89	PVC	OMÍTKA + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD UMYV.	V.1500mm	STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,91 m
2.14	ODPOČÍVÁRNA	36,26	PVC	OMÍTKA + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD UMYV.	V.1500mm	STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,91 m
2.15	ODPOČÍVÁRNA	19,54	PVC	OMÍTKA + MALBA		STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,91 m
2.16	PRÁDELNA + SUŠÁRNA	13,81	KERAMICKÁ DLAŽBA, SPÁD DO VPUSTI	OMÍTKA + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD	V.2050mm	STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,91 m
2.17	SLUŽEBNÍ BYT - OBÝVACÍ POKOJ S KUCHYŇSKÝM KOUTEM	26,87	PLOVOUCÍ LAMINÁTOVÁ PODLAHA	OMÍTKA + MALBA, KERAMICKÝ OBKLAD ZA LINKOU	SOKL V. 150 mm, 800-1500 mm	STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,91 m
2.18	SLUŽEBNÍ BYT - KOUPELNA	4,44	KERAMICKÁ DLAŽBA	KERAMICKÝ OBKLAD	V.2500mm	STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,91 m
2.19	SLUŽEBNÍ BYT - LOŽNICE	9,00	PLOVOUCÍ LAMINÁTOVÁ PODLAHA	OMÍTKA + MALBA		STROPNÍ PANEL BEZ OMÍTEK	2,91 m

POZNÁMKA:

- UMÍSTĚNÍ PRVKŮ SLP A KABELOVÉ TRASY NUTNO KOORDINOVAT S INTERIÉROVÝM ŘEŠENÍM A VŠEMI STAVEBNÍMI PROFESEMI
- POZICE A VÝŠKY PRVKŮ SLP NEODMĚŘOVAT Z VÝKRESU SLP - NUTNO ZKOORDINOVAT S OSTATNÍMI PROFESEMI A POŽADAVKY INVESTORA
- V RÁMCI REALIZACE BUDE PROVEDENA KAMEROVÁ ZKOUŠKA UMÍSTĚNÍ KAMER A JEJICH PARAMETRŮ (OHNISKO), KTERÁ BUDE SCHVÁLENA INVESTOREM/UŽIVATELEM
- MAGNETICKÉ KONTAKTY NUTNO DOPŘESNIT NA STAVBĚ DLE PŘÍPRAVY PROFESÍ OKNA A DVEŘE
- DETAILNÍ ZPRACOVÁNÍ SYSTÉMŮ SLP BUDE ŘEŠENO V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE REALIZAČNÍ AKCE
- PROTAHOVACÍ KRABICE A DIMENZE PVC TRUBEK ŘEŠÍ DODAVATELSKÁ FIRMA NA ZÁKLADĚ PŘESNÉ SITUACE NA STAVBĚ
- V OBJEKTU NEBUDOU PODHLEDY - VEŠKERÉ TRASY POD STROPEM BUDOU VEDENY V PLNÝCH PLECH. ŽLABECH, PŘÍP. PŘÍCHYTKY NA STROPĚ
- ROZHRANÍ POŽÁRNÍCH ÚSEKŮ NUTNO ZATĚSNIT DLE PLATNÝCH ČSN A DLE PLATNÉHO PBŘ - ŘEŠÍ ZHOTOVITEL (SAMOSTATNÉ PÚ CHODBA A PÚ KANCELÁŘE)
- PRO SLUŽBY VYSÍLÁNÍ TVCOM.cz, PŘÍJEM STREAM INTERNET (NBA.com) NUTNO ZAJISTIT KONEKTIVITU A SLUŽBY INTERNET
-

LEGENDA

- DR — SK – DATOVÝ ROZVADĚČ STOJANOVÝ
- SK – ZÁSUVKA 2xRJ45 MODUL45 PARAPET/PODL.KR.
- SK – ZÁSUVKA 2xRJ45 POD OMÍTKOU řada ABB Future Linear, barva bílá-bílá
- SK – ZÁSUVKA 2xRJ45 DO SOUPKU
- WIFI — SK – ZÁSUVKA 2xRJ45 V KRABICI NA STĚNU (URČENÍ OBJEKTU (WIFI, TV, ..))
- SK – ZÁSUVKA 2xRJ45 NA DIN LIŠTU
- SK – VOLNÝ VÝVOD 1xRJ45
- DT — DT – DVEŘNÍ TELEFON
- KAM – KAMERA
- KAM – KRABICE DO ZATEPLENÍ
- KT – V PARAPETNÍM ŽLABU
- KT – VE ŽLABU MERKUR/MARS NA STROPĚ
- KT – KABEL. TRASA TRUBKA PVC
- KT – KABEL. TRASA TRUBKA TUHÁ NA POVRCHU
- KT – KABEL. TRASA V PVC LIŠTÁCH LV NA ZDI
- KT – KABEL. TRASA PŘÍCHYTKY NAD PODHLEDEM
- KT – KABEL TRASA V PODLAZE
- EZS — EZS – ÚSTŘEDNA
- EZS – KLÁVESNICE SE ČTEČKOU
- EXP — EZS – KONCENTRÁTOR
- EZS – POHYBOVÉ ČIDLO (DUAL)
- EZS – MAGNETICKÉ ČIDLO
- RK — EZS – ROZVODNÁ KRABICE, OCHRANNÝ MIKROSPÍNAČ
- EZS – TEPELNÝ HLÁSIČ
- EZS – SVĚTELNÁ A AKUSTICKÁ SIGNALIZACE
- EZS – ELMECHANICKÝ ZÁMEK
- EZ-RK — EZS – ELMECHANICKÝ ZÁMEK, ROZVODNÁ KRABICE
- REL — EZS – RELÉOVÝ MODUL
- IN — EZS – REL. VSTUP, IN
- EZS – AKU
- NAP.ZDROJ 12V...A — EZS – NAPÁJECÍ ZDROJ
- KPS – POKOJOVÉ SVĚTLO
- KPS – NOUZOVÉ A POTVRZOVACÍ TLAČÍTKO
- KPS – NOUZOVÉ TÁHLO
- KPS – NOUZOVÉ TLAČÍTKO
- KPS – NAPÁJECÍ ZDROJ 24V
- KPS – KABEL UTP KAT.5E
- KPS – KABEL NAPÁJECÍ

POZN.:
- OVLÁDÁNÍ SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU NOUZOVÉHO VOLÁNÍ MUSÍ BÝT UMÍSTĚNO V DOSAHU ZE ZÁCHODOVÉ MÍSY V ROZMEZÍ 600 AŽ 1200 MM NAD PODLAHOU A TAKÉ V DOSAHU Z PODLAHY NEJVÝŠE 150 MM NAD PODLAHOU

Profese SLABOPROUD:

SLABOPROUDÉ SYSTÉMY
CubeNet s.r.o.
Zengrova 475/44, 703 00 Ostrava
www.cubenet.cz
projekt-realizace-servis

Tato projektová dokumentace je majetkem firmy INPROS F-M s.r.o. a nesmí být kopírována ani dále publikována bez souhlasu vlastníka.

inpros FM
28. října 1639
738 01 Frýdek-Místek
IČO: 25861169, DIČ: CZ25861281
tel.: +420 558 436 785
email:
www.inprosfm.cz

Investor	Basketpoint Frýdek - Místek z.s. tř.T.G.M 503, 738 01, Frýdek - Místek	Autor	
Místo stavby	k.ú. Frýdek	HIP	Ing. Vladimíra Pokorná
		Zodp. projektant	Ing. Petra Musilová
		Vypracoval	Ing. Petra Musilová
Stavba	BASKETBALOVÁ HALA BASKETPOINT FRÝDEK - MÍSTEK	Datum	červenec/2018 — 10 x A4
		Stupeň	DUR+DSP, DPS
Objekt	SO 01 BASKETBALOVÁ HALA	Č. zakázky	18/001
		Část	D.1.9 - SLABOPROUD
Název	SLABOPROUD - PŮDORYS 1.NP + 2.NP	Měřítko 1: 100	Výkres č. D1.9.2 — Revize