

96642700 NOVALINE LED2500-830 HF WH

LED 22W LED_NOVN_2500_3K	IP40	IK02			850 °C
--------------------------	------	------	---	---	--------


Novaline

Kulaté přisazené LED svítidlo. elektronický předřadník se stálým výstupem. Těleso a obroučka: povrchová úprava bílá, vytlačovaný hliník. Difuzor: opálová polykarbonát. Elektrická Třída ochrany I, IP40. Dodáváno s LED zdroji v barvě 3000K.


Rozměry: Ø455 x 105 mm
Celkový výkon: 22,5 W
Světelný tok: 2250 lm
Světelný výkon svítidel: 100 lm/W
Hmotnost: 2,14 kg



TLG_NOVN_F_1000LEDWALLPDB.jpg

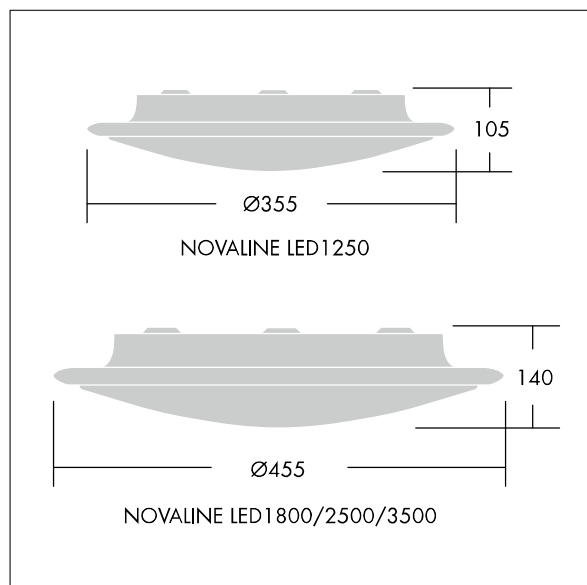

TLG_NOVN_M_LED2.wmf

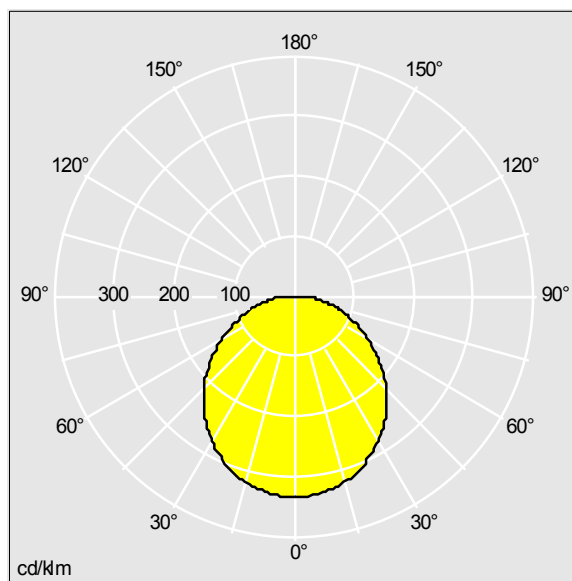

TLG_SP_0042295.idt

Poloha světelného zdroje: STD – standard

Světelný zdroj: LED

Světelný tok*: 2250 lm

Světelný výkon svítidel*: 100 lm/W

Účinnost světelného zdroje: 100 lm/W

Index podání barev - CRI min.: 80

Teplota chromatičnosti*: 3000 Kelvin

Barevná tolerance v místě (MacAdam)*: 3

Střední dimenzovaná životnost*:

50000h L90 při/u 25°C

Předřadník: 1x HF_ Tridonic LCI

Příkon svítidla*: 22,5 W Lambda = 0,75

Řízení: FO

Kategorie údržby: D - Uzavřené IP2X

Eta: 1,00 Eta horní: 0,03 Eta dolní: 0,97

Hodnoty označené * představují stanovené rozměrové hodnoty. Thorn používá ověřené a testované díly od předních dodavatelů, avšak v průběhu jmenovité životnosti výrobku může dojít k ojedinělým případům poruch jednotlivých LED souvisejících s technologií. Mezinárodní normy stanoví tolerance počátečního toku a připojeného zatížení na $\pm 10\%$. Teplota barvy podléhá tolerancím do % Kelvinů od jmenovité hodnoty. Pokud není uvedeno jinak, platí hodnoty pro okolní teplotu 25°C.

U většiny výrobků selhání jednoho LED bodu nezpůsobí žádné funkční zhoršení osvětlovací výkonnosti svítidla, a není proto důvodem k reklamaci. Pokud není uvedeno jinak, všechny LED výrobky Thorn jsou vhodné pro neomezené používání (třída RG0 nebo RG1), pokud se týká fotobiologické bezpečnosti modrého světla (IEC/EN60598-1).

Produkty ThornLighting podléhají neustálému vývoji. Veškeré informace uvedené v tomto katalogovém listu mají pouze informativní charakter. Vyhrazujeme si právo provádět technické nebo formální změny našich produktů bez dalšího zveřejnění. ©ThornLighting