


Varianta B

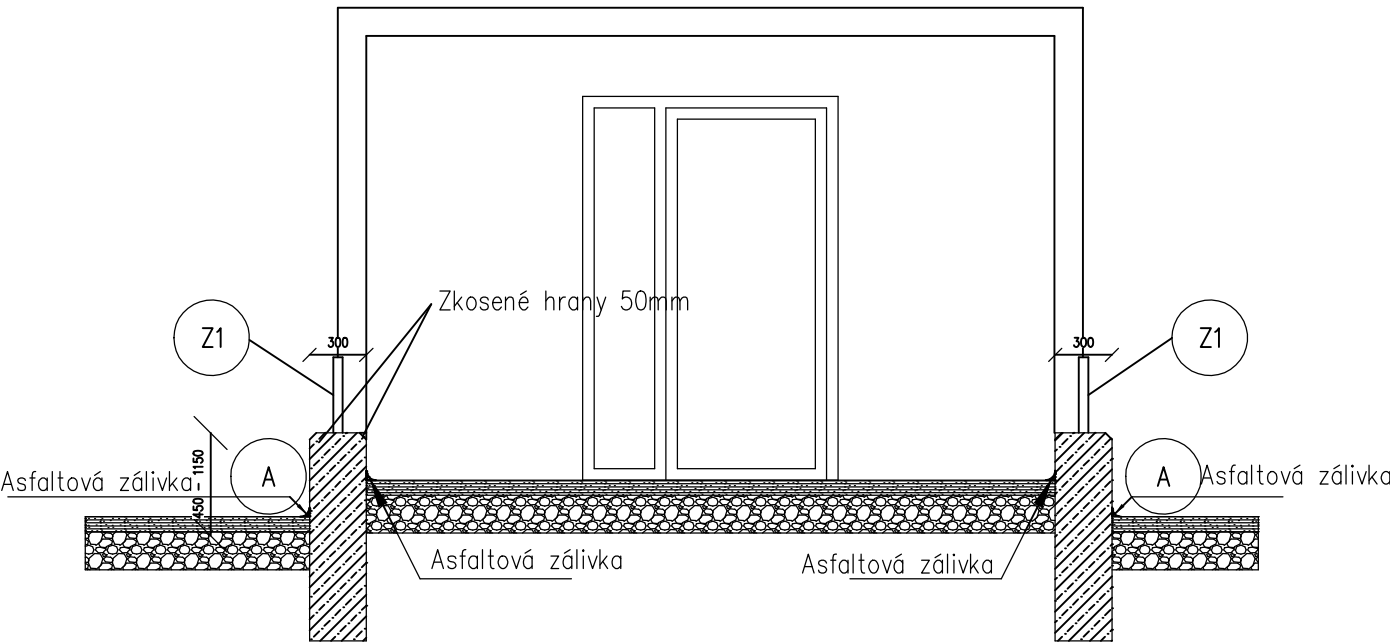

A

- Otryskání volných části betonových zdí
- Očištění výztuže od rzi
- Odkrytou výztuž ochránit materiálem weber.rep ochrana
- Výtluky vyspravit materiálem weber rep vysprávka J SV (3 – 40 mm), nebo weber.rep vysprávka H SV (30 – 80mm)
- Sjednocení celé plochy weber.rep povrchem SV (1–4 mm)
- Hydrofobní impregnace weber.tec SHC

Stupeň projektové dokumentace:		Datum	
DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY		Březen 2018	
Autorizovaný projektant		Vypracoval	
Ing. Vladimír Hořelka		Bohumil Vojtíšek	
Investor stavby:		STATUTÁRNÍ MĚSTO FRÝDEK–MÍSTEK, Radniční 1148, Frýdek Místek	
Místo stavby:		J. Opletala 677–680, Frýdek–Místek	
Název zakázky:		Č. výkresu	
Oprava zídky parc. č. 2050/1 u objektu č.p. 677 až 680, ul. J. Opletala, k.ú. Místek		06	
Výkres:		Paré č.	
Nový stav var. B			